


NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

1 : 10

NAWIERZCHNIA WJAZDÓW DO POSESJI

/ cm /

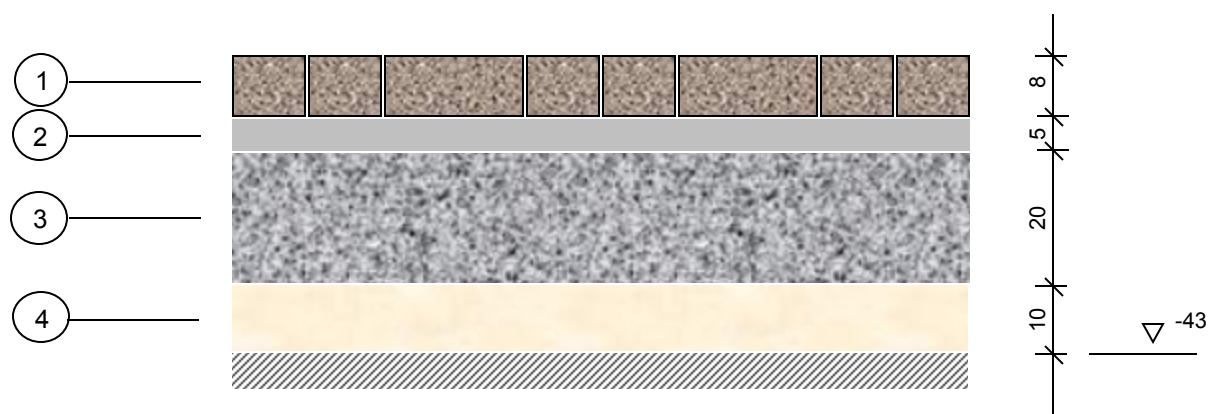

Legenda :

- 1 - Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm ; spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm
- 2 - Podsyпка cementowo-piaskowa o gr. w-wy 5 cm
- 3 - Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 20 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- 4 - Podsyпка z piasku o gr. w-wy 10 cm

OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA na ciąg pieszo-rowerowy ul. Poznańska odc. III Miasto Gostyń km 84+985 - 83+897 L= 1088mb
INWESTOR : Gmina Gostyń ul. Rynek 2 63-800 GOSTYŃ
PROJEKTOWAŁ: mgr. inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. nr 341/82/Lo