


## NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

1 : 10

NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO

/ cm /

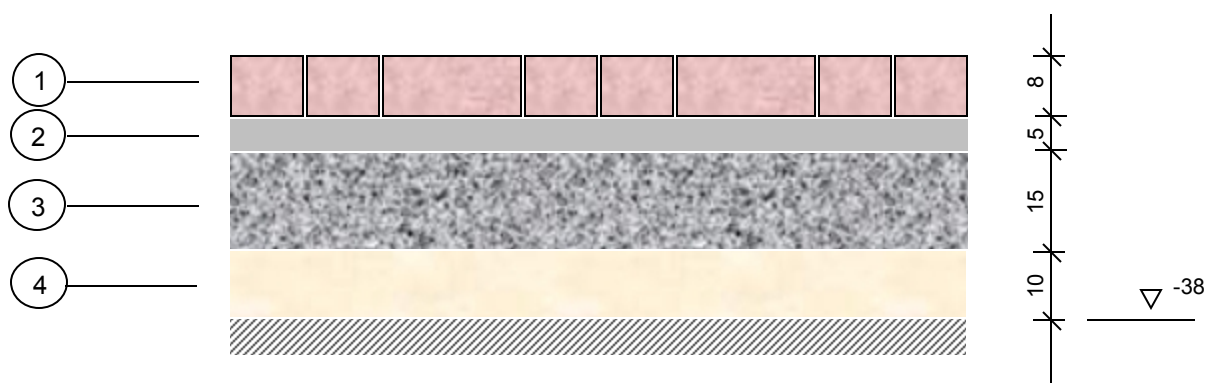

### Legenda :

- 1 - Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm ; spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm
- 2 - Podsyпка cementowo-piaskowa o gr. w-wy 5 cm
- 3 - Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 15 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- 4 - Podsyпка z piasku o gr. w-wy 10 cm

#### OBIEKT:

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA  
na ciąg pieszo-rowerowy  
ul. Poznańska odc. III  
Miasto Gostyń  
km 84+985 - 83+897 L= 1088mb

#### INWESTOR :

Gmina Gostyń  
ul. Rynek 2 63-800 GOSTYŃ

#### PROJEKTOWAŁ:

mgr. inż. Rajmund Jakuszkowiak  
upr. nr 341/82/Lo