
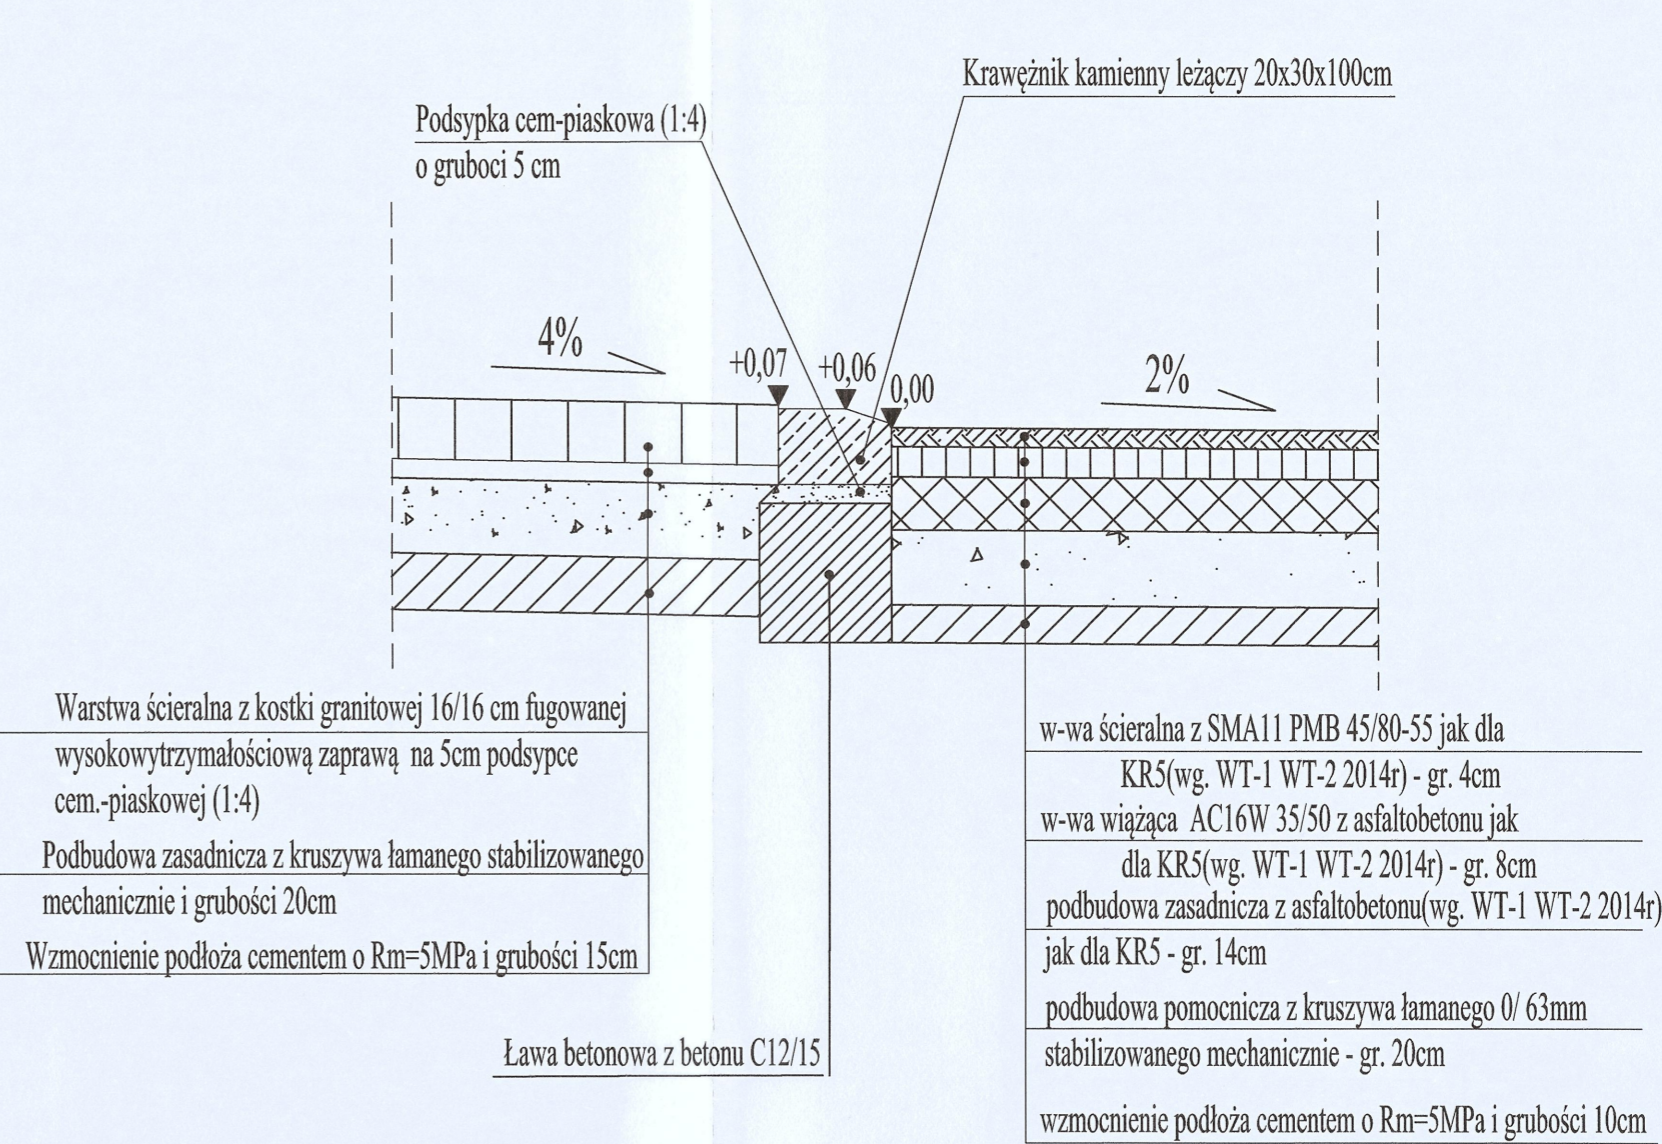


SZCZEGÓŁ krawężnika wysypy rodzaju ruchu  
posadowienie krawężnika kamiennego  
leżącego 20x30x100cm na ławie betonowej

SZCZEGÓŁ krawężnika pierścienia najazdowego ronda  
posadowienie krawężnika kamiennego  
leżącego 20x30x100cm na ławie betonowej

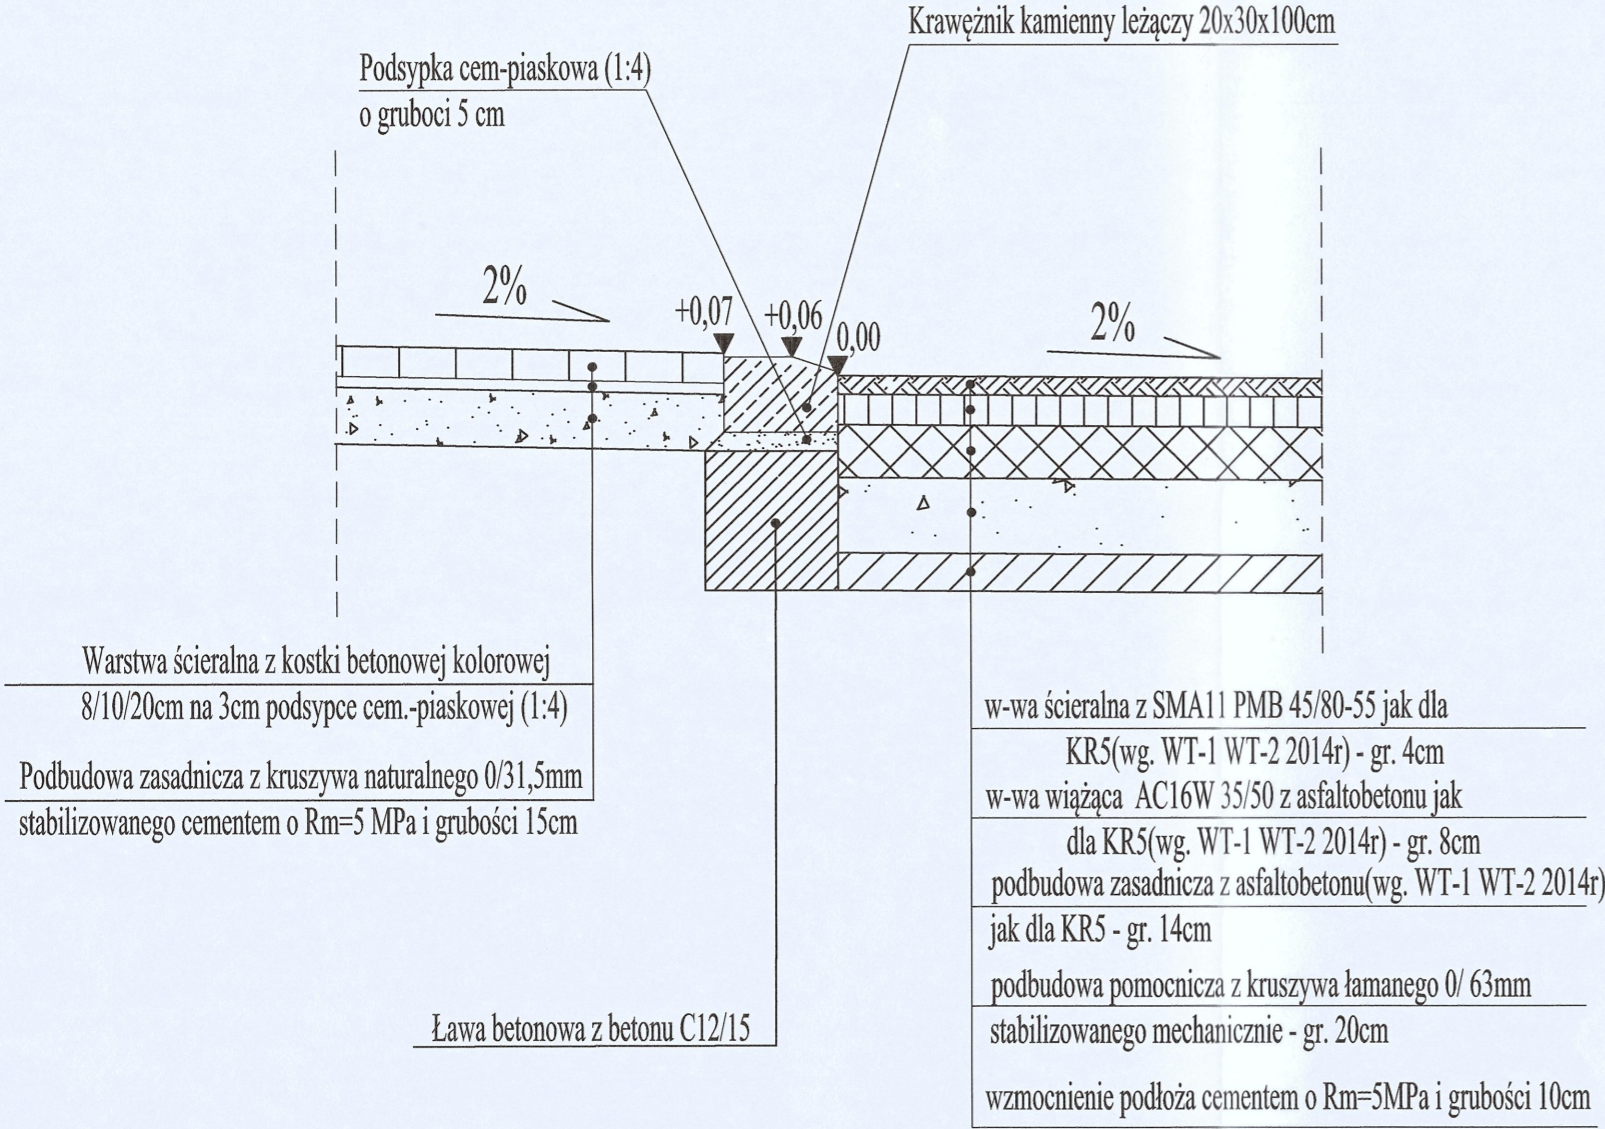


MATERIAŁY NA 1 mb:

- Krawężnik - 1,0 mb
- Podsyпка cem.piaskowa - 0,02 m3
- Beton klasy C12/15 - 0,13 m3

MATERIAŁY NA 1 mb:

- Krawężnik - 1,0 mb
- Podsyпка cem.piaskowa - 0,02 m3
- Beton klasy C12/15 - 0,13 m3

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa		ul.Okólna 6 62-510 Konin			
INWESTOR:	Gmina Gostyń				
TEMAT PROJEKTU:	Rozbudowa drogi łączącej ul.Połą z ul.Leszczyńską - skrzyżowanie typu rondo				
TEMAT RYSUNKU:	Szczegół posadowienia krawężnika kamiennego leżącego				
OPRACOWAŁ:					
PROJEKTANT:	inż. Stanisław Wajrak	GT 8346/II/1377 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej			
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Roman Urbaniak	GA.N.240/8346/II/28/84 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej			
BRANŻA:	drogowa	data: 2016	skala 1:20	NR RYS. 5	