


Przekrój normalny 1:50

zał. Nr 3.9

84 + 866 - 84 + 882

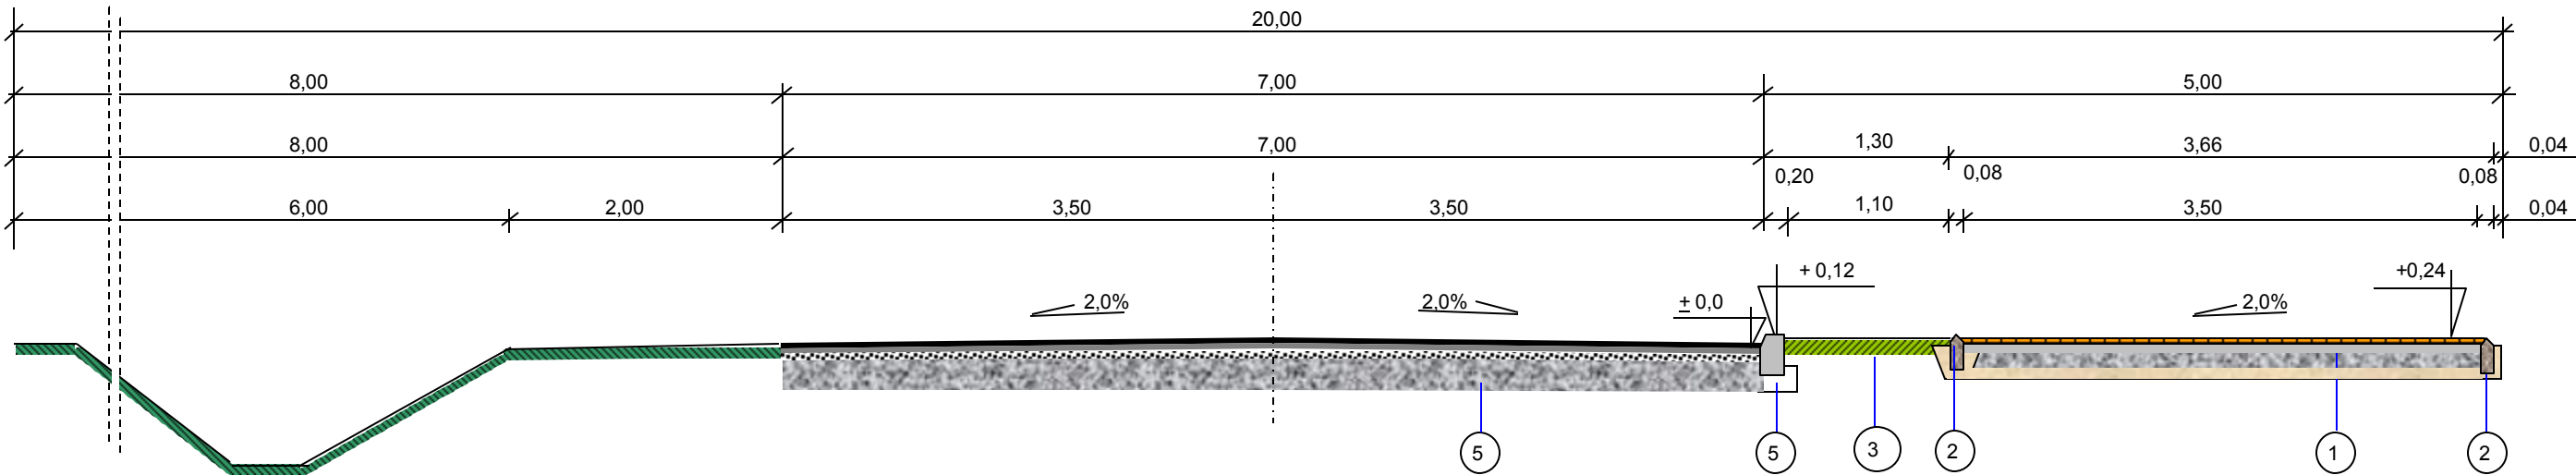

LEGENDA :

- 1. Projektowana ścieżka rowerowa z kostki betonowej beżowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm spoiny wypełnione piaskiem
- 2. Projektowane obrzeże betonowe 30x8 /cm/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
- 3. Istniejący pas zieleni
- 4. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- 5. Istniejący krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej z oporem

OBIEKT:
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA na ciąg pieszo-rowerowy ul. Poznańska odc. III Miasto Gostyń km 84+985 - 83+897 L= 1088mb
INWESTOR :
Gmina Gostyń ul. Rynek 2 63-800 GOSTYŃ
PROJEKTOWAŁ:
mgr. inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. nr 341/82/Lo