


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK

ŁĄCZNIK

1 : 10

/cm/

zał. Nr 6.1

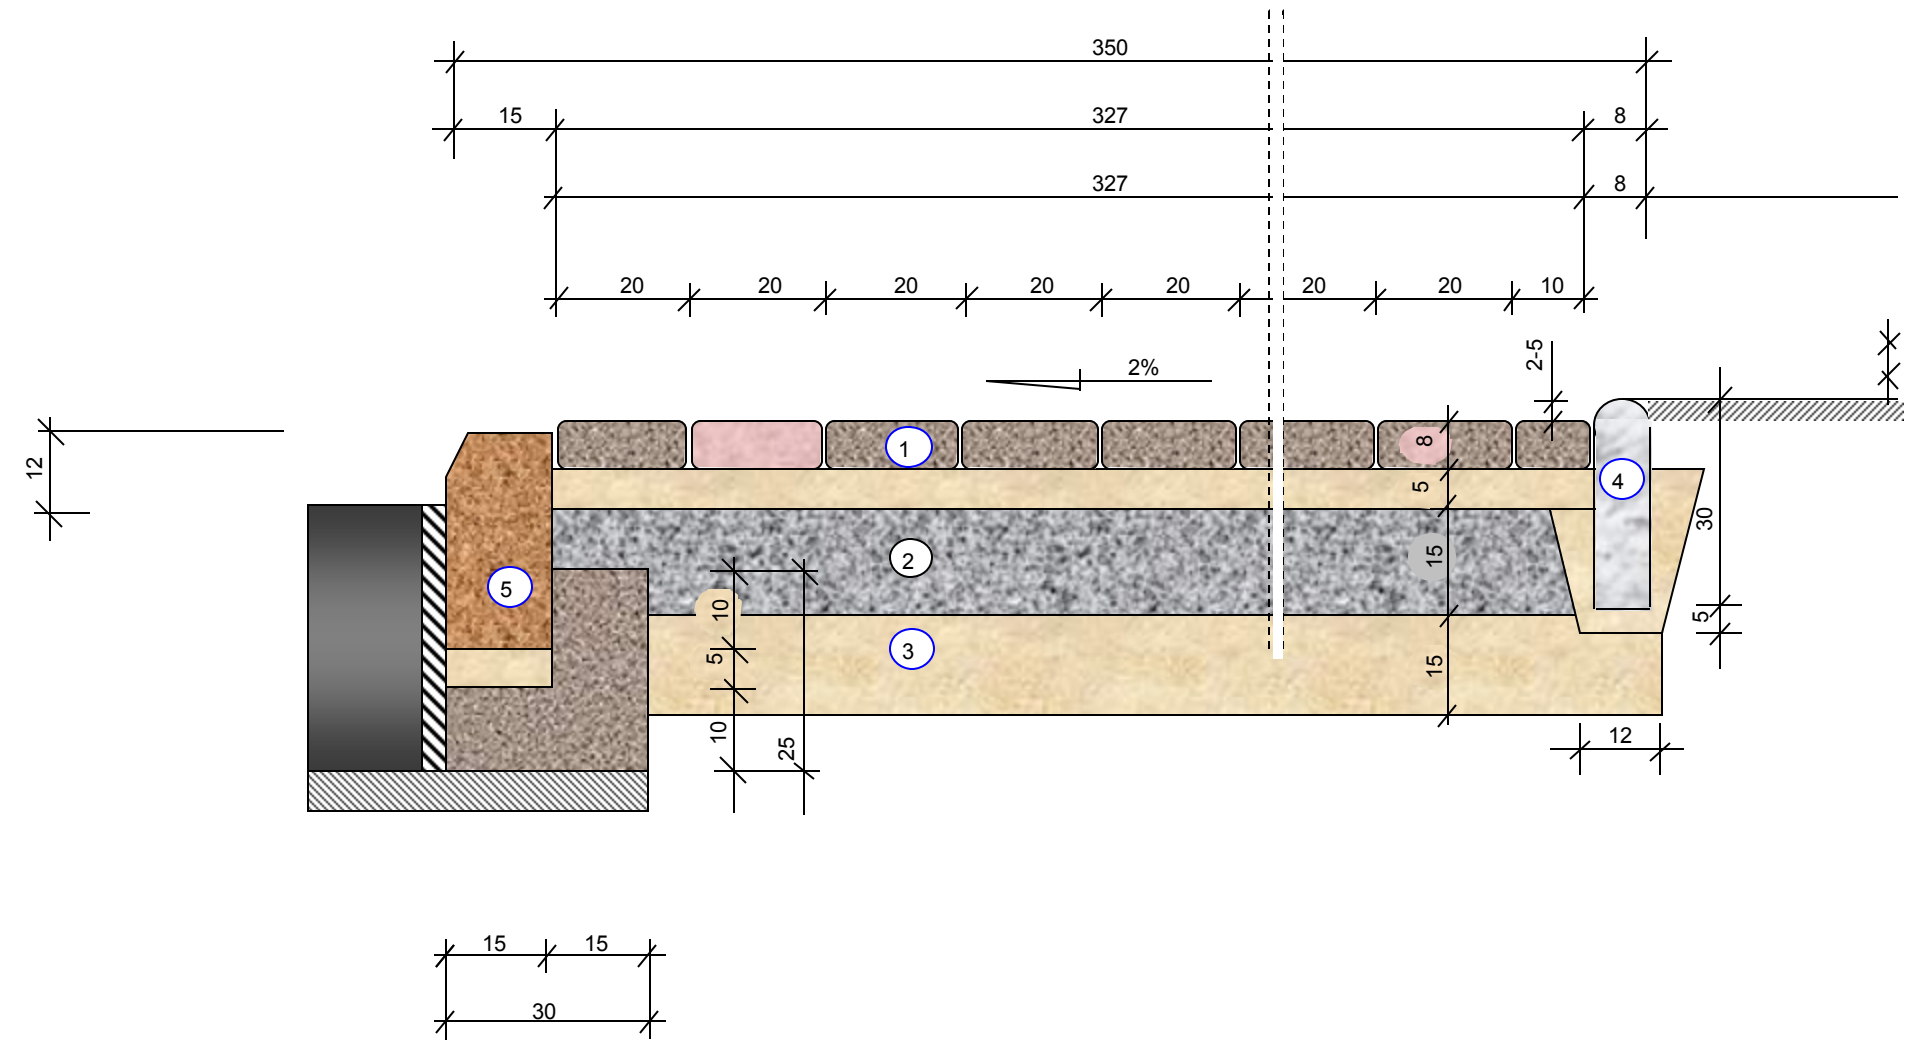

LEGENDA:

- 1. Chodnik z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm spoiny wypełnione piaskiem / wjazdy do posesji nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /
- 2. W-wa podbudowy gr 15 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 3. W-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- 4. Obrzeże betonowe 30x8 /cm/ na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową
- 5. Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej 10x15 z oporem 15x30 cm z betonu klasy B-15.

DOKUMENTACJA BUDOWLANA	
OBIEKT:	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gostyń - Kunowo odc. Miasto Gostyń - droga gminna do m. Ostrowo L = 853 mb
INWESTOR:	Gmina Gostyń ul. Rynek 2 63-800 GOSTYŃ
PROJEKTANT:	mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. Proj. Nr 341/82/Lo