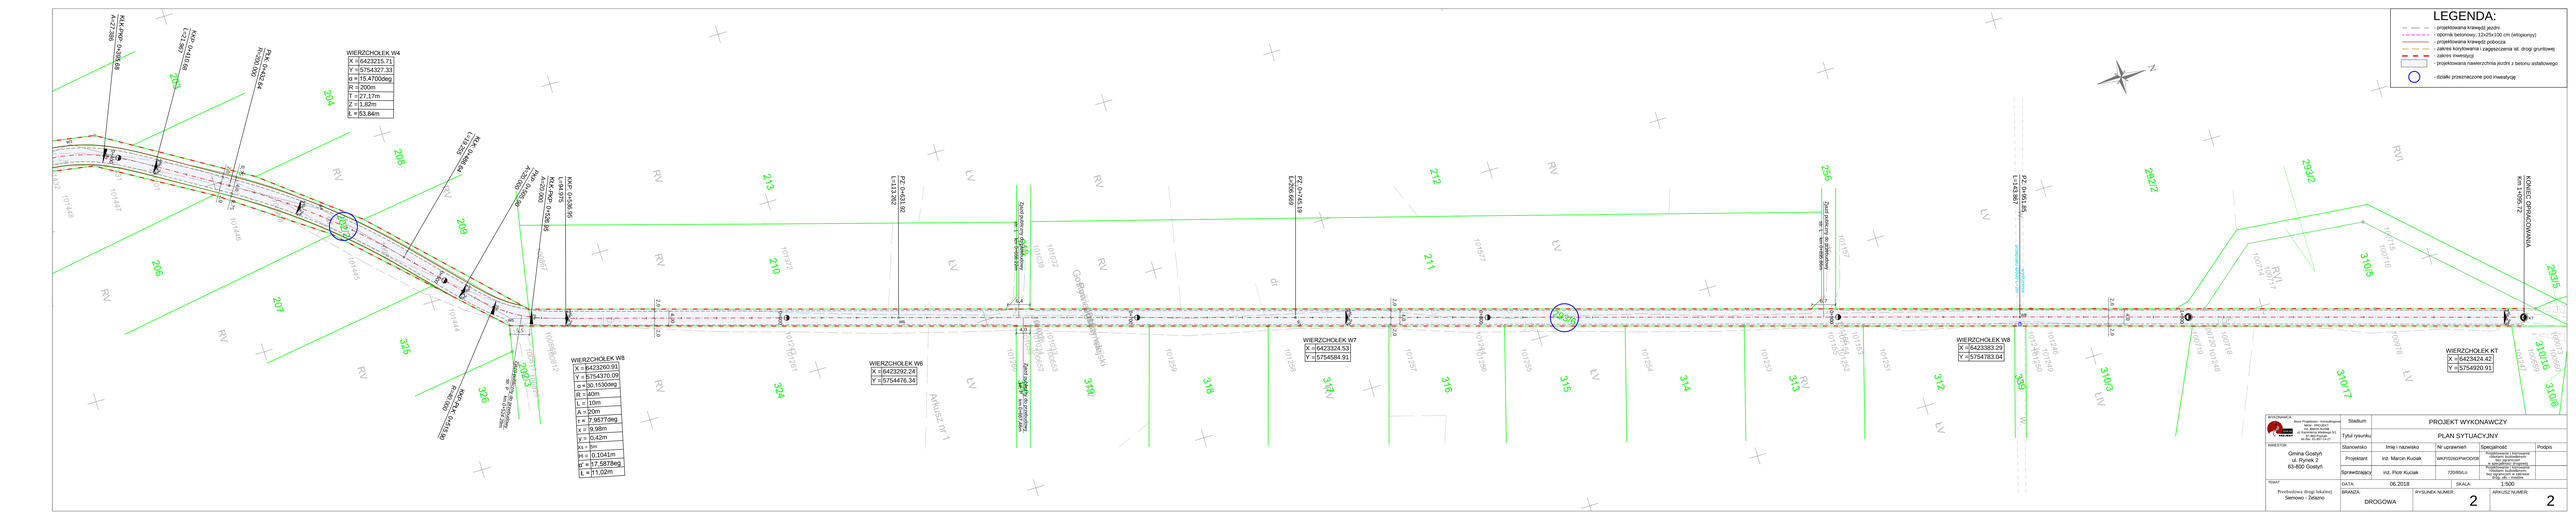
LEGENDA:
- projektowana krawędź jezdni
- opornik betonowy, 12x25x100 cm (wtopiony)
- projektowana krawędź pobocza
- zakres korytowania i zagęszczenia wz. drogi gruntowej
- zakres inwestycji
- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- działki przeznaczone pod inwestycję
N
WIERZCHOLEK W4
X =6423215.71
Y =5754327.33
α =115.47000deg
R =200m
T =27.17m
Z =1.82m
L =53.84m
WIERZCHOLEK W8
X = 6423260.91
Y = 5754370.09
α = 30.15306deg
R = 40m
T = 10m
A = 20m
τ = 7.95778deg
x = 9.98m
y = 0.42m
x₀ = 0m
H = 0.1041m
β' = 7.58778deg
L = 11.02m
WIERZCHOLEK W6
X =6423292.24
Y =5754476.34
WIERZCHOLEK W7
X =6423224.53
Y =5754584.91
WIERZCHOLEK W8
X =6423383.25
Y =5754783.04
WIERZCHOLEK KT
X =6423424.42
Y =5754920.91
PROJEKT WYKONAWCZY
PLAN SYTUACYJNY
Gmina Gostyń
ul. Rynek 2
63-800 Gostyń
inż. Marcin Kuciak
WKP/0290/PWOD/09
inż. Piotr Kuciak
720/856/Ł/0
Przebudowa drogi lokalnej Sarnowo - Zelazno
06.2018
1:500
DROGOWA
2
2