
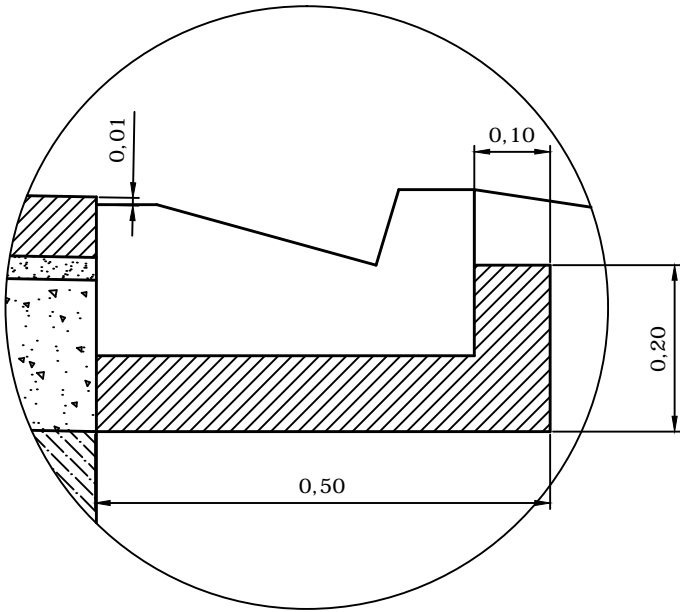


pobocze gruntowe

Opornik betonowy 12x22x100  
Ława betonowa C12/15  
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm  
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm  
Podbudowa z kruszywa łam. stab.  
mech. 0/63 mm gr.20 cm  
Warstwa mrozochronna z gruntu  
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa  
gr. 15cm

Ściek betonowy trójkątny wg. KPED 01.05  
Ława betonowa C12/15  
z oporem gr. 10cm

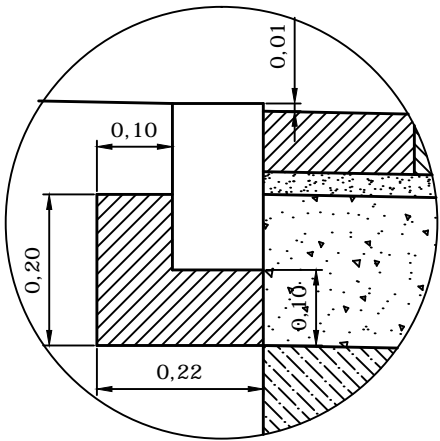

Wykonawca projektu		Zamawiający		
BIURO USŁUG DROGOWYCH - PROJEKTOWANIE, NADZORY Mirosława Kostórkiewicz ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela		Gmina Gostyń ul. Rynek 2 63-800 Gostyń		
Projektował: Nr uprawnień:	Wiesław Kostórkiewicz 1760/94/Lo	Data:	Podpis:	Stadium:  P.B.
Sprawdził: Nr uprawnień:	Jacek Kostórkiewicz 80/DOŚ/12			
Obiekt: Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie			Skala: 1:25	
Tytuł rysunku:  Przekrój normalny			Nr rysunku:  5	