

RI.271.9.2017

Gostyń, 20.07.2018 r.


Do wszystkich Wykonawców

Dot. p.n. : „ Budowa remizy OSP w Kosowie”

Pytanie nr 1: Wg przedmiaru robót (pozycja 337) należy wykonać ogrodzenie z elementów stalowych wg rysunków w dokumentacji. Dokumentacja nie zawiera takich rysunków. Proszę o jej uzupełnienie.

Odpowiedź: Ogrodzenie ma być standardowym ogrodzeniem panelowym składającym się ze słupków stalowych z panelem siatkowym oraz obrzeżem betonowym. Dlatego nie ma potrzeby dołączania specjalistycznych rysunków. Poniżej podajemy uszczegółowioną charakterystykę ogrodzenia:

- słupki ze stalowych profili zimno giętych,
- panele zgrzewane z prętów pionowych i poziomych fi 5 mm,
- stosuje się przegięcia wzmacniające, nadające sztywność,
- w systemie dostępne furtki i bramy wypełnione panelami,
- wysokość standardowa około 1,53 m, liczba mocowań 3 kpl., wysokość słupka 200 cm
- szerokość panela wynosi 2500 mm
- standardowe oczko panela wynosi 50 x 200 mm
- pręty ocynkowane z powłoką poliestrową w kolorze real – przyjęto ciemny grafit.

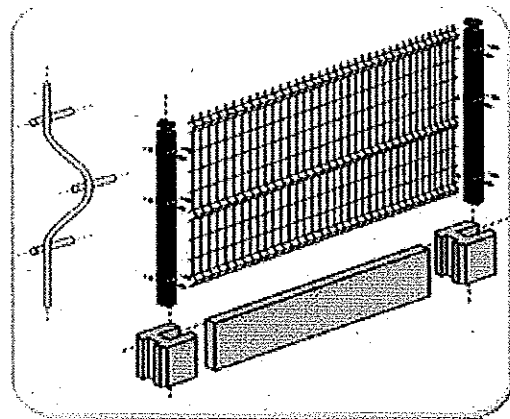

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza
Mariusz Korpaczny
Nadzw. Zast. Burmistrza
Wydziału Inwestycji

Sprawę prowadzi: Klaudia Dudkowiak
Wydział: Inwestycji
tel./e-mail: 65 575 21 48/kdudkowiak@um.gostyn.pl

NIP 696 175 03 43

Konto BGZ BNP Paribas S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Nasi partnerzy
pochodzą z recyklingu 