

DACH – istniejący

blacha dachówkowa

folia wysokoparoprzepuszczalna


kratownica drewniana

wełna min. w dolnym pasie kratownicy

folia paroizolacyjna

sufit podwieszony na ruszcie

PRZEKRÓJ B - B SKALA 1:50

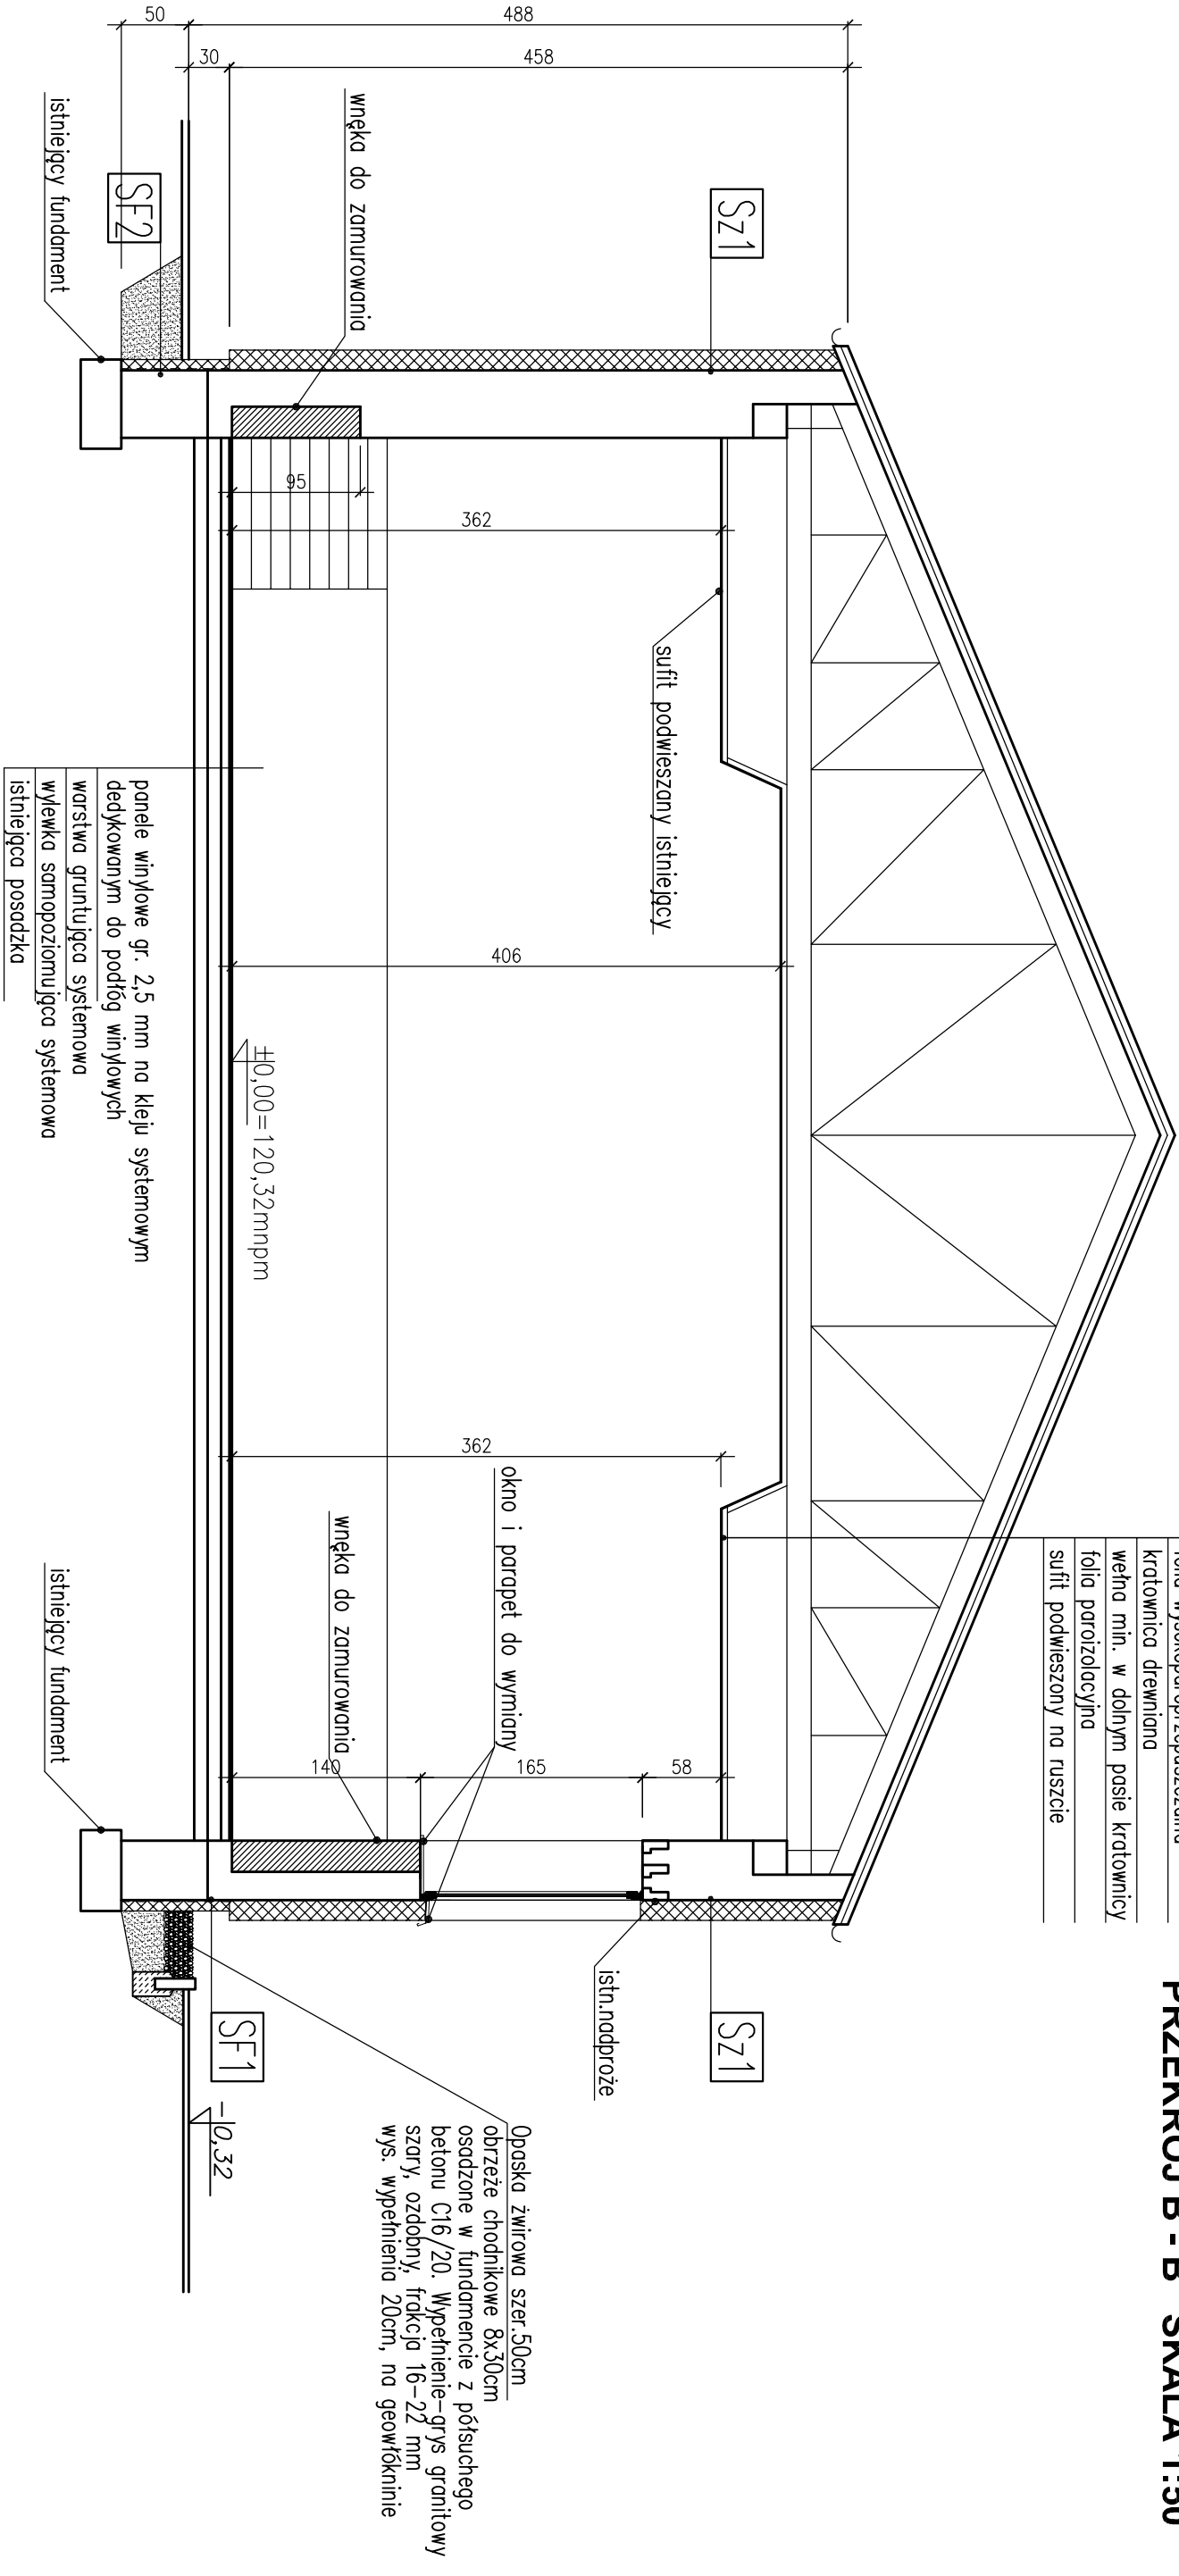

ZESTAWIENIE WARSTW

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	wsp.prz.ciepła U=0,21W/m2K
	tylnk cienkowarstwowy–mineralny
	środek gruntujący
	siatka z włókna szklanego
	zaprawa klejowo–szpachlowa
	styropian fasadowy o współcz.λ 0,038 [W/(m*K)]
	istniejąca ściana z pustaków ceramicznych
	tylnk cementowo–wapienny/zaprawa klejowa
	powłoka malarska/plytki ceramiczne
	15cm
	40cm

SF2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENT. PONIŻEJ TERENU
	siatka z włókna szklanego
	zaprawa klejowa
	styropian XPS
	2 x masa asfaltowo–kauczukowa
	istniejąca ściana fundamentowa z bloczków betonowych
	8cm

SF1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA
	tylnk mozaikowy żywiczny
	siatka z włókna szklanego
	zaprawa klejowa
	styropian XPS
	2 x masa asfaltowo–kauczukowa
	istniejąca ściana fundamentowa z bloczków betonowych
	8cm

UWAGI:

1. Wszystkie rzędne i wymiary należy sprawdzić na budowie.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.

AB PROJEKT ALICJA BIEGANEK			
ul. Zielona 22, 63–810 Borek Wilkp.tel. 65–571 58 63			
N A Z W A INWESTYCU	Przebudowa świetlicy w Brzeziu		
A D R E S INWESTYCU	Działka nr 222/12 w Brzeziu, gm. Gostyń		
T Y T U Ł R Y S U N K U	PRZEKRÓJ B – B		
ARCHITEKTURA	DANUTA GROSS uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 62/DSKN/2017		S K A L A 1:50
KONSTRUKCJA	ALICJA BIEGANEK upr.bud. do projektowania bez ogranicz. w specjalności konstrukcyjno–budowlanej nr 667/0239/7006/12		D A T A 07.2018
			N R R Y S. 6.