



LEGENDA:

<div></div>	NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA KOLOR TIEFORANGE RAL 2011 PANTONE 152 142,23m <sup>2</sup>
<div></div>	NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA KOLOR SAFIRBLAU RAL 5003 PANTONE 540C 21,04m <sup>2</sup>
<div></div>	NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 166,00m <sup>2</sup>
<div></div>	CAŁKOWITA POWIERZCHNIA PLACU 330,00m <sup>2</sup>

UWAGA TOLERANCJA W WYM. URZĄDZEŃ ORAZ ICH USTAWIENIU NA DZIAŁCE WYNOŚI +/-10% POD WARUNKIEM, ŻE PO WPROWADZENIU MODYFIKACJI BĘDĄ ONE ZGODNE Z NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA, ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA ORAZ INNYMI PRZEP. PRAWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SZKOLNY PLAC ZABAW  
W RAMACH PROGRAMU  
**RADOSNA SZKOŁA**

STADIUM: PROJEKT PRZETARGOWY

INWESTOR: **GMINA GOSTYŃ**  
RYNEK 2,  
63-800 GOSTYŃ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
SP w Sikorzynie  
SIKORZYŃ 16B  
63-800 GOSTYŃ  
NR EWID. DZIAŁKI 104/10

TYTUŁ RYSUNKU:  
**WYMIAROWANIE  
NAWIERZCHNI**


BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr.inż.arch.Marta Wachowiak		
NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:	
58/WPOKK/UpB/2011		06.2012	
PROJEKTANT ADAPTUJĄCY:			
NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS I DATA:		
	adaptowano		
SKALA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	NUMER STRONY:	
<b>1:100</b>	<b>PP2</b>	<b>12</b>	

Nawierzchnia bezpieczna  
HIC=150 wg szczegółu 2

miejsce styku nawierzchni o różnej  
charakterystyce i przekroju

Nawierzchnia komunikacyjna  
HIC=0 wg szczegółu 1

Nawierzchnia bezpieczna  
HICmin=220cm wg szczegółu 3

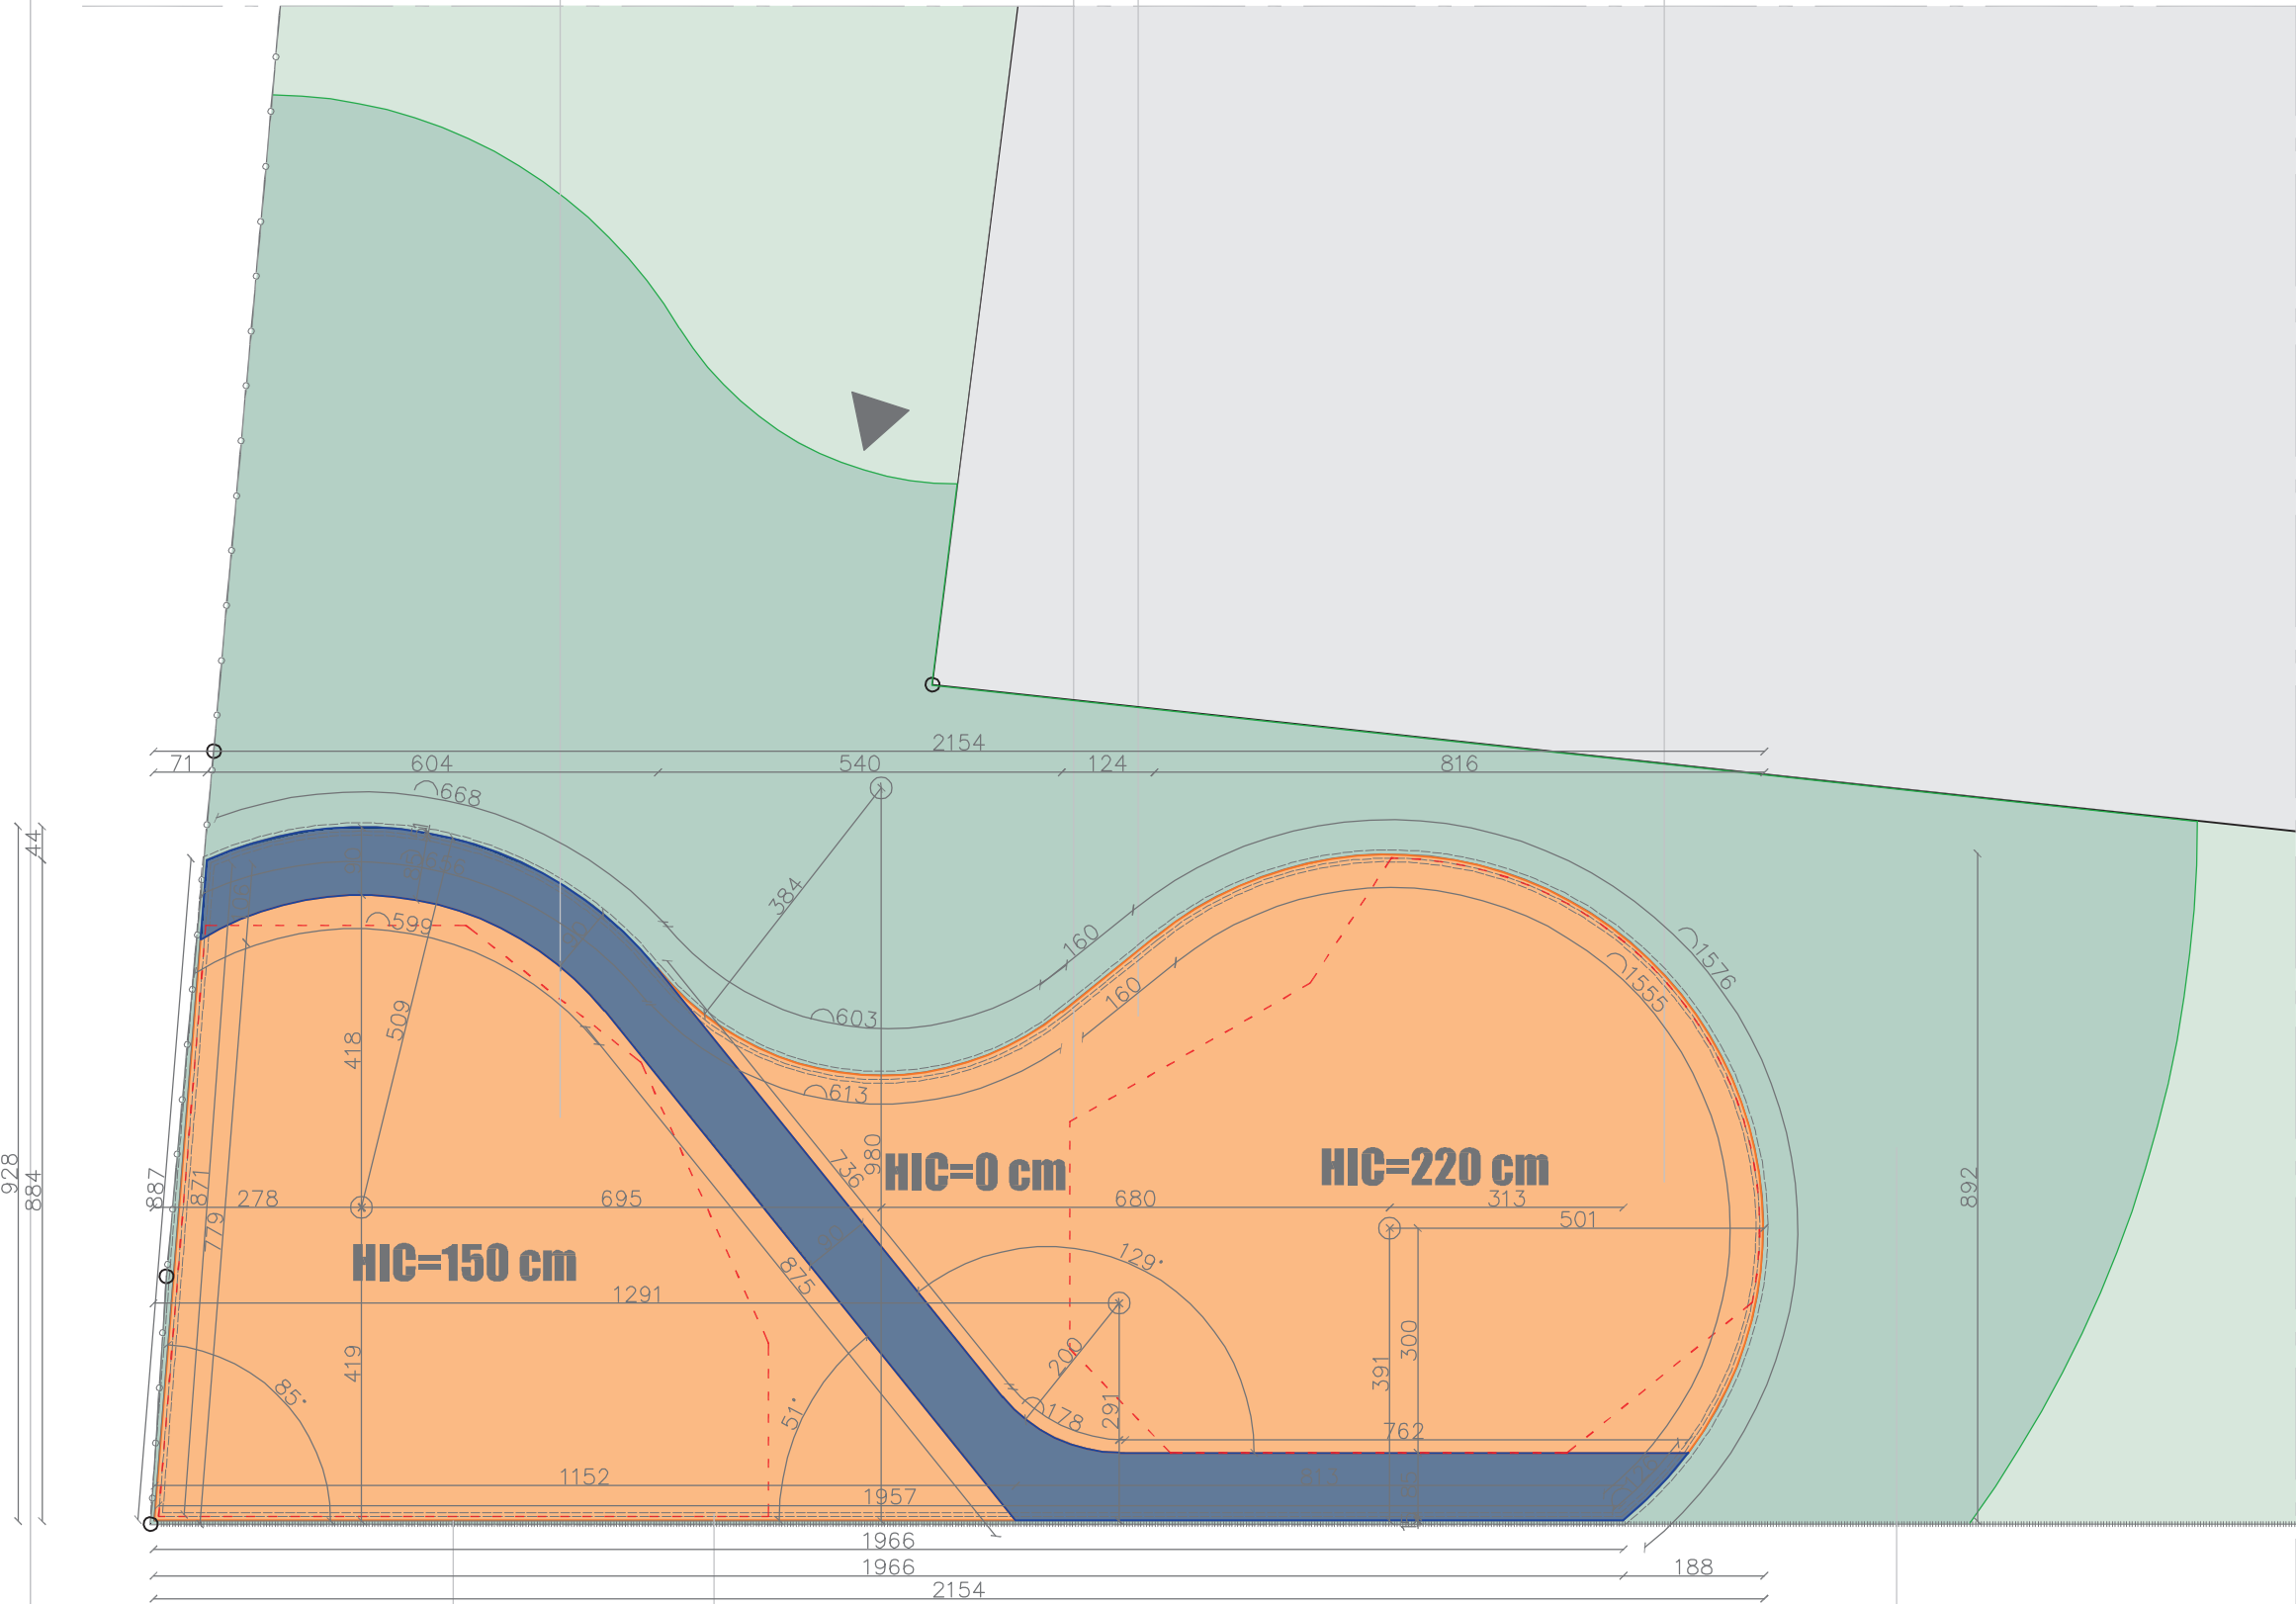

OBREŻE BETONOWE  
6 X 20 X 100 cm  
PREFEROWANE  
ROZWIĄZANIE TO  
ZABEZPIECZENIE  
OBRZEŻY  
NAKŁADKĄ Z EPDM

OTULINA OBRZEŻY Z SUCHEGO  
BETONU KLASY C12/15  
MIN. GRUB. 50 mm  
LICZĄC OD DOLNEJ ORAZ PRZEDNIEJ I  
TYLNEJ KRAWĘDZI OBRZEŻA. OTULINĘ  
Z SUCHEGO BETONU NALEŻY UMIEŚCIĆ  
NA PODSYPCE PIASKOWEJ O  
GRUBOŚCI MIN. 50 mm.

Powierzchnia wyłożona  
trawnikiem z rolki (darń  
odcinana z gruntu)

Przed wykonaniem trawników  
należy tak ukształtować teren  
pod nawierzchnie trawiastą  
aby obrzeża nie wystawały  
więcej niż 3 cm.