



Połączenie jezdni z chodnikiem

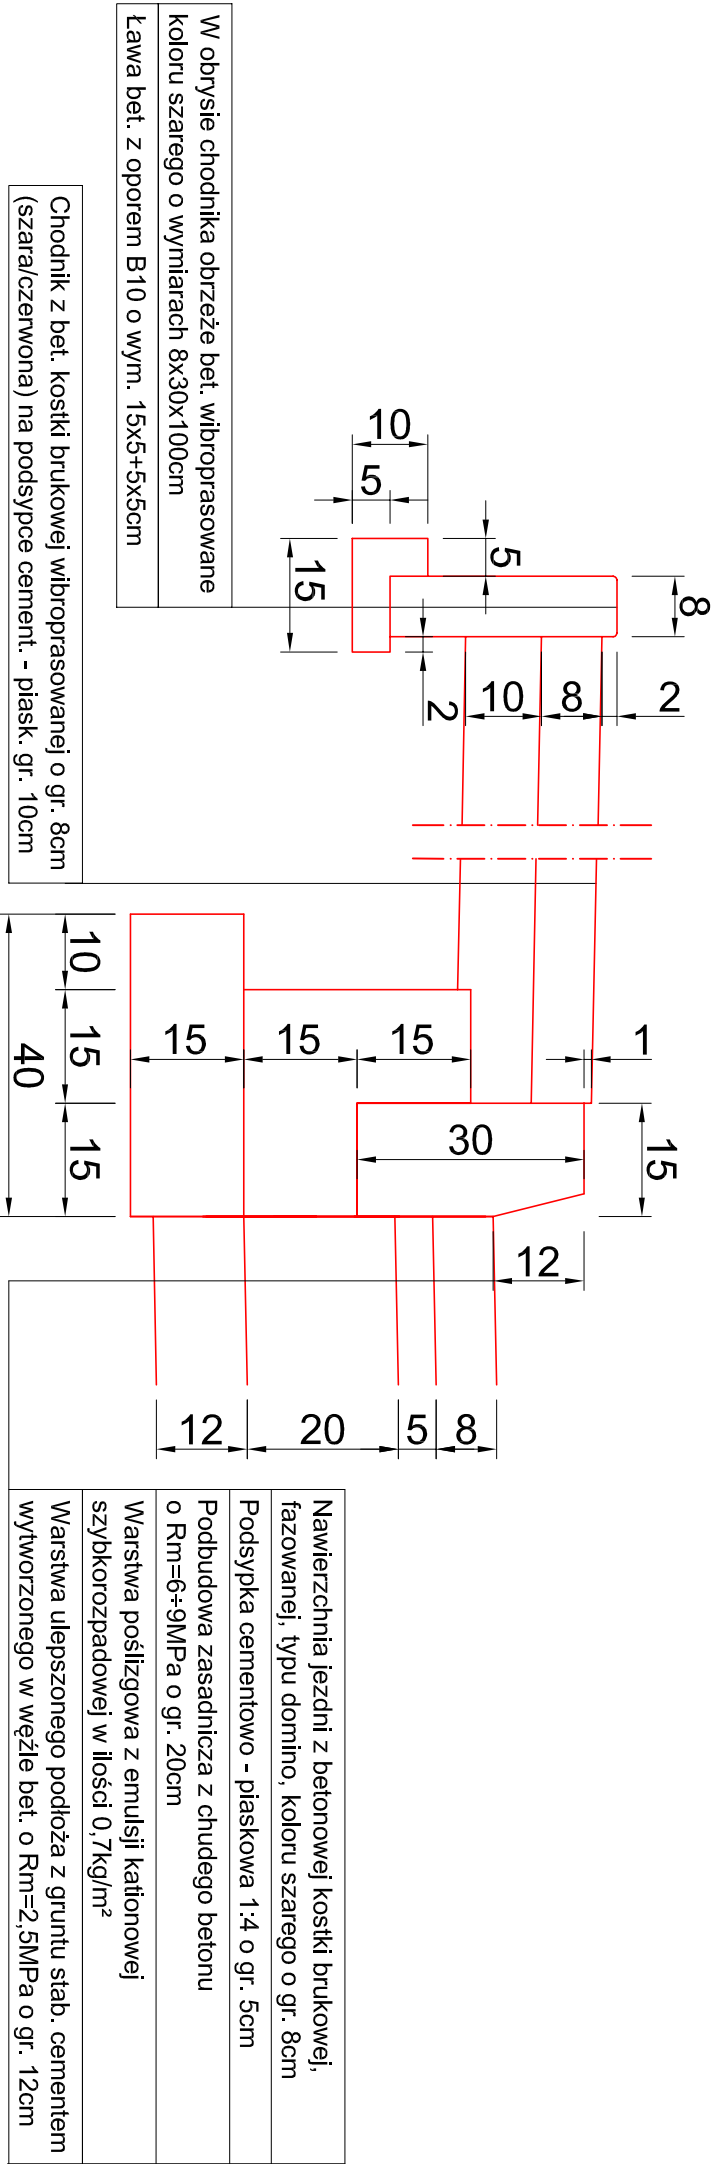

Zjazd przez chodnik

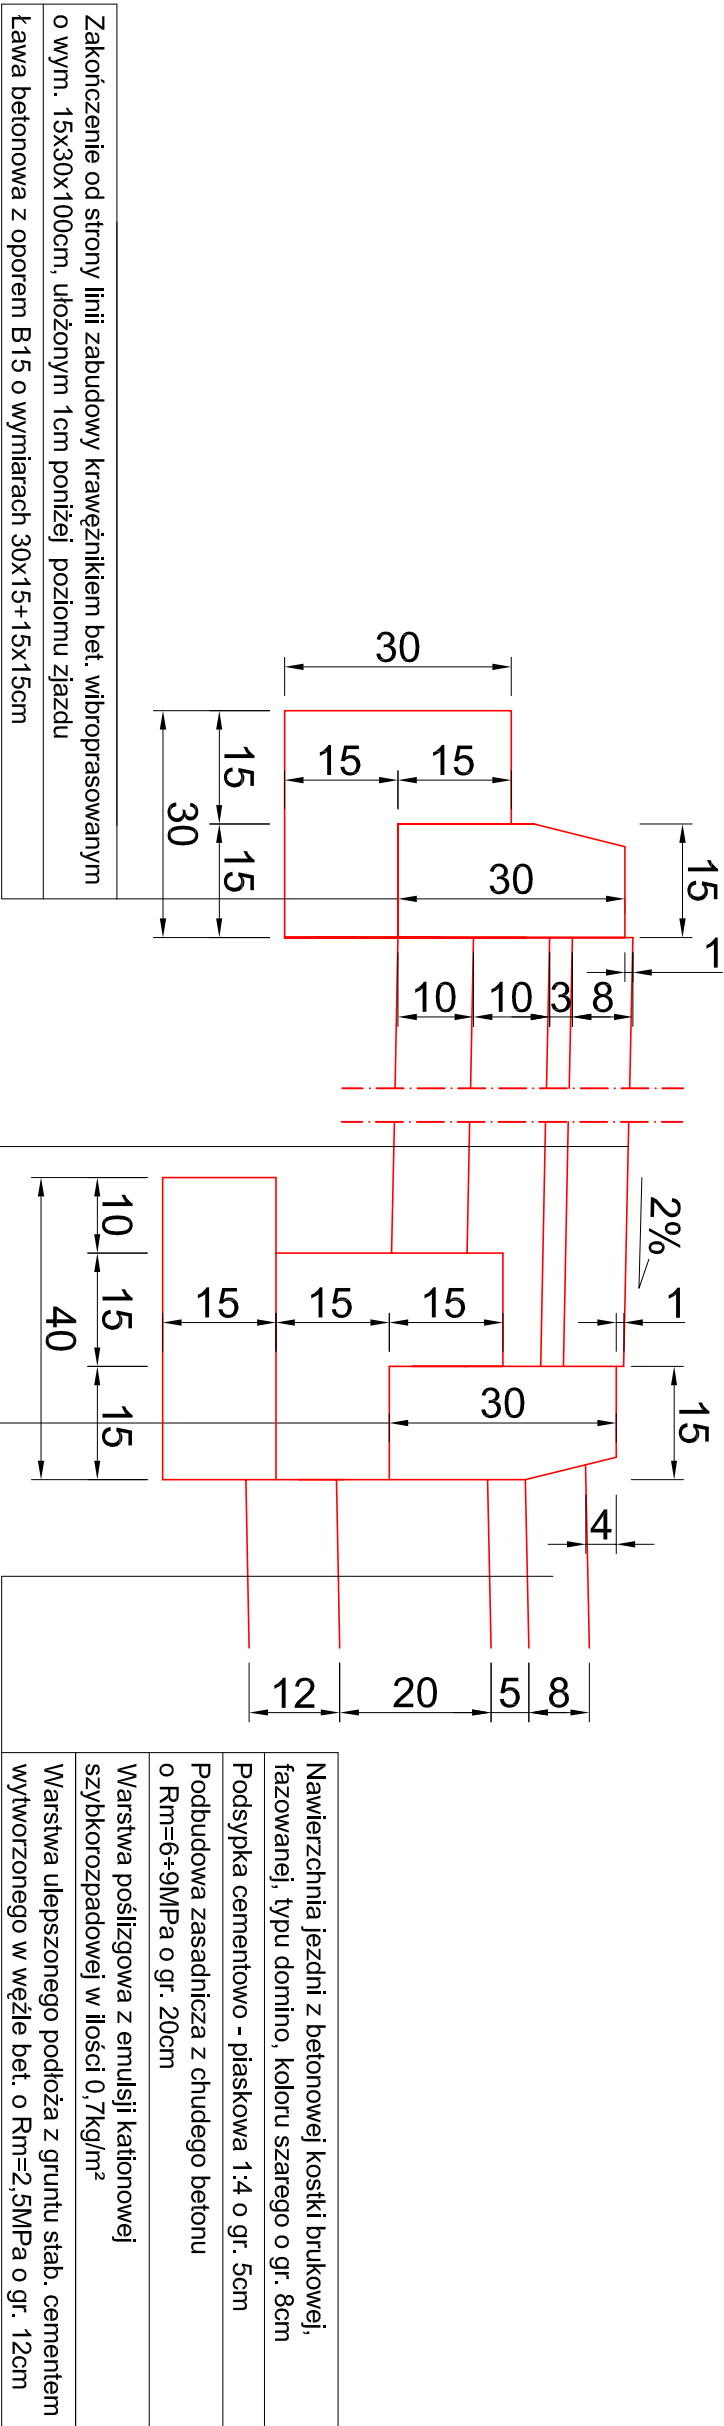

ZDZISŁAW OLEJNIK BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO" 63-900 Rawicz, ul. Zofii Ryblewskiej - Cichońskiej 2B, (Telefaks 65-5454066)					
Nazwa zadania	Uaktualnienie dokumentacji na budowę ulicy Górnej w Gostyniu		Nr strony		18
			Dokumentacja do pozwolenia na budowę		
Nr ew. działek	Obręb Gostyń (zgodnie z wykazem w opisie technicznym)		Budowlano - wykonawcza		
Adres obiektu	Ul. Górna, gmina Gostyń, powiat gostyński		Skala	1:50 / 1:10	
Rysunek	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Rysunek nr	4	
			Data oprac.	08.2013	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Inż. Zdzisław Olejnik	Konstr. - inż.	Drogi i ulice	863/86/Lo	
Opracował	Inż. Jakub Pietraszek	Konstr. - inż.	Drogi i mosty	—	

Sprawdził	Mgr inż. Krzysztof Gluszeko	Konstr. - inż.	Drogi	1548/92/Lo	
-----------	-----------------------------	----------------	-------	------------	--

Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej, wibroprasowanej, koloru czerwonego o gr. 8cm	Krawężnik betonowy, wibroprasowany, uliczny, koloru szarego o wymiarach 15x30x100cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3cm	Ława betonowa z oporem B15 o wym. 30x15+15x15cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6÷9MPa o gr. 10cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu słab. cementem wytworzonego w węźle bet. o Rm=2,5MPa o gr. 15cm
W-wa ulepszonego podłoża z gruntu słab. cementem wytworz. w węźle bet. o Rm=2,5MPa o gr. 10cm	