Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA GOSTYŃSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Mapa zasadnicza
(Nazwa materiału zasobu)

16313.11
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)

04.02.2014
(Data wydania kopii)

z up. Starosty
Cecylia Jarożek
(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

MAPA ZASADNICZA

Skala: 1:500
Województwo: wielkopolskie
Powiat: gostyński
Gmina: Gostyń - miasto
Miasto/wieś: Gostyń

Zał. Nr 2

PLAN SYTUACYJNY 1 : 500

Przebudowa istniejącego chodnika
na ciąg pieszo-rowerowy
ul. Poznańska
Miasto Gostyń
L = 1 449 mb

Inwestor robót :
- Gmina Gostyń ul. Rynek 2, 63-800 Gostyn

Projektant : mgr. inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. nr 341/82/Lo

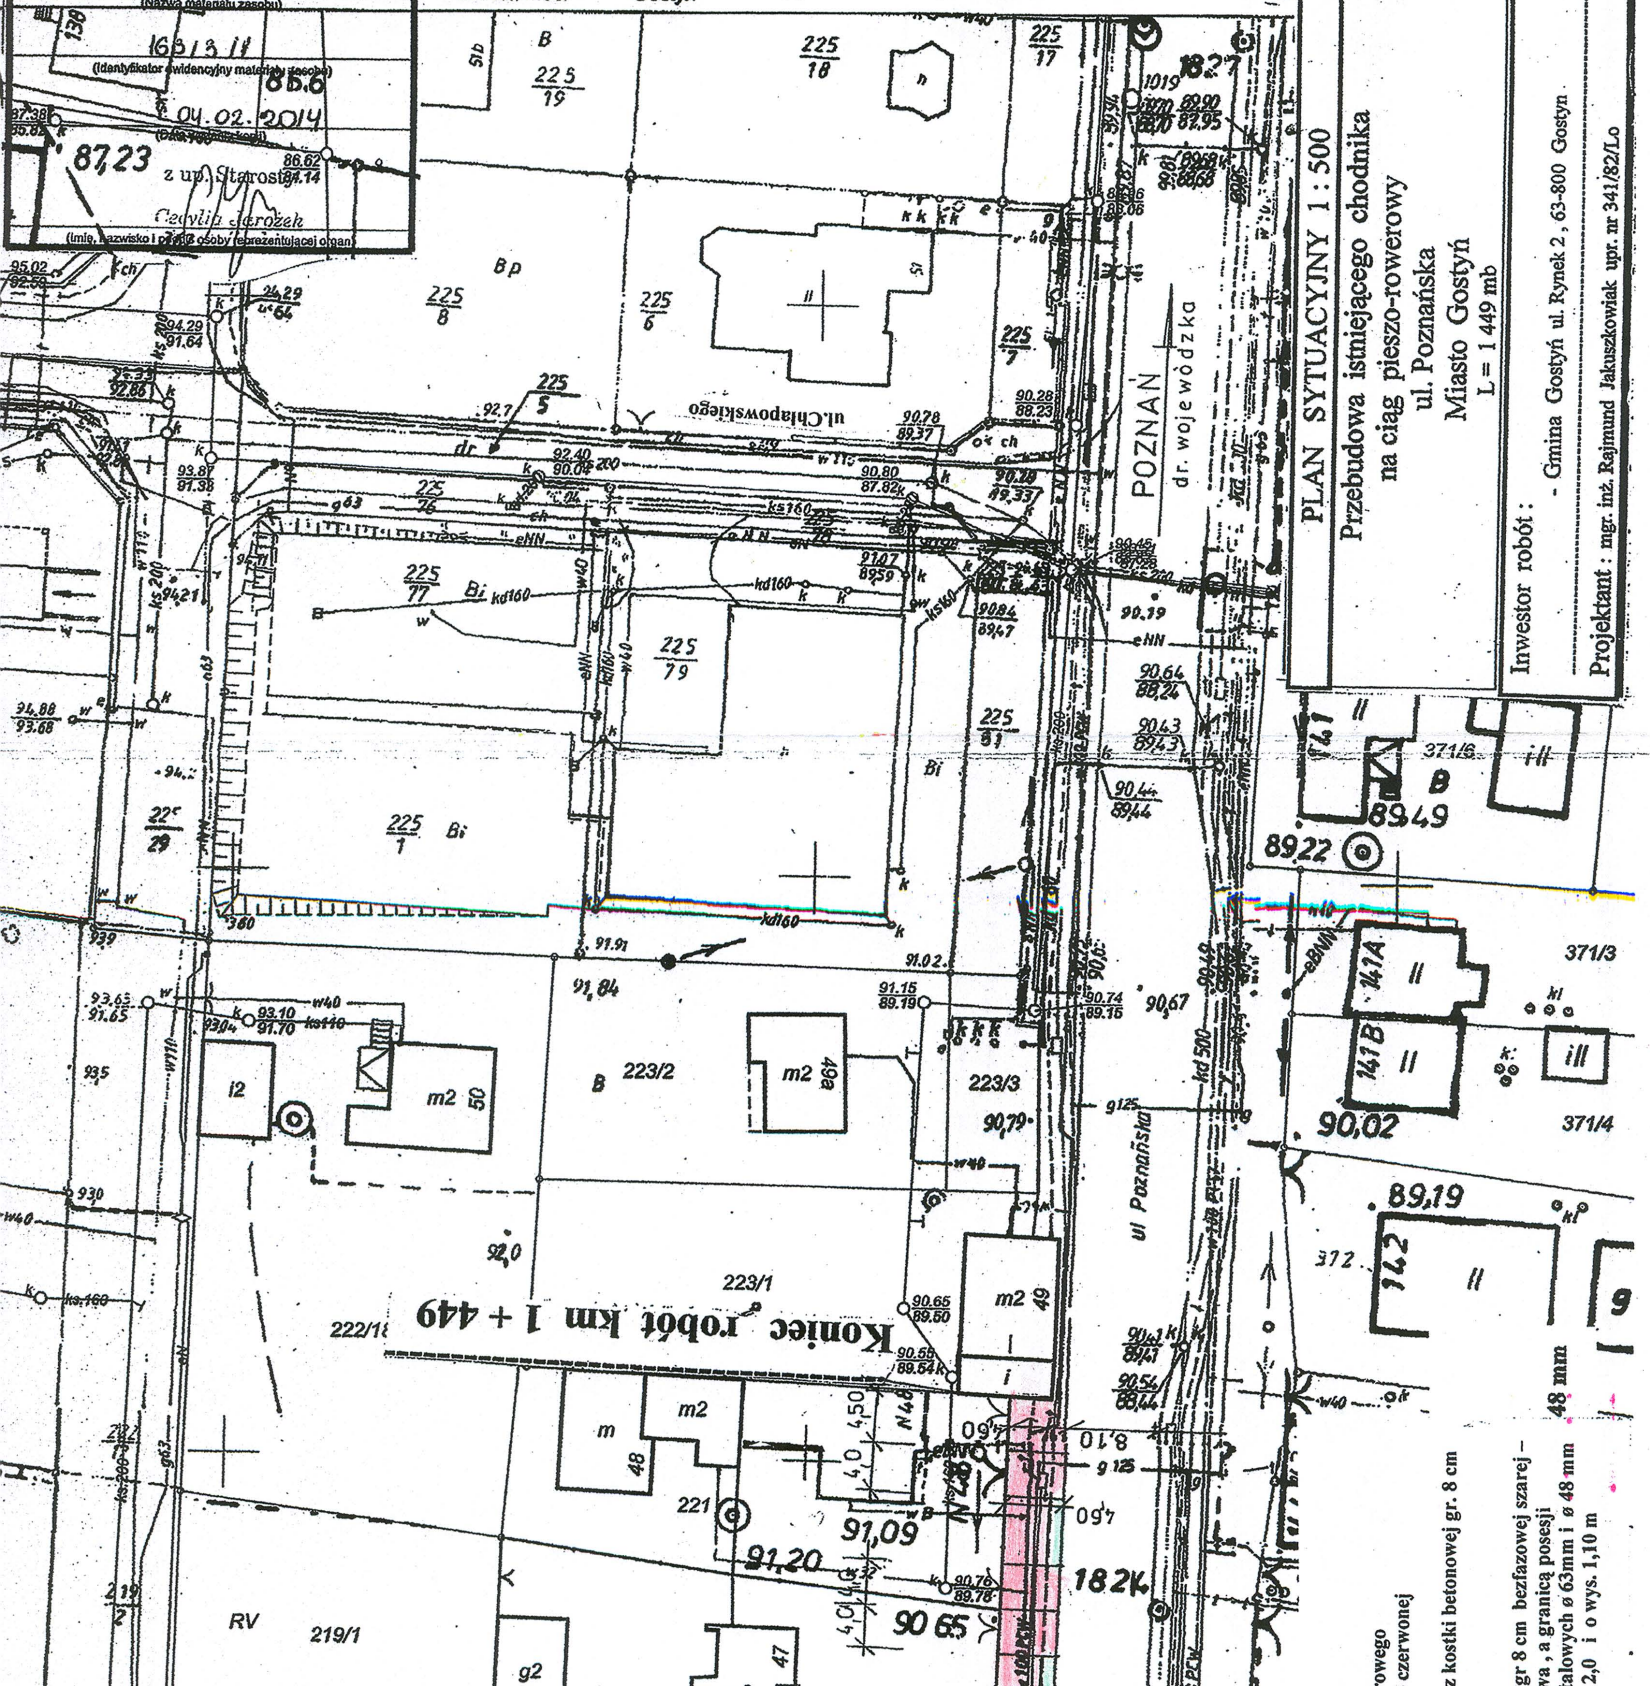

Koniec robót km 1 + 449
ul.Chłapowskiego
POZNAŃ
dr. wojewódzka
ul Poznańska
225/19
225/18
225/17
225/8
225/6
225/7
225/5
225/76
225/78
225/77
225/79
225/81
225/1
225/29
223/2
223/3
223/1
222/18
221
219/1
219/2
371/6
371/3
371/4
372
141A
141B
142
m2 50
m2 49a
m2 49
m2 48
RV
87,23
89,22
90,02
89,19
91,84
91,09
91,20
90 65
18 27
18 24

owego
czerwonej

z kostki betonowej gr. 8 cm

gr 8 cm bezfazowej szarej –
wa , a granicą posesji
alowych ø 63mm i ø 48 mm
2,0 i o wys. 1,10 m

48 mm

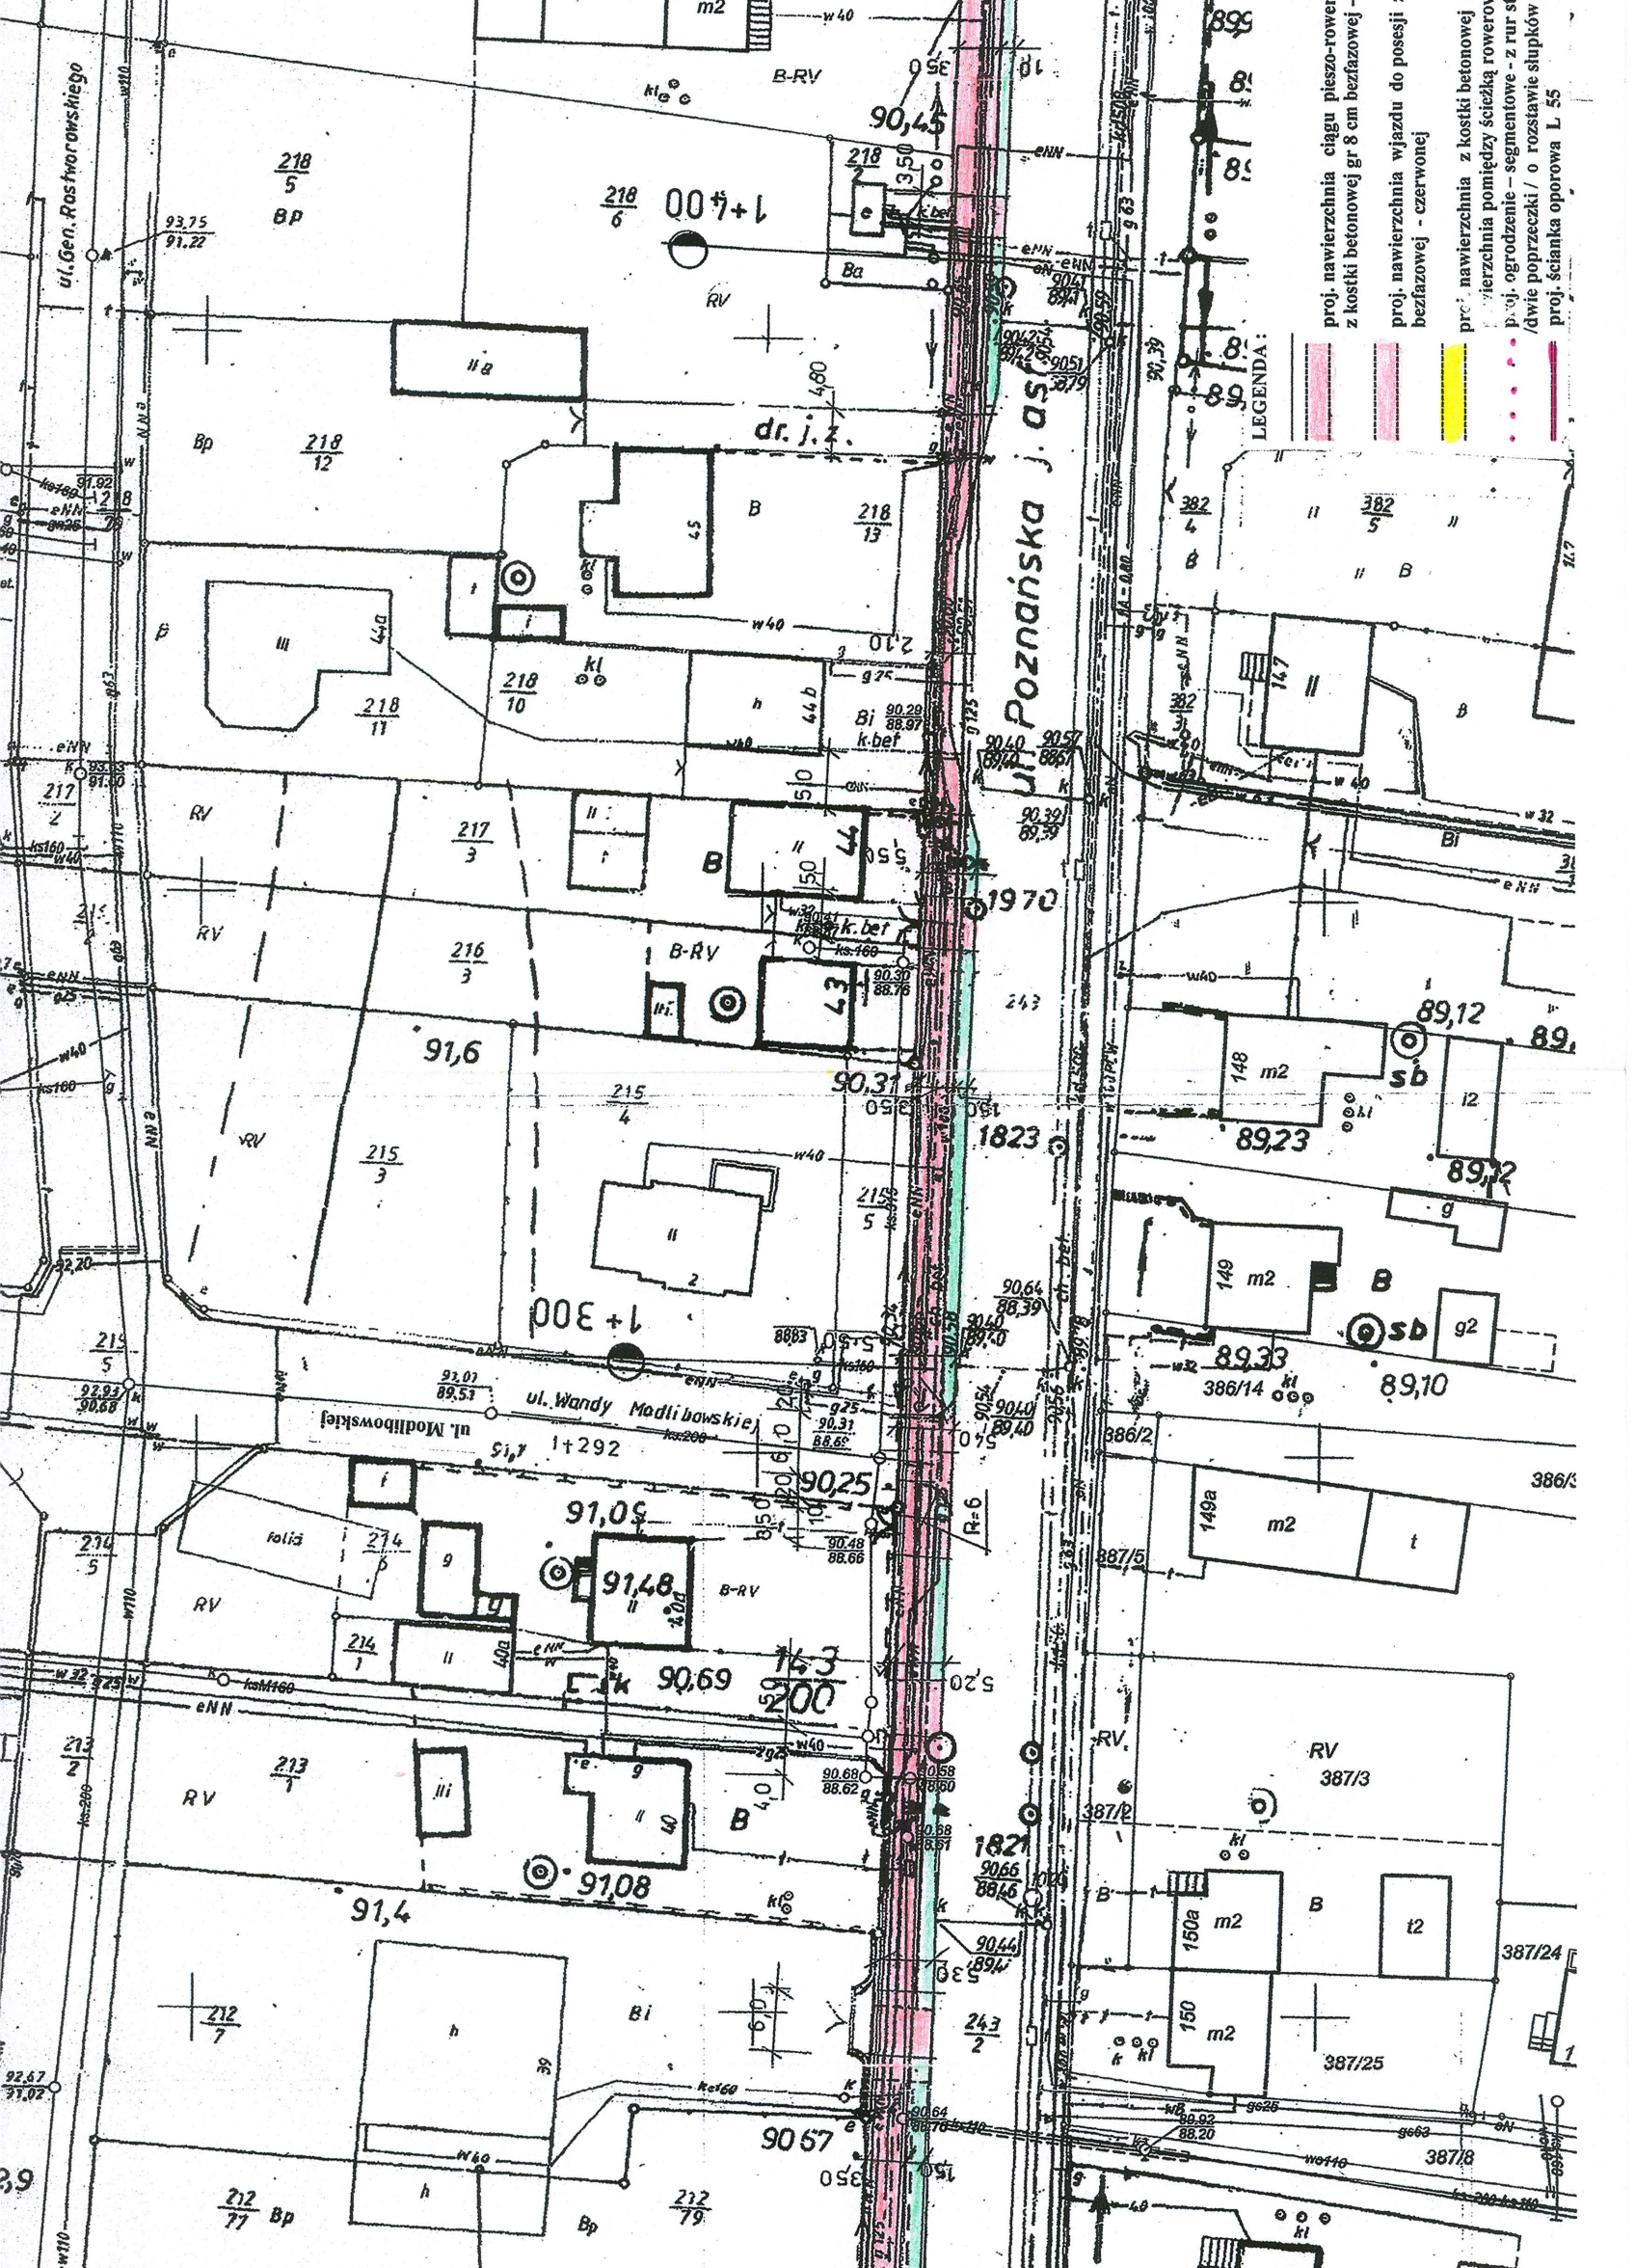
LEGENDA :
proj. nawierzchnia ciągu pieszo-rower
z kostki betonowej gr 8 cm bezfazowej -
proj. nawierzchnia wjazdu do posesji
bezfazowej - czerwonej
proj. nawierzchnia z kostki betonowej
nawierzchnia pomiędzy ścieżką rowero
proj. ogrodzenie – segmentowe - z rur s
/dwie poprzeczki / o rozstawie słupków
proj. ścianka oporowa L 55
ul. Poznańska j. asf.
ul. Gen. Rostworowskiego
ul. Wandy Modlibowskiej
ul. Modlibowskiej
dr. j. z.
1+400
1+300
1+292
218/5
218/6
218/2
218/12
218/13
218/11
218/10
217/2
217/3
216/3
215/4
215/3
215/5
214/5
214/3
214/1
213/2
213/1
212/7
212/77
212/79
243
243/2
382/4
382/5
382/3
386/14
386/2
387/5
387/3
387/2
387/24
387/25
387/8
90,45
91,6
90,31
91,05
91,48
90,69
90,25
91,08
91,4
90 57
1970
1823
1821
89,12
89,23
89,33
89,10
R=6
14,3
200
B-RV
RV
Bp
Bi
B
m2
sb
g2
t2
149a
148
149
150a
150
147
folia
eNN
w40
kl

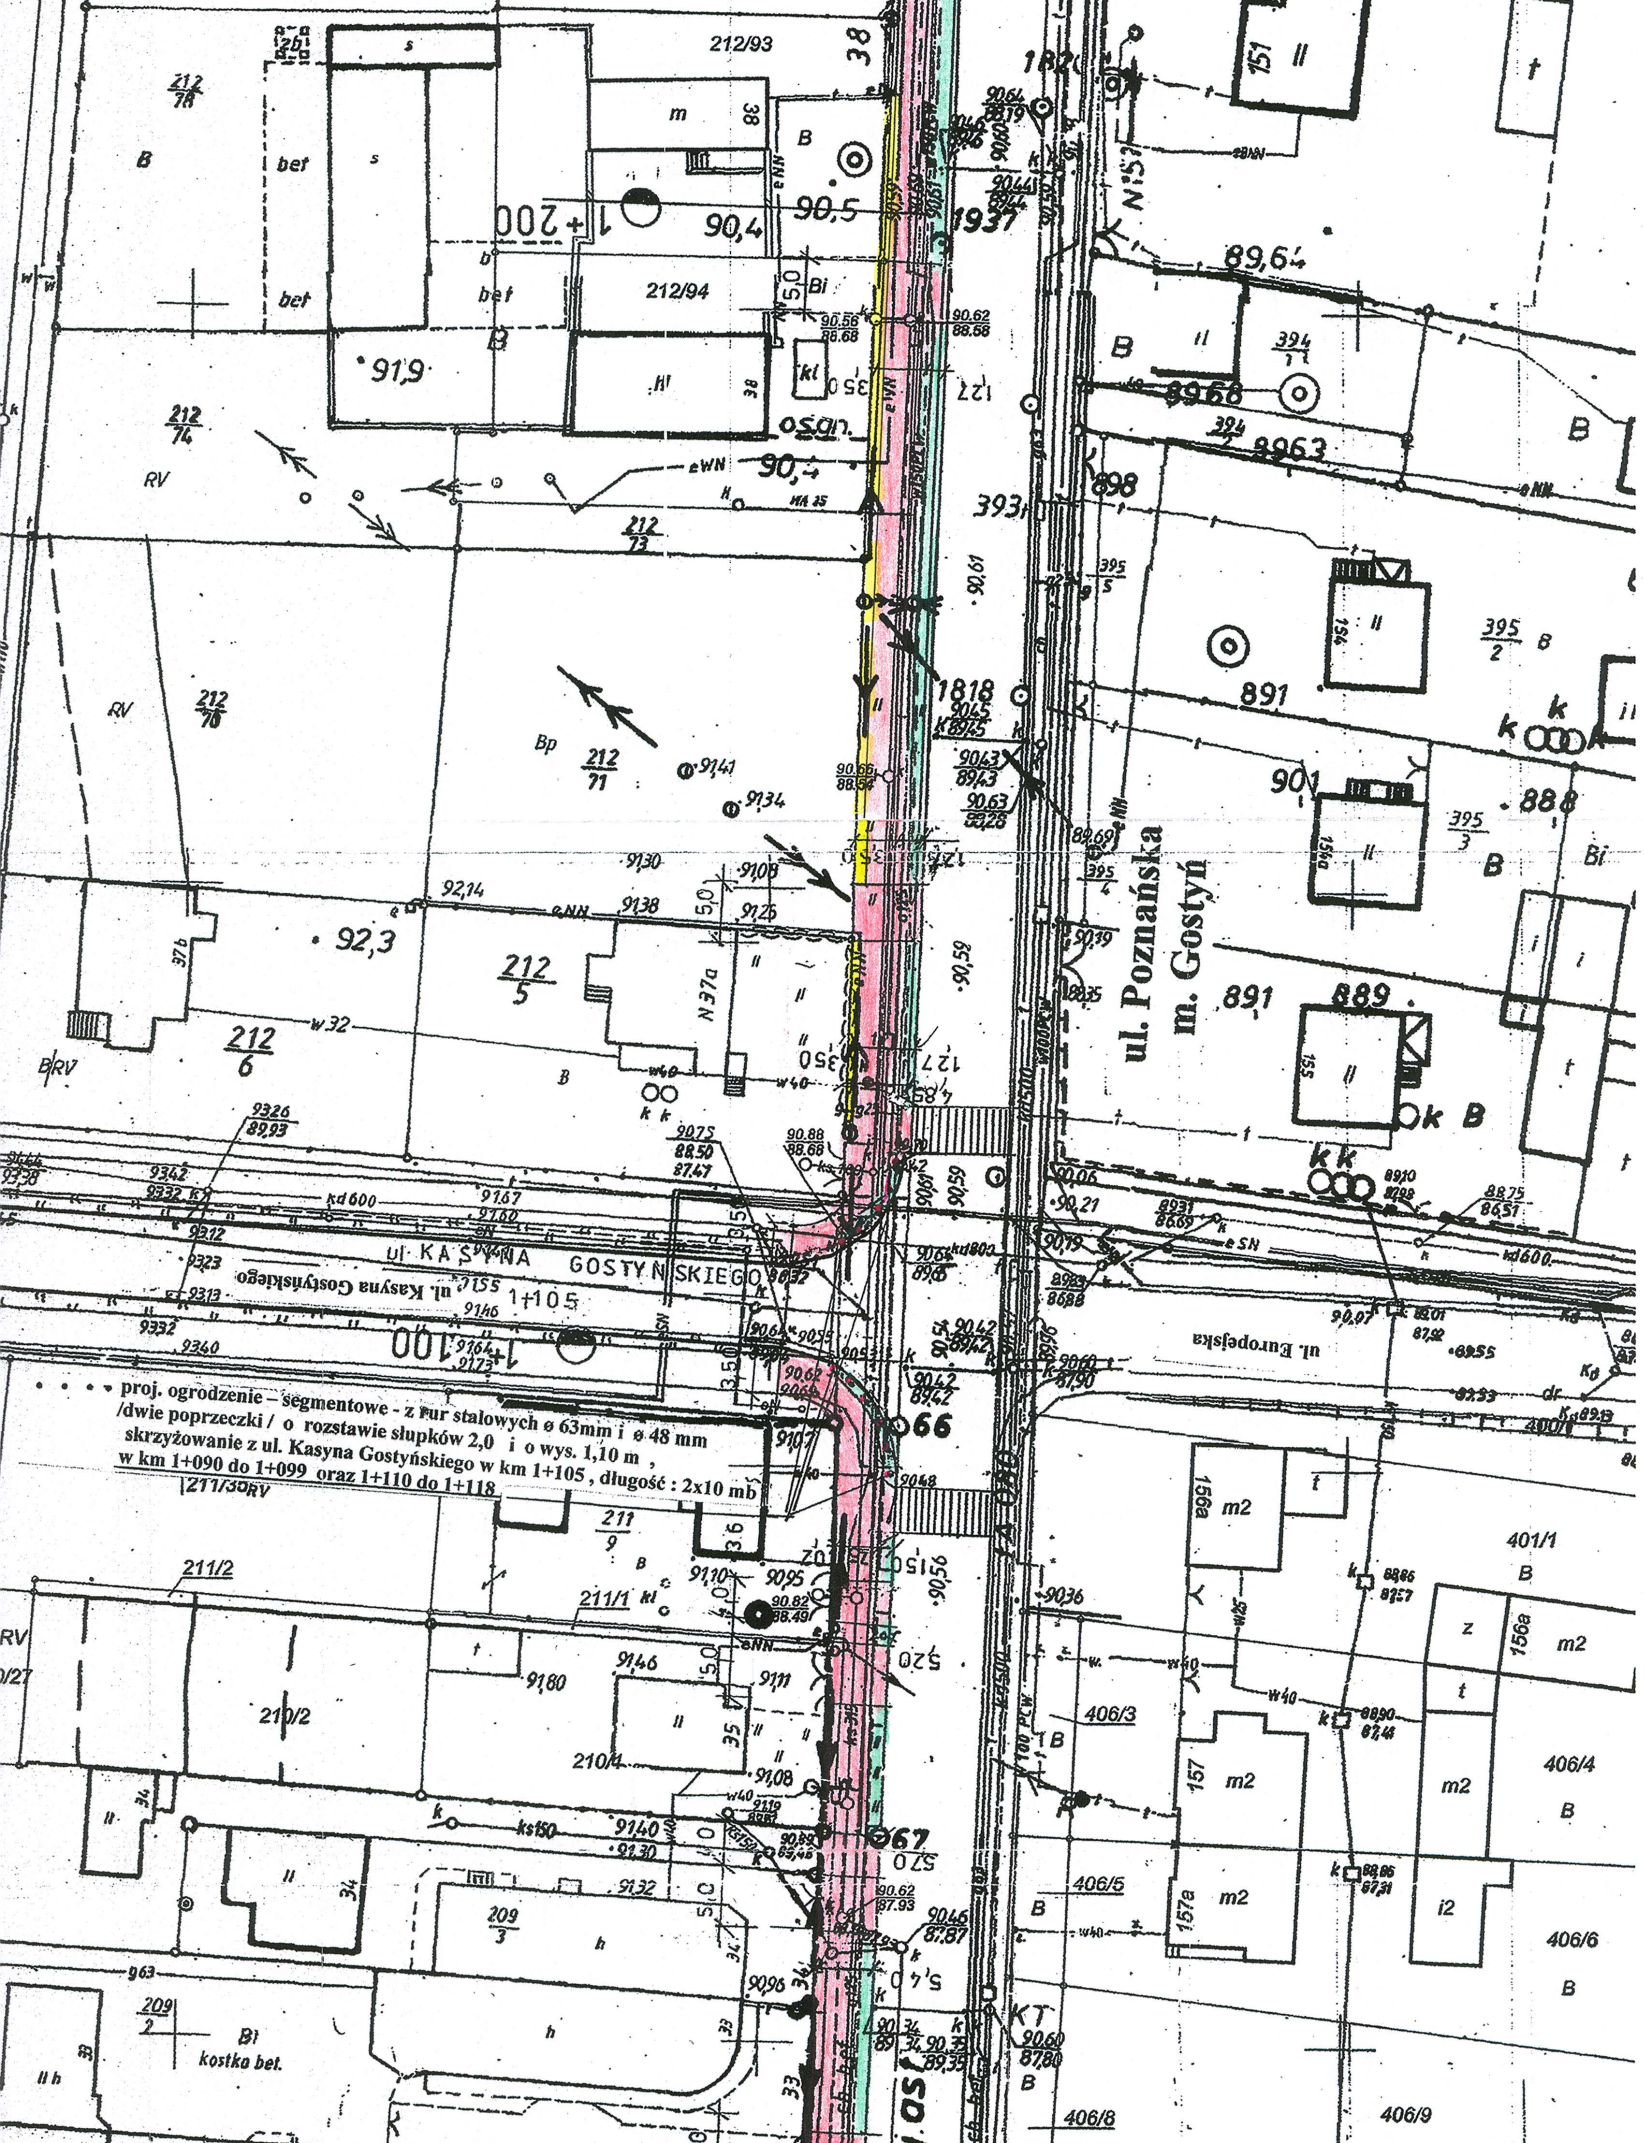
ul. Poznańska
m. Gostyń
UL KASYNA GOSTYŃSKIEGO
ul. Kasyna Gostyńskiego
ul. Europejska
1+200
1+105
1+100
212/93
212/94
212/78
212/74
212/73
212/71
212/70
212/5
212/6
211/30
211/9
211/2
211/1
210/2
210/4
209/3
209/2
kostka bet.
393
394/1
394/2
395/5
395/2
395/3
395/4
401/1
406/3
406/4
406/5
406/6
406/8
406/9
kd 600
kd 800
ks 150
w 32
w 40
eNN
eSN
eWN

• • • • proj. ogrodzenie – segmentowe - z rur stalowych ø 63mm i ø 48 mm /dwie poprzeczki / o rozstawie słupków 2,0 i o wys. 1,10 m , skrzyżowanie z ul. Kasyna Gostyńskiego w km 1+105 , długość : 2x10 mb w km 1+090 do 1+099 oraz 1+110 do 1+118

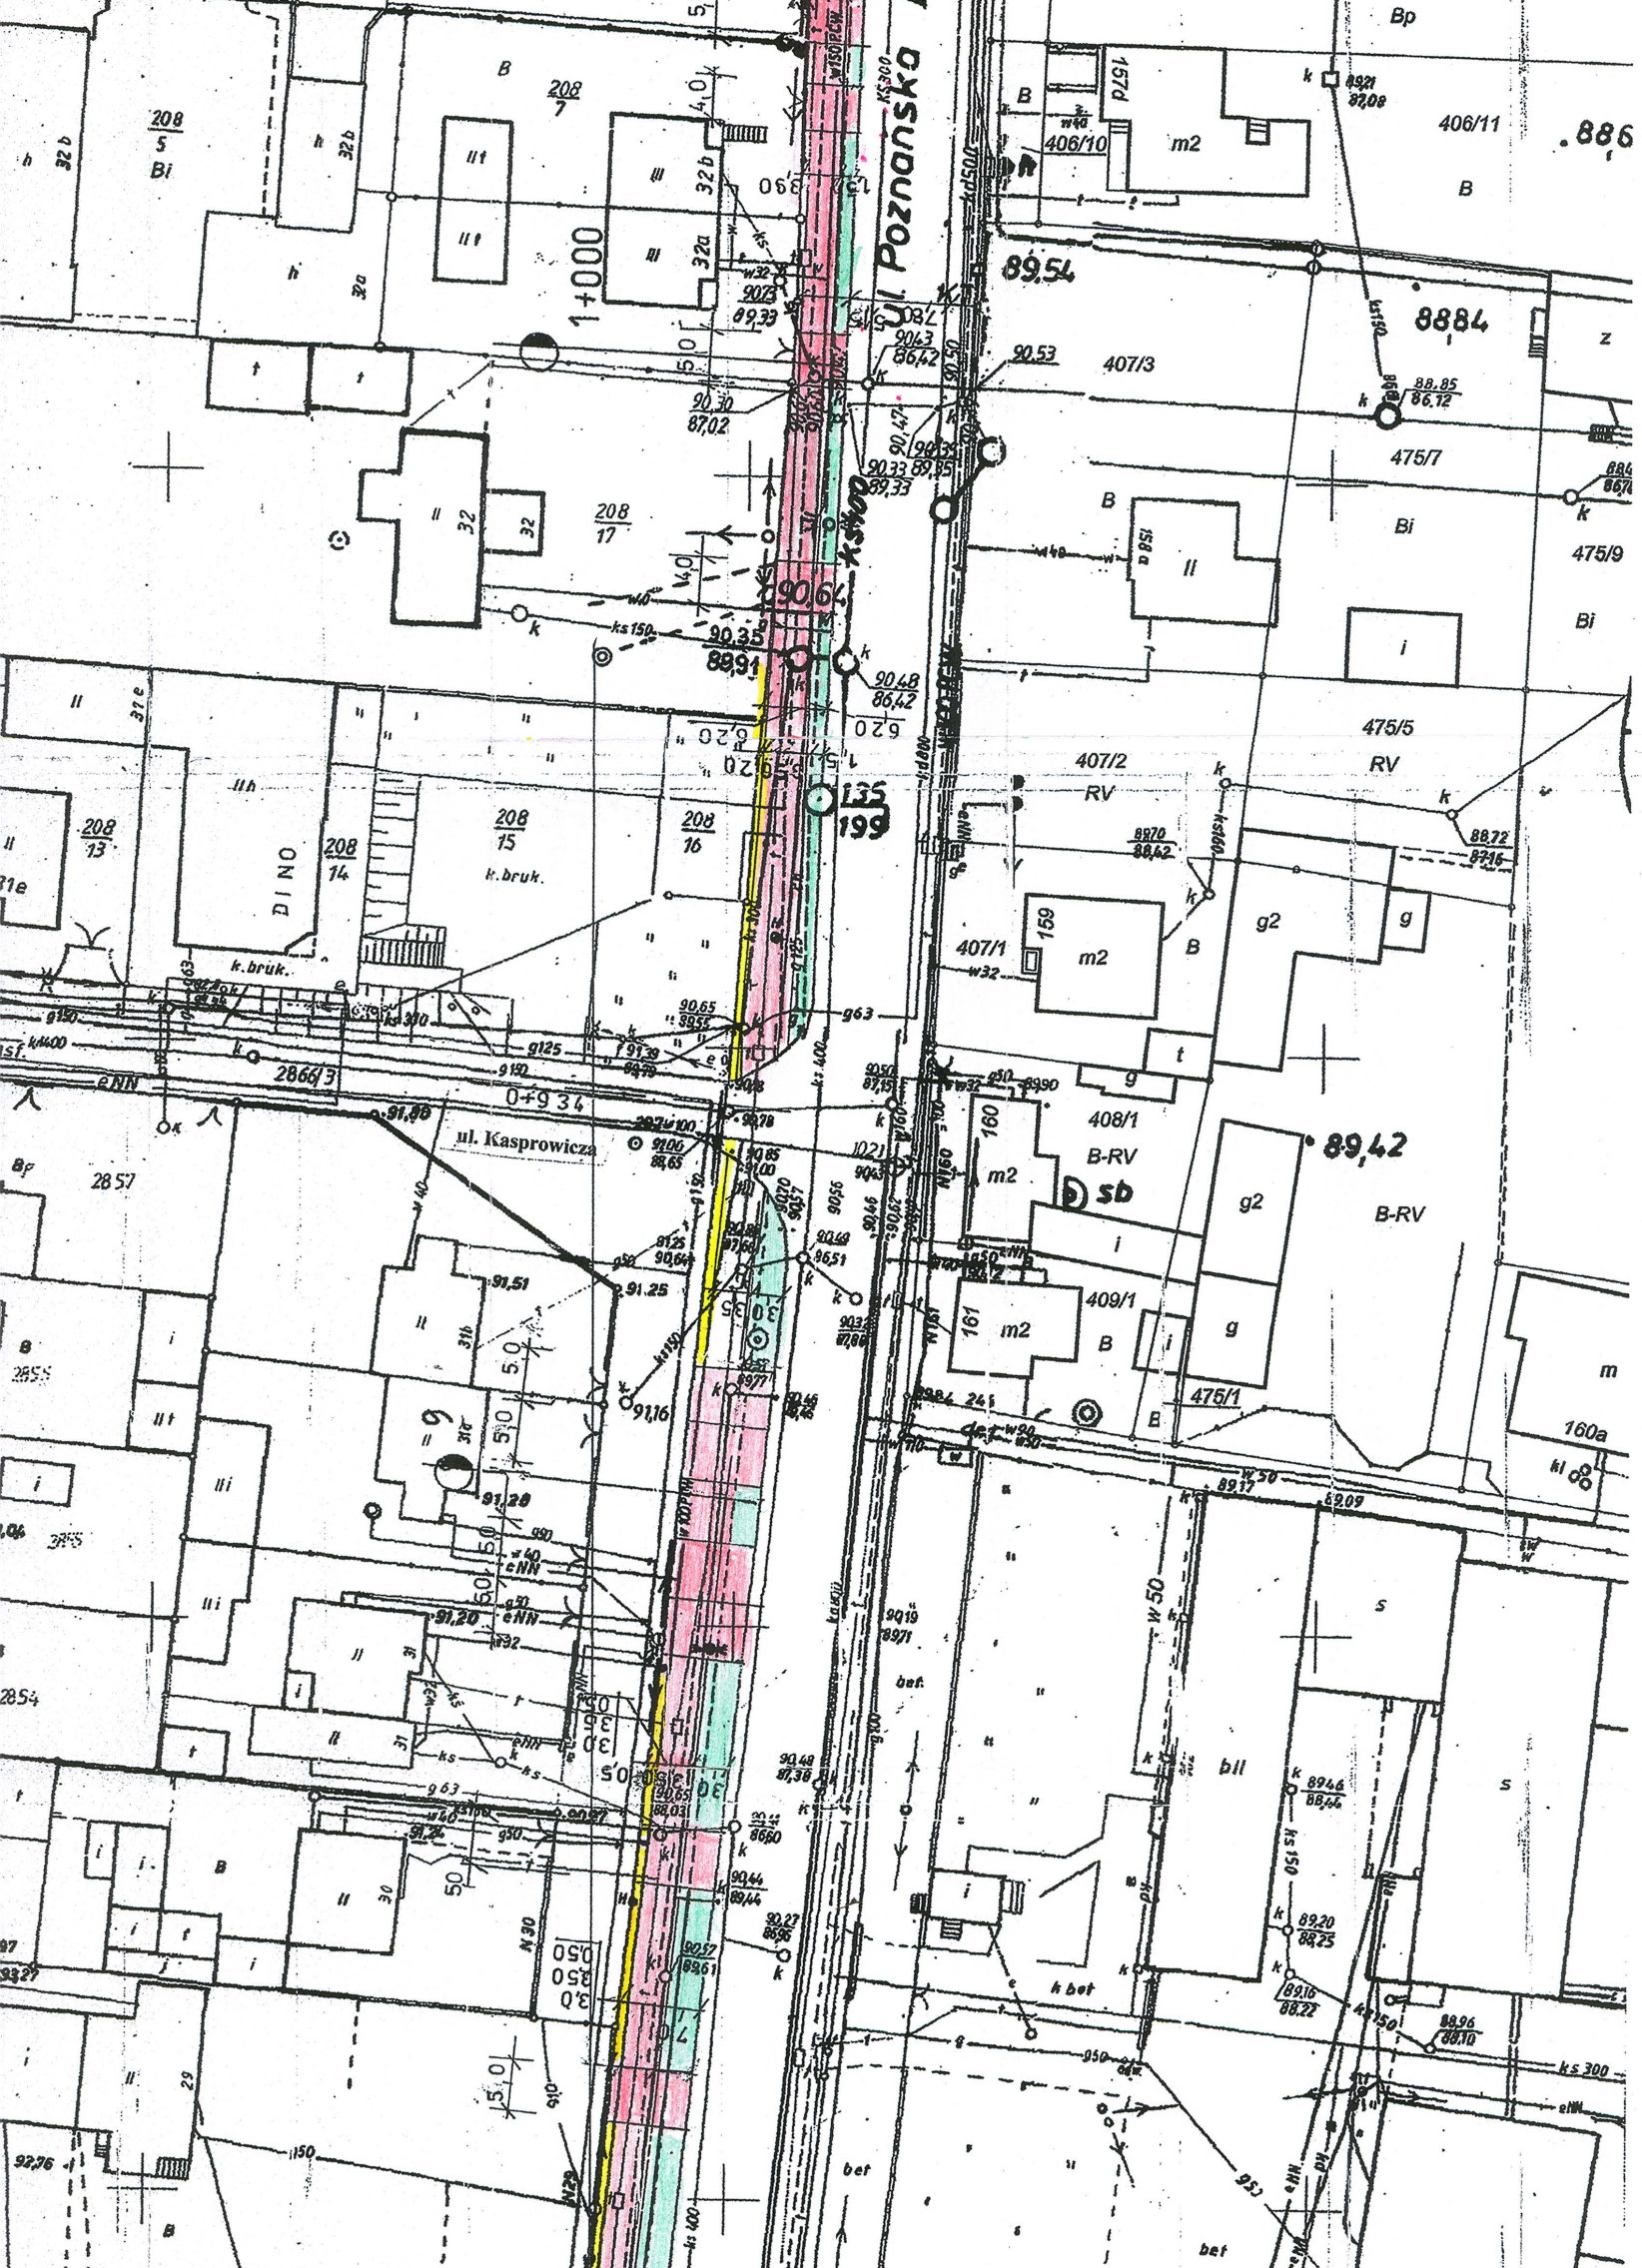
ul. Poznańska
ul. Kasprowicza
DINO
k.bruk.
1+000
0+934
208
5
Bi
208
7
208
17
208
13
208
14
208
15
208
16
406/10
406/11
407/3
407/2
407/1
408/1
409/1
475/7
475/9
475/5
475/1
2866/3
2857
2855
2854
8884
89,54
89,42
135
199
157d
158a
159
160
161
160a
m2
g2
B-RV
RV
sb
ks 300
ks 150
ks 400
w 50
eNN
90,64
90,35
89,91
90,48
86,42
91,88
91,25
91,16
91,20

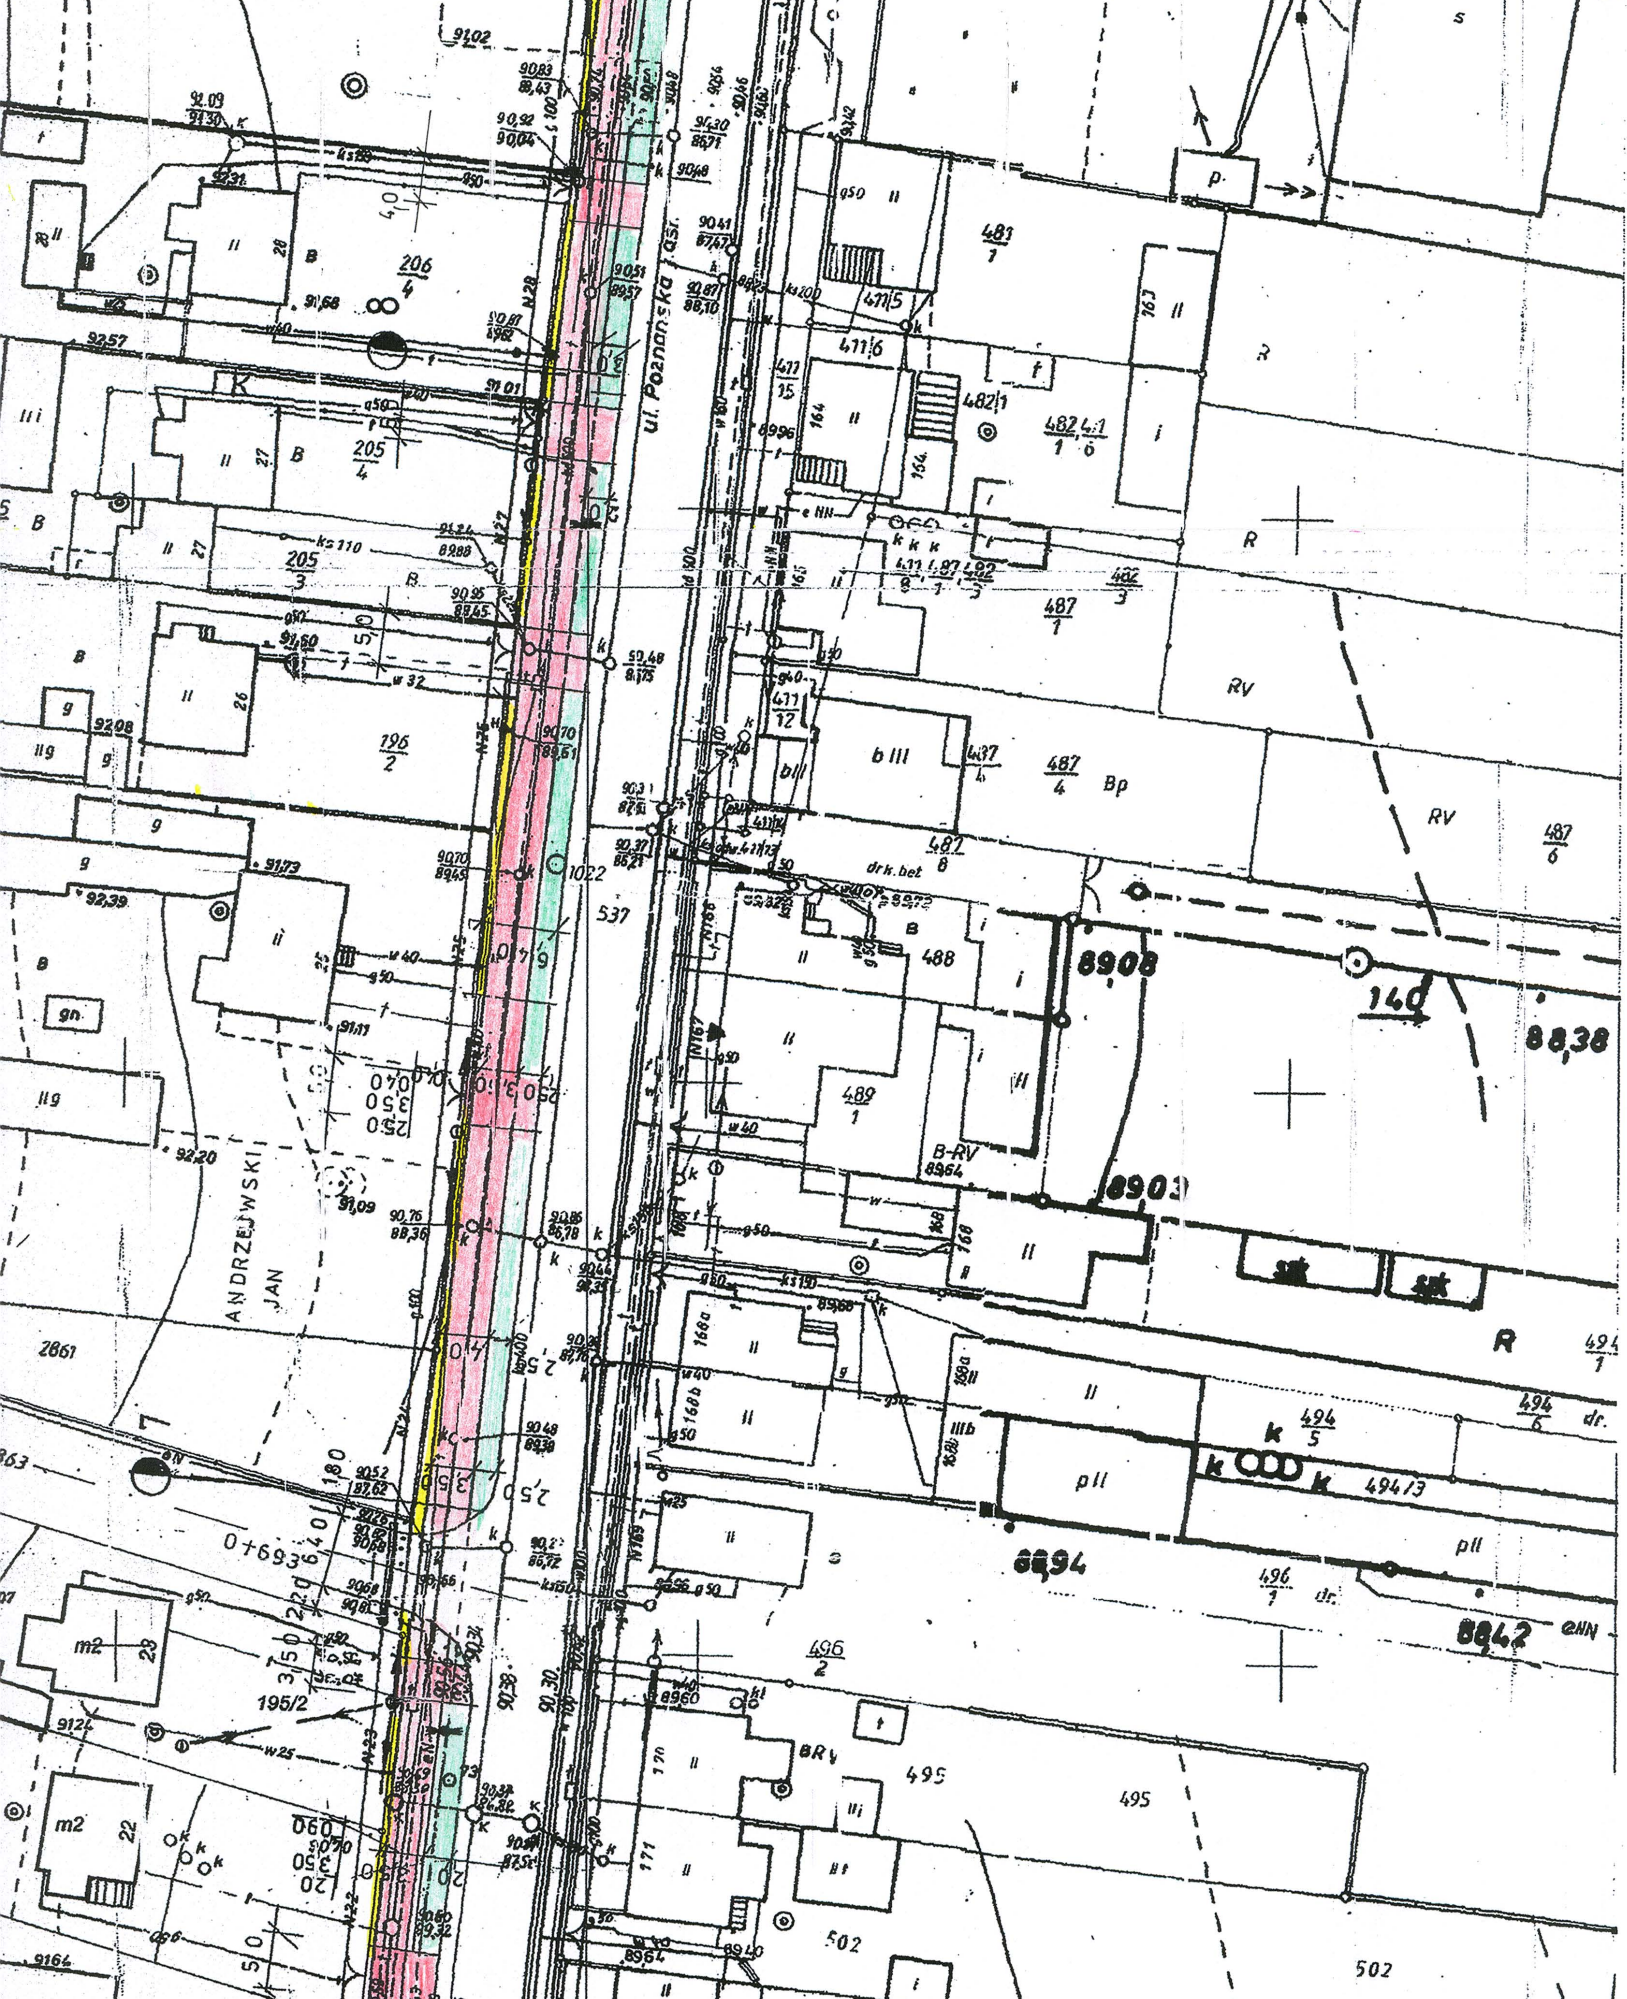
ul. Poznańska
ANDRZEJEWSKI JAN
206/4
205/4
205/3
196/2
2861
537
1022
195/2
0+693
481/1
482/1
482/4.1/6
411/5
411/6
411/12
487/1
487/3
487/4
487/8
487/6
488
489/1
B-RV
89,64
drk.bet
89,08
88,38
140
89,03
88,94
88,42
R
RV
Bp
494/1
494/5
494/3
494/6 dr.
496/1 dr.
496/2
495
502
BRy
pII
m2
28
27
26
25
23
22
164
168
168a
168b
170
171
B
g
gn.
IIg
p

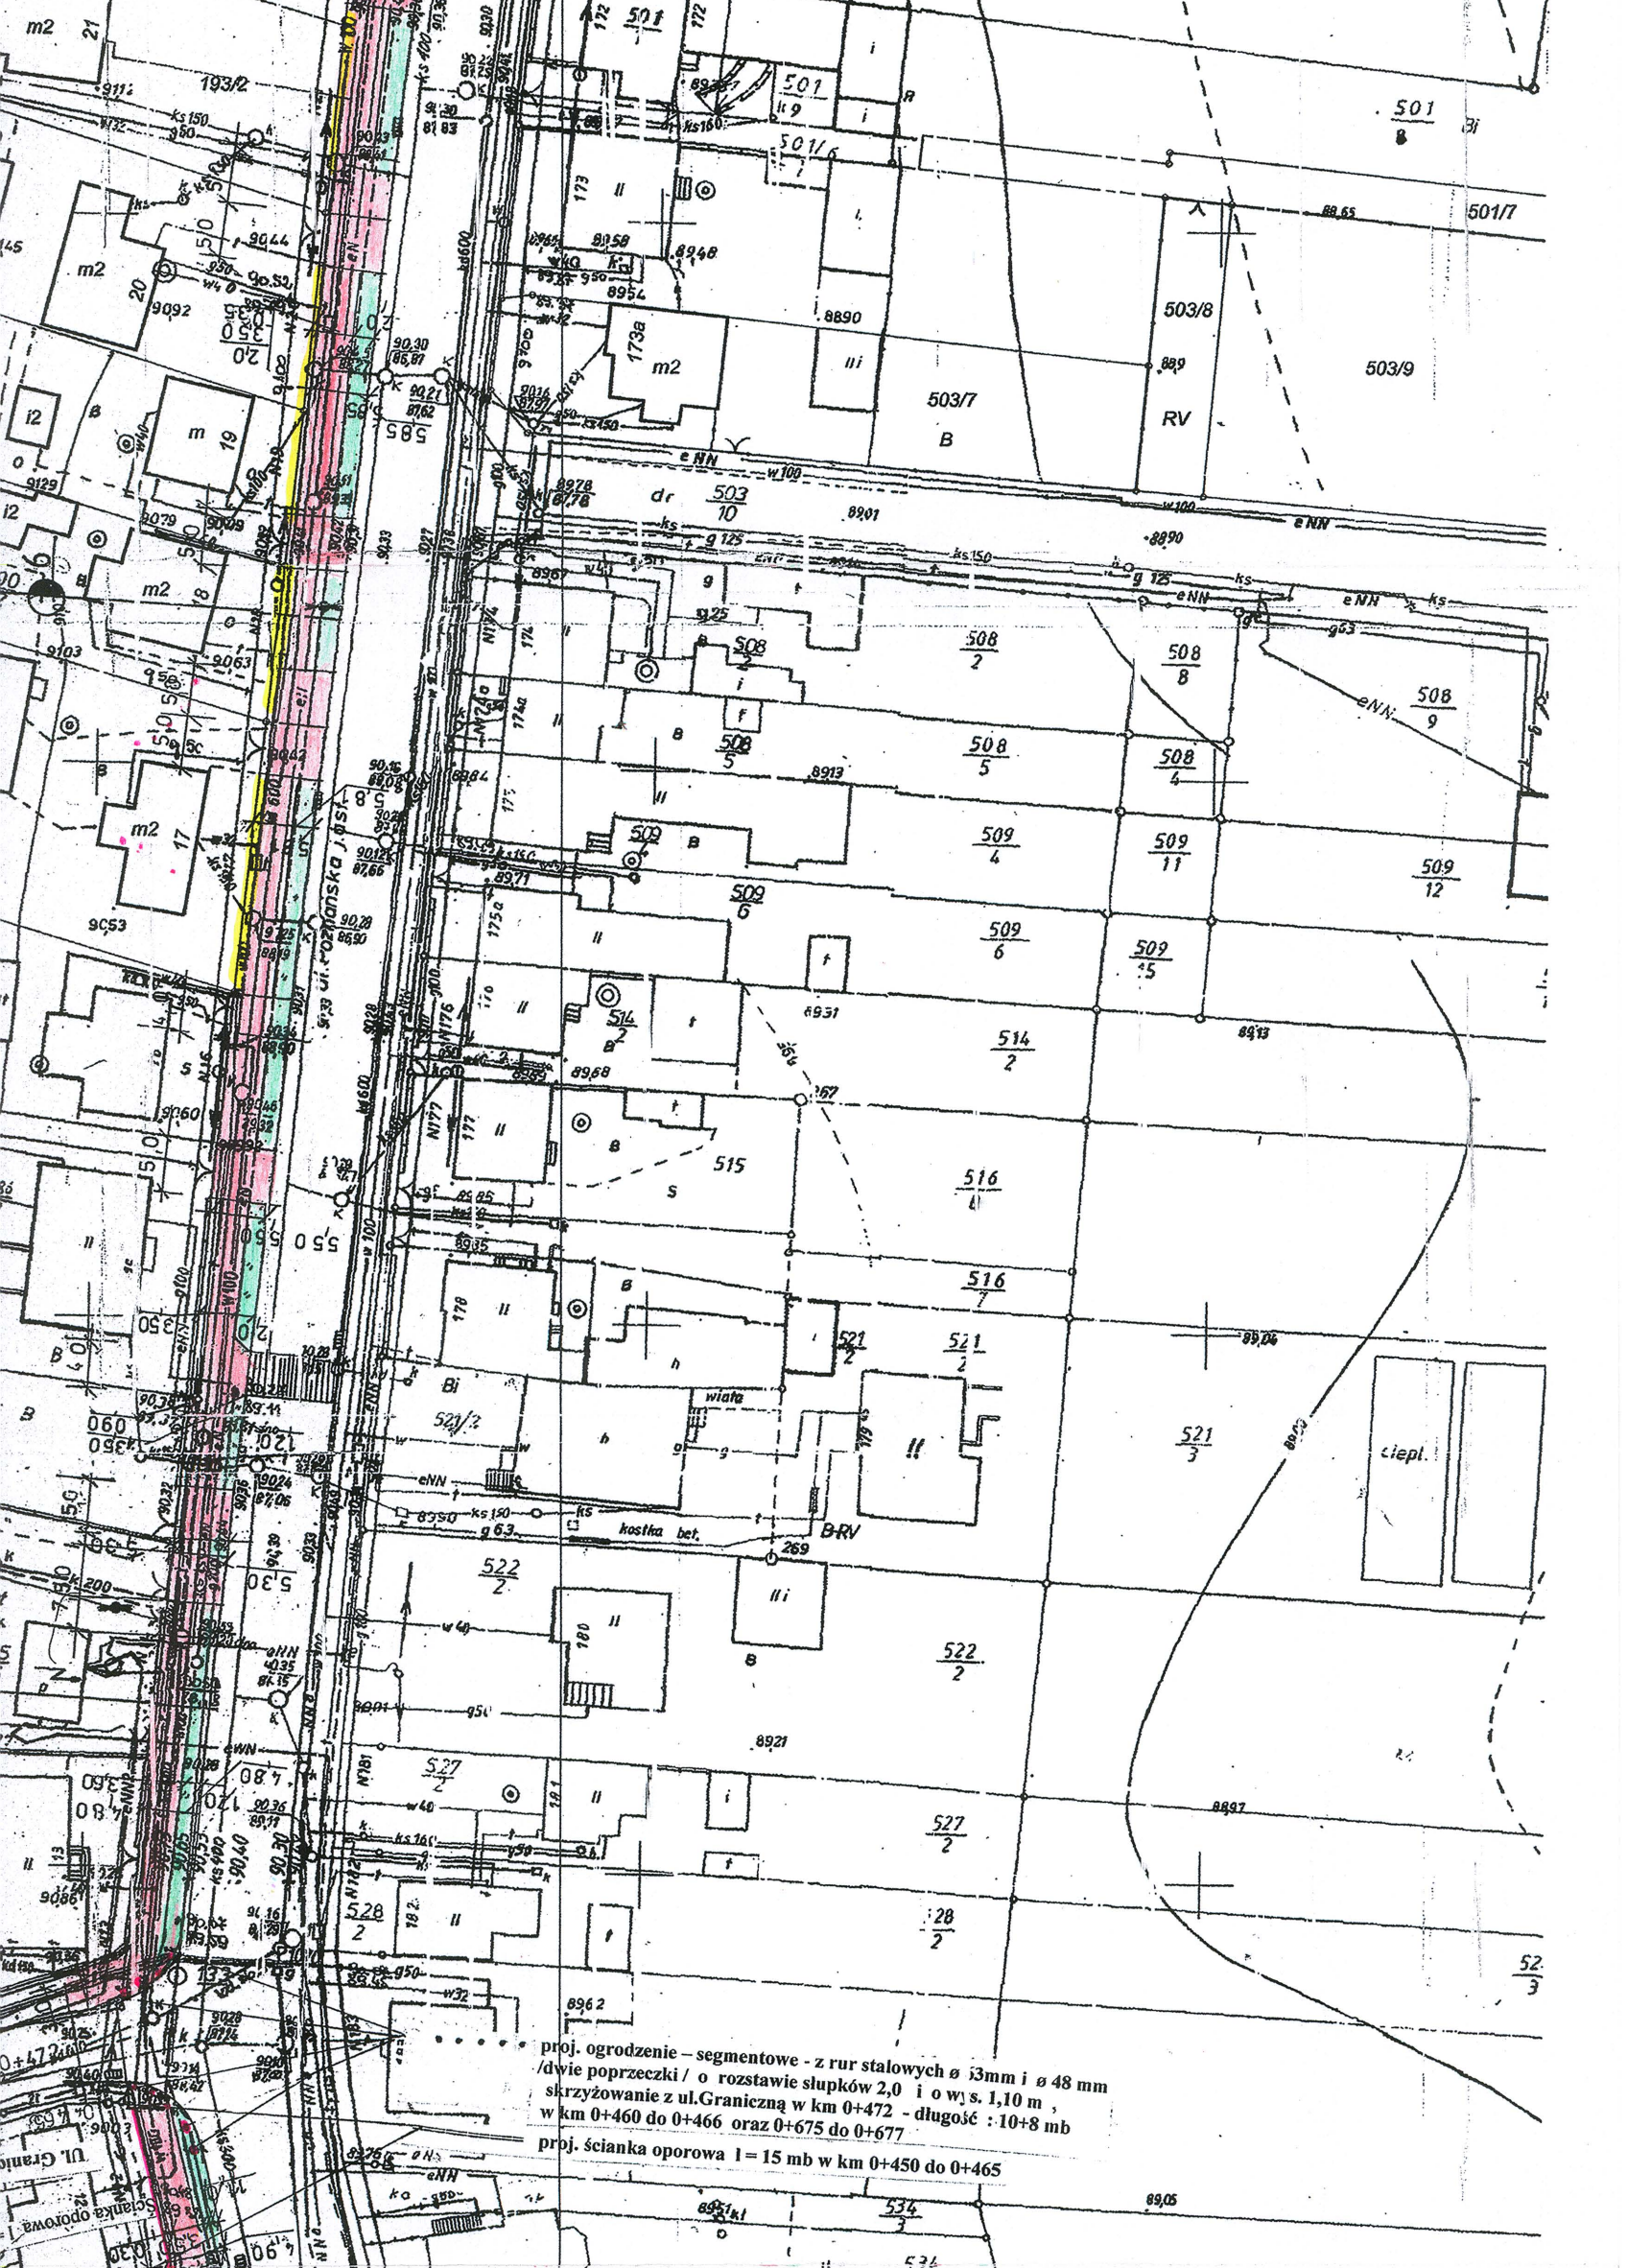
ul. Poznańska
Ul. Graniczna
Ścianka oporowa
173a
m2
503/7
503/8
503/9
501/7
RV
B
503
10
508
2
508
5
508
8
508
9
509
4
509
6
509
11
509
12
514
2
515
516
521
3
521/2
522
2
527
2
528
2
534
3
wiata
kostka bet.
ciepl.
eNN
w100
ks150
g125

proj. ogrodzenie – segmentowe - z rur stalowych ø 53mm i ø 48 mm
/dwie poprzeczki / o rozstawie słupków 2,0 i o wys. 1,10 m ,
skrzyżowanie z ul.Graniczną w km 0+472 - długość : 10+8 mb
w km 0+460 do 0+466 oraz 0+675 do 0+677

proj. ścianka oporowa l = 15 mb w km 0+450 do 0+465

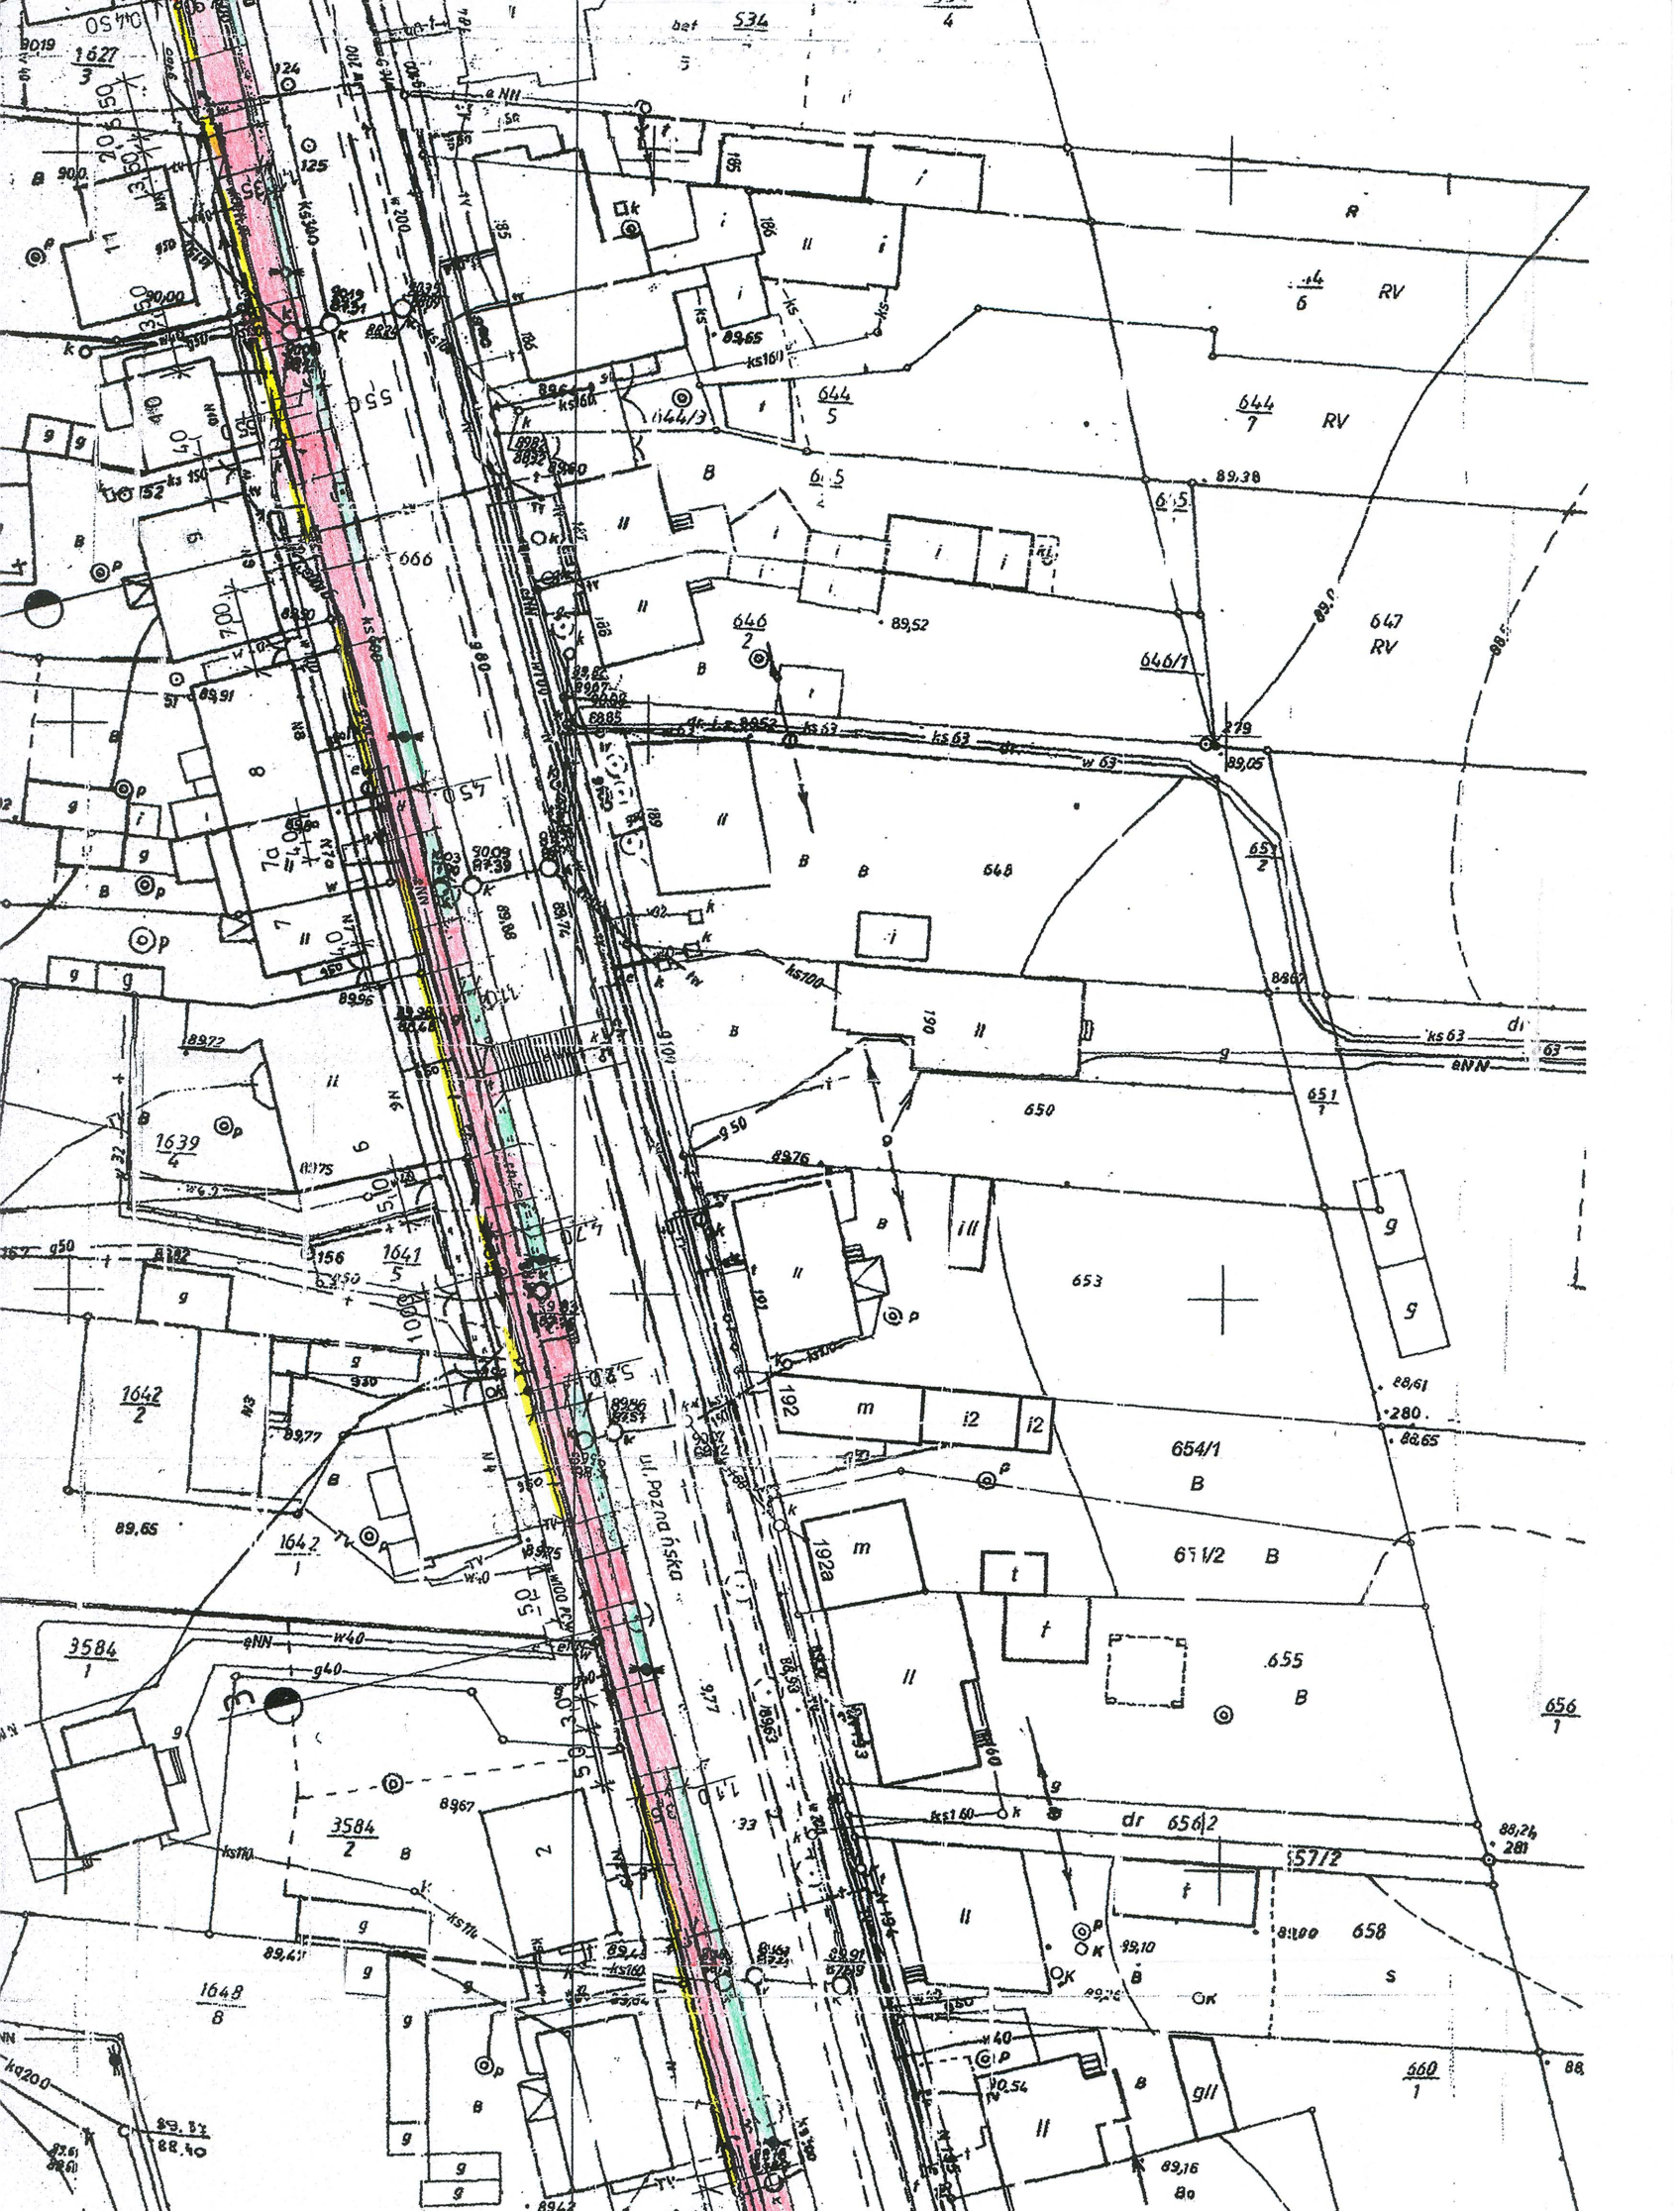
ul. Poznańska
1627
3
534
4
644
6
RV
R
644
5
644/3
644
7
RV
645
4
645
646
2
646/1
647
RV
279
89,05
89,38
89,52
648
651
2
651
1
666
1639
4
1641
5
1642
2
1642
1
650
653
654/1
B
654/2
B
655
B
656
1
656/2
657/2
658
S
660
1
280
281
88,61
88,65
88,24
3584
1
3584
2
1648
8
192
192a
191
190
189
188
186
185
m
i2
t
ks 63
w 63
ks 160
ks 100
g 50
g 40
w 40
eNN
dr
89,76
89,65
89,77
89,67
89,41
89,10
89,16
88,40
kg200

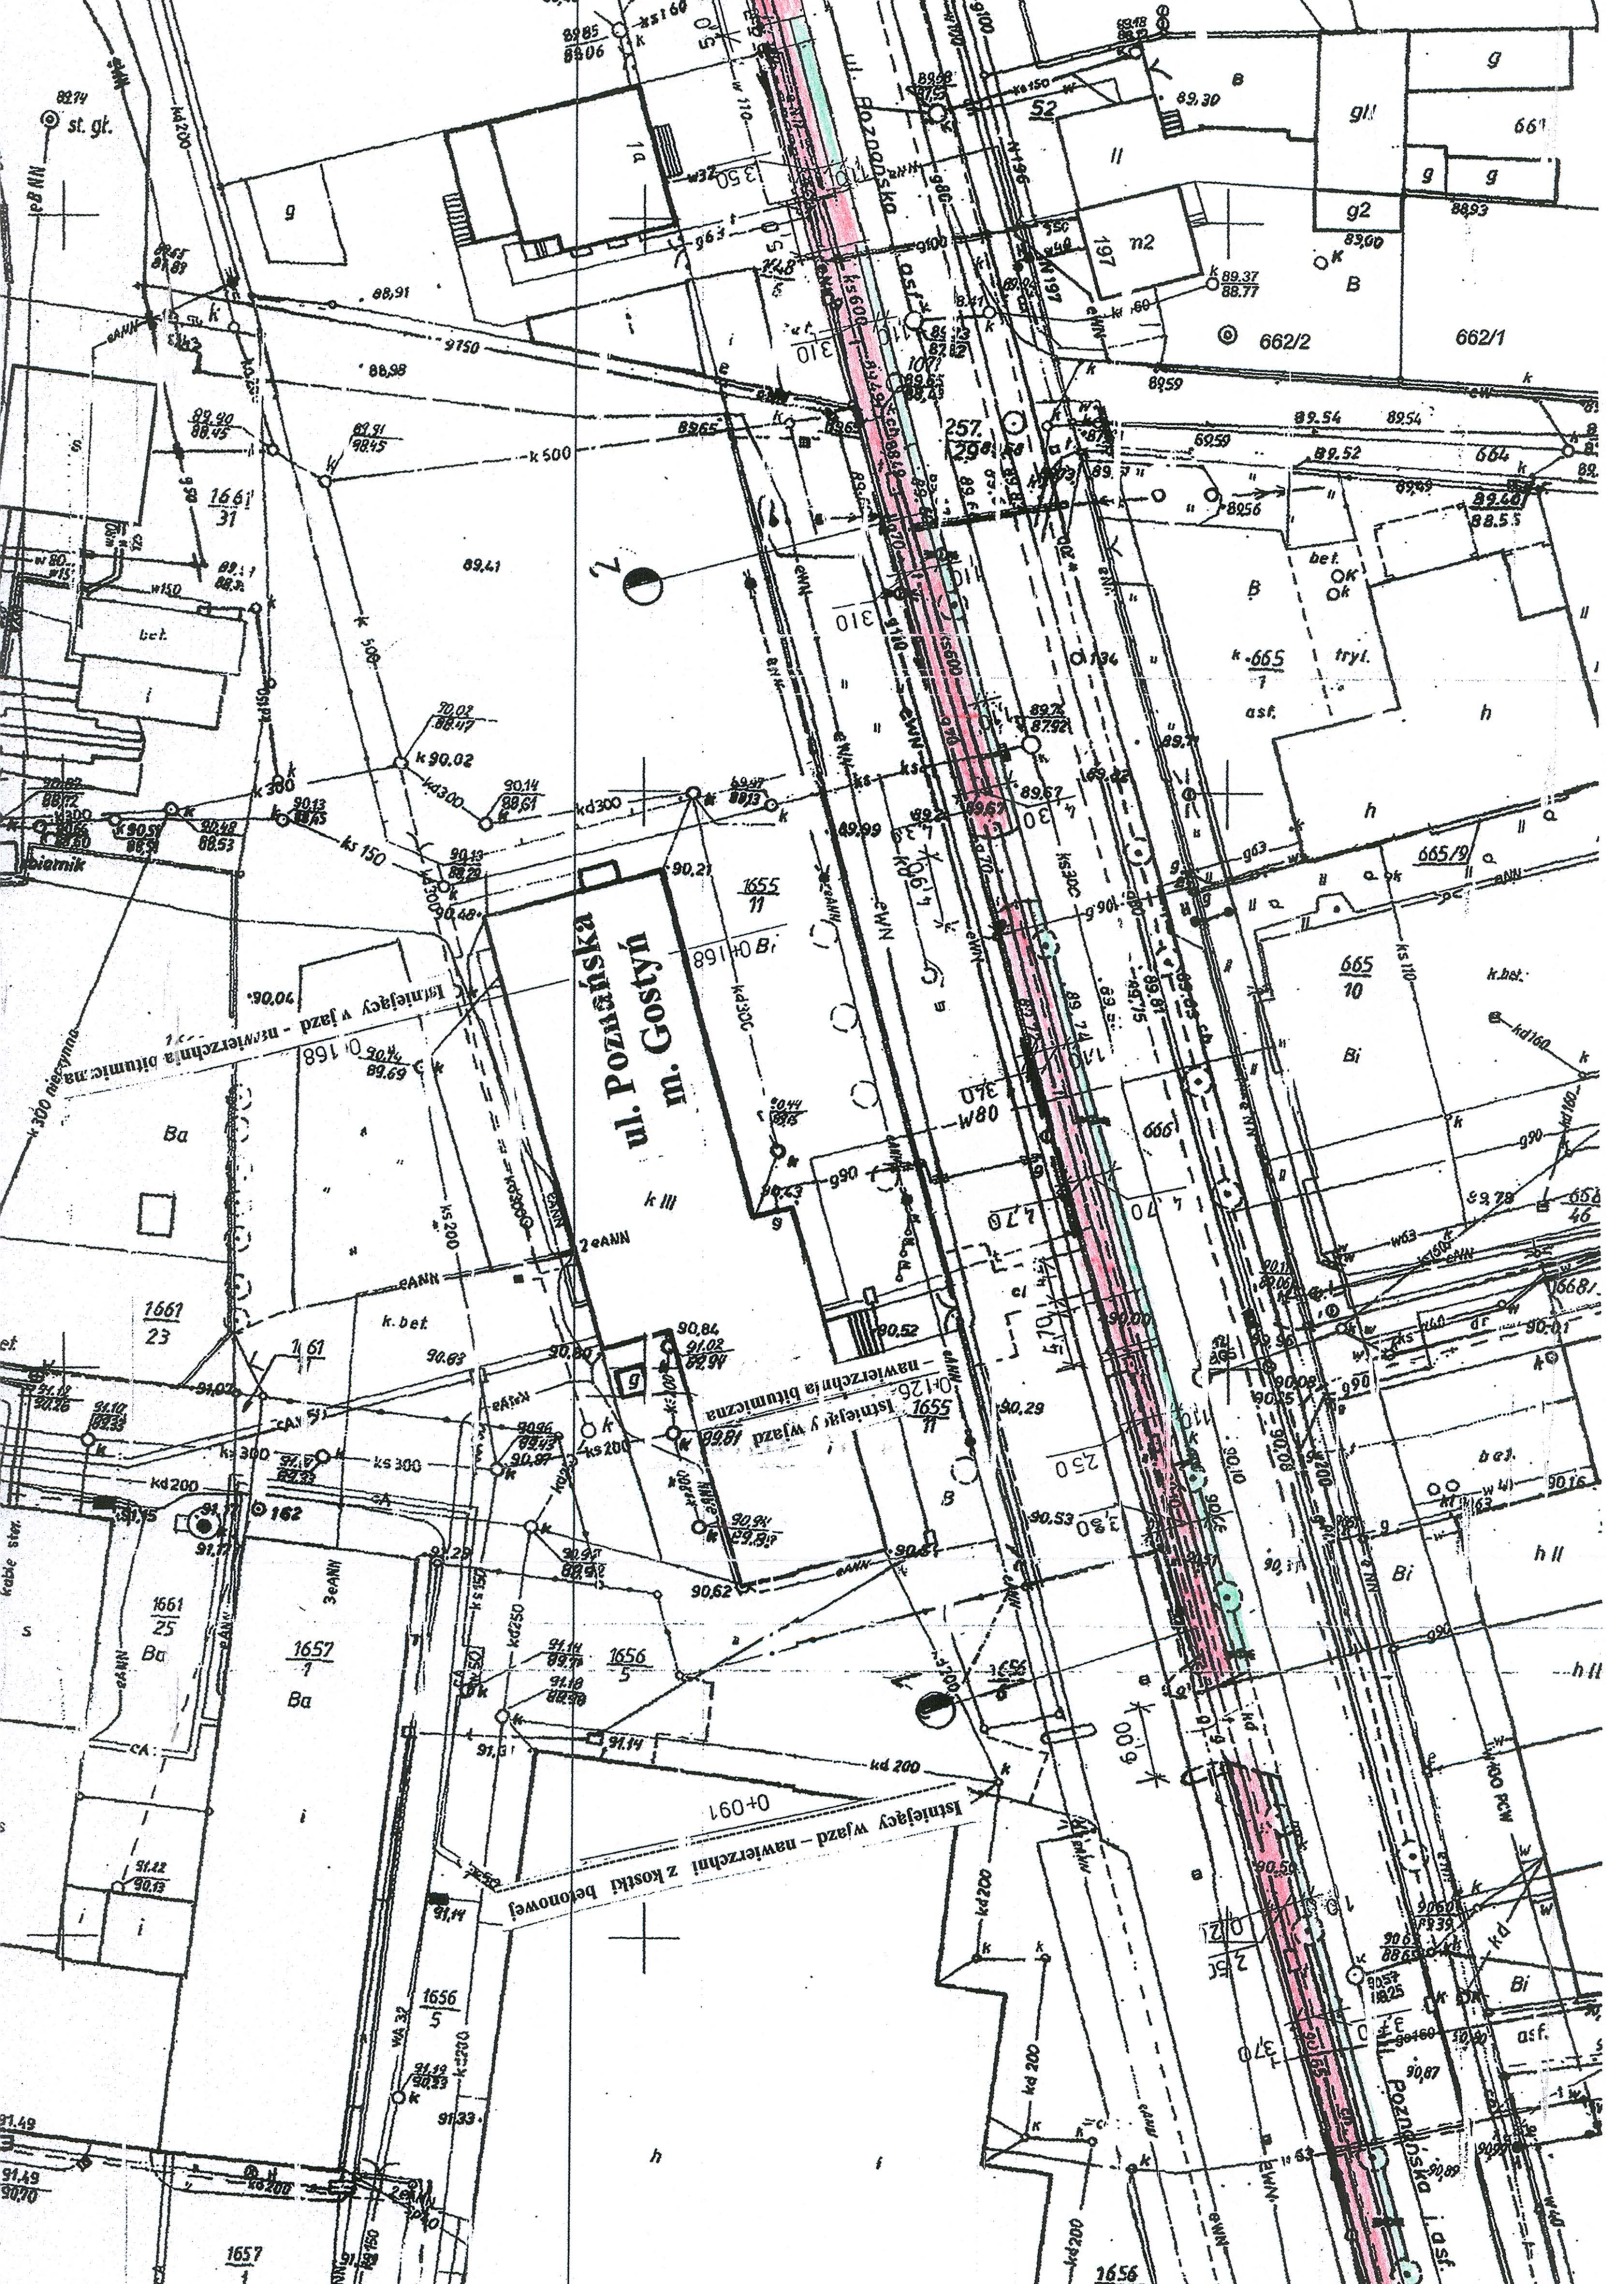
ul. Poznańska
m. Gostyń
Istniejący wjazd - nawierzchnia bitumiczna
Istniejący wjazd - nawierzchnia bitumiczna
Istniejący wjazd - nawierzchnia z kostki betonowej
ul. Poznańska
Poznańska
asf.
st. gł.
1661
31
1661
23
1661
25
1655
11
1657
1
1656
5
665
7
665
10
665/9
662/2
662/1
664
666
257
298
197
52
Ba
Bi
B
bet.
k. bet.
tryl.
kd 200
kd 300
ks 300
ks 200
k 500
eANN
w 80
0+168
0+091
0+126
6.00
4.70
W 80
3.10
3.50
2.50

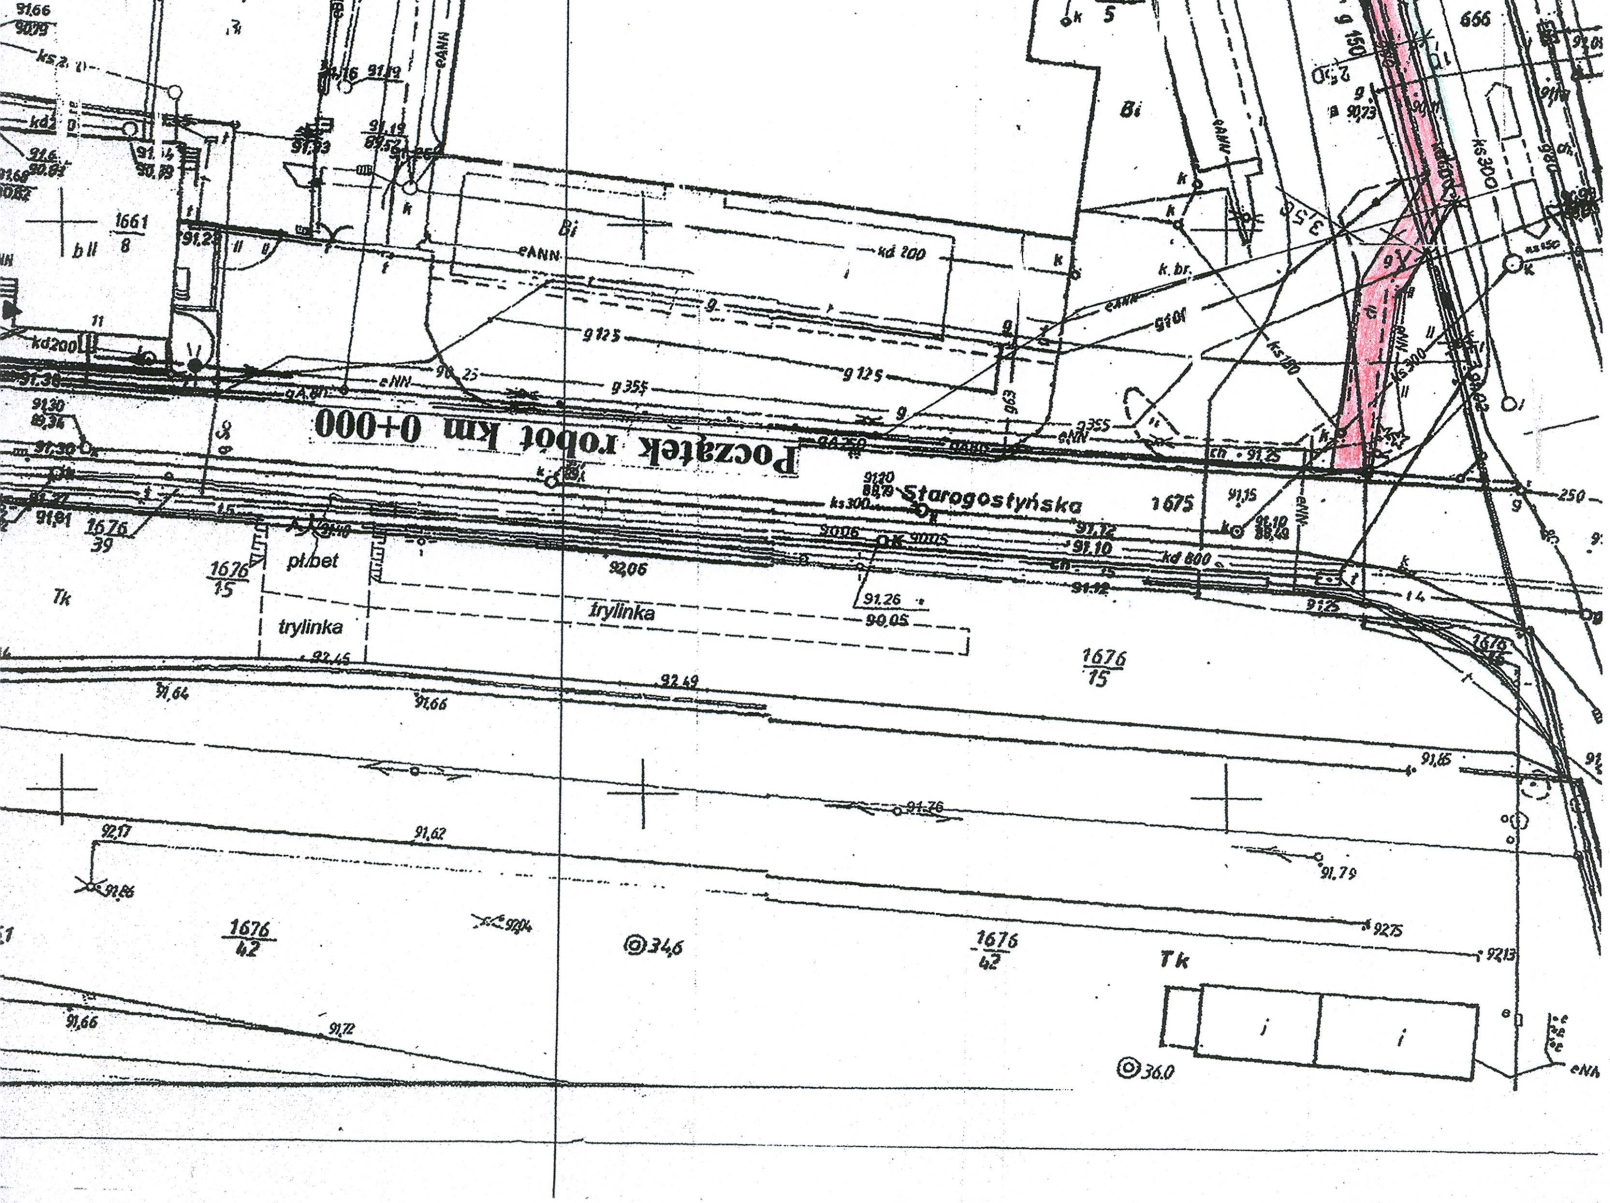
Początek robót km 0+000
Starogostyńska
trylinka
trylinka
pł.bet
Tk
Tk
Bi
Bi
1661/8
1676/39
1676/15
1676/15
1676/42
1676/42
1675
kd 200
kd200
kd 800
g 125
g 125
g 355
eANN
eNN
ks300
ks 100
ks 300
k.br.
92,49
91,64
91,66
91,62
92,17
91,86
91,72
91,66
91,76
91,79
91,85
92,75
92,13
92,06
91,12
91,10
91,26
90,05
91,25
36,0
34,6
5
666