


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

## NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

### NAWIERZCHNIA ULIC

/ cm /

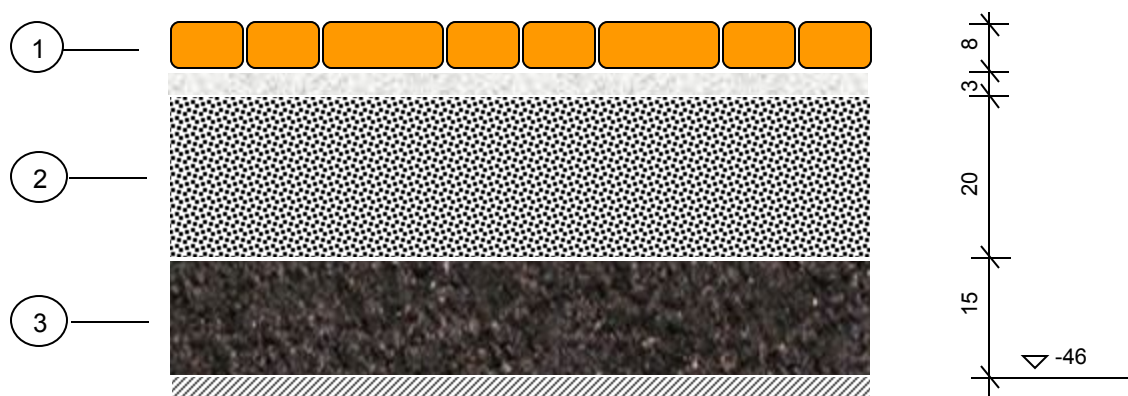

#### Legenda :

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm i spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm, na podsypce gr 3 cm z cementowo-piaskowej 1:3
2. Podbudowa gr. 20 cm z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka 0-31,5
3. W-wa mrozoodporna gr 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem przygotowanego w betoniarnie o  $R_m = 2,5$  MPa

<b>BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH</b> <b>Szkoła Podstawowa</b> <b>KUNOWO</b> <b>ul. Szkolna 5</b> <b>GINA GOSTYŃ</b>	
INWESTOR :	Gmina Gostyń ul. Rynek 2 63-800 GOSTYŃ
PROJEKTANT:	mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. proj. Nr 341/82/Lo