


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

## NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

### NAWIERZCHNIA PARKINGÓW

/ cm /

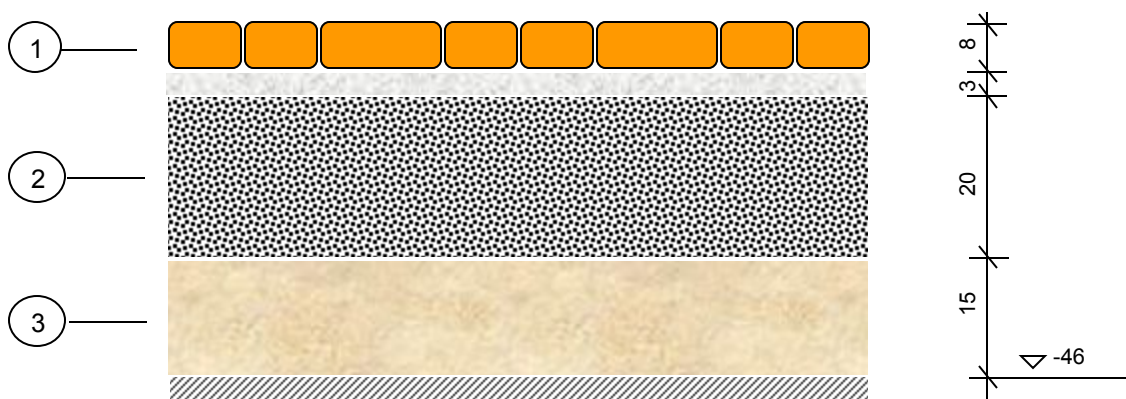

#### Legenda :

1. Nawierzchnia z płyty typu "meba" 60x40x8 cm na podsypce z mialu kamiennego 0-4 mm gr 3 cm
2. Podbudowa gr. 20 cm z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka 0-31,5
3. W-wa gr 15 cm odsączająca z piasku

<b>BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH</b> <b>Szkoła Podstawowa</b> <b>KUNOWO</b> <b>ul. Szkolna 5</b> <b>GMINA GOSTYŃ</b>	
INWESTOR :	Gmina Gostyń ul. Rynek 2 63-800 GOSTYŃ
PROJEKTANT:	mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. proj. Nr 341/82/Lo