



LEGENDA:

- ▼

WEJŚCIE GŁÓWNE
- 12,....n

MAŁA ARCHITEKTURA  
WG. ZESTAWIENIA W PROJ.  
PRZETARGOWYM
- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA  
NA PODBUDOWIE Z KRUSZYW
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE  
CZYNNA
- STREFA BEZPIECZNEGO  
UPADKU Z URZĄDZENIA

UWAGA TOLERANCJA W WYM.  
URZĄDZEŃ ORAZ ICH USTAWIENIU NA  
DZIAŁCE WYNOŚI +/-10% POD  
WARUNKIEM, ŻE PO WPROWADZENIU  
MODYFIKACJI BĘDĄ ONE ZGODNE Z  
NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA,  
ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU RADOSNA  
SZKOŁA ORAZ INNYMI PRZEP. PRAWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SZKOLNY PLAC ZABAW  
W RAMACH PROGRAMU  
**RADOSNA SZKOŁA**


STADIUM:  
PROJEKT PRZETARGOWY

INWESTOR:  
**GMINA GOSTYŃ**  
RYNEK 2,  
63-800 GOSTYŃ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
SP im.Janusza Kusocińskiego  
DALESZYN 76  
63-800 GOSTYŃ  
NR EWID. DZIAŁKI 158/4

TYTUŁ RYSUNKU:  
**RZUT PLACU ZABAW**

BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr.inż.arch.Marta Wachowiak		
NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS:	DATA:	
58/WPOKK/UpB/2011		06.2012	
PROJEKTANT ADAPTUJĄCY:			
NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS I DATA:		
	adaptowano		
SKALA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	NUMER STRONY:	
1:100	PP1	11	

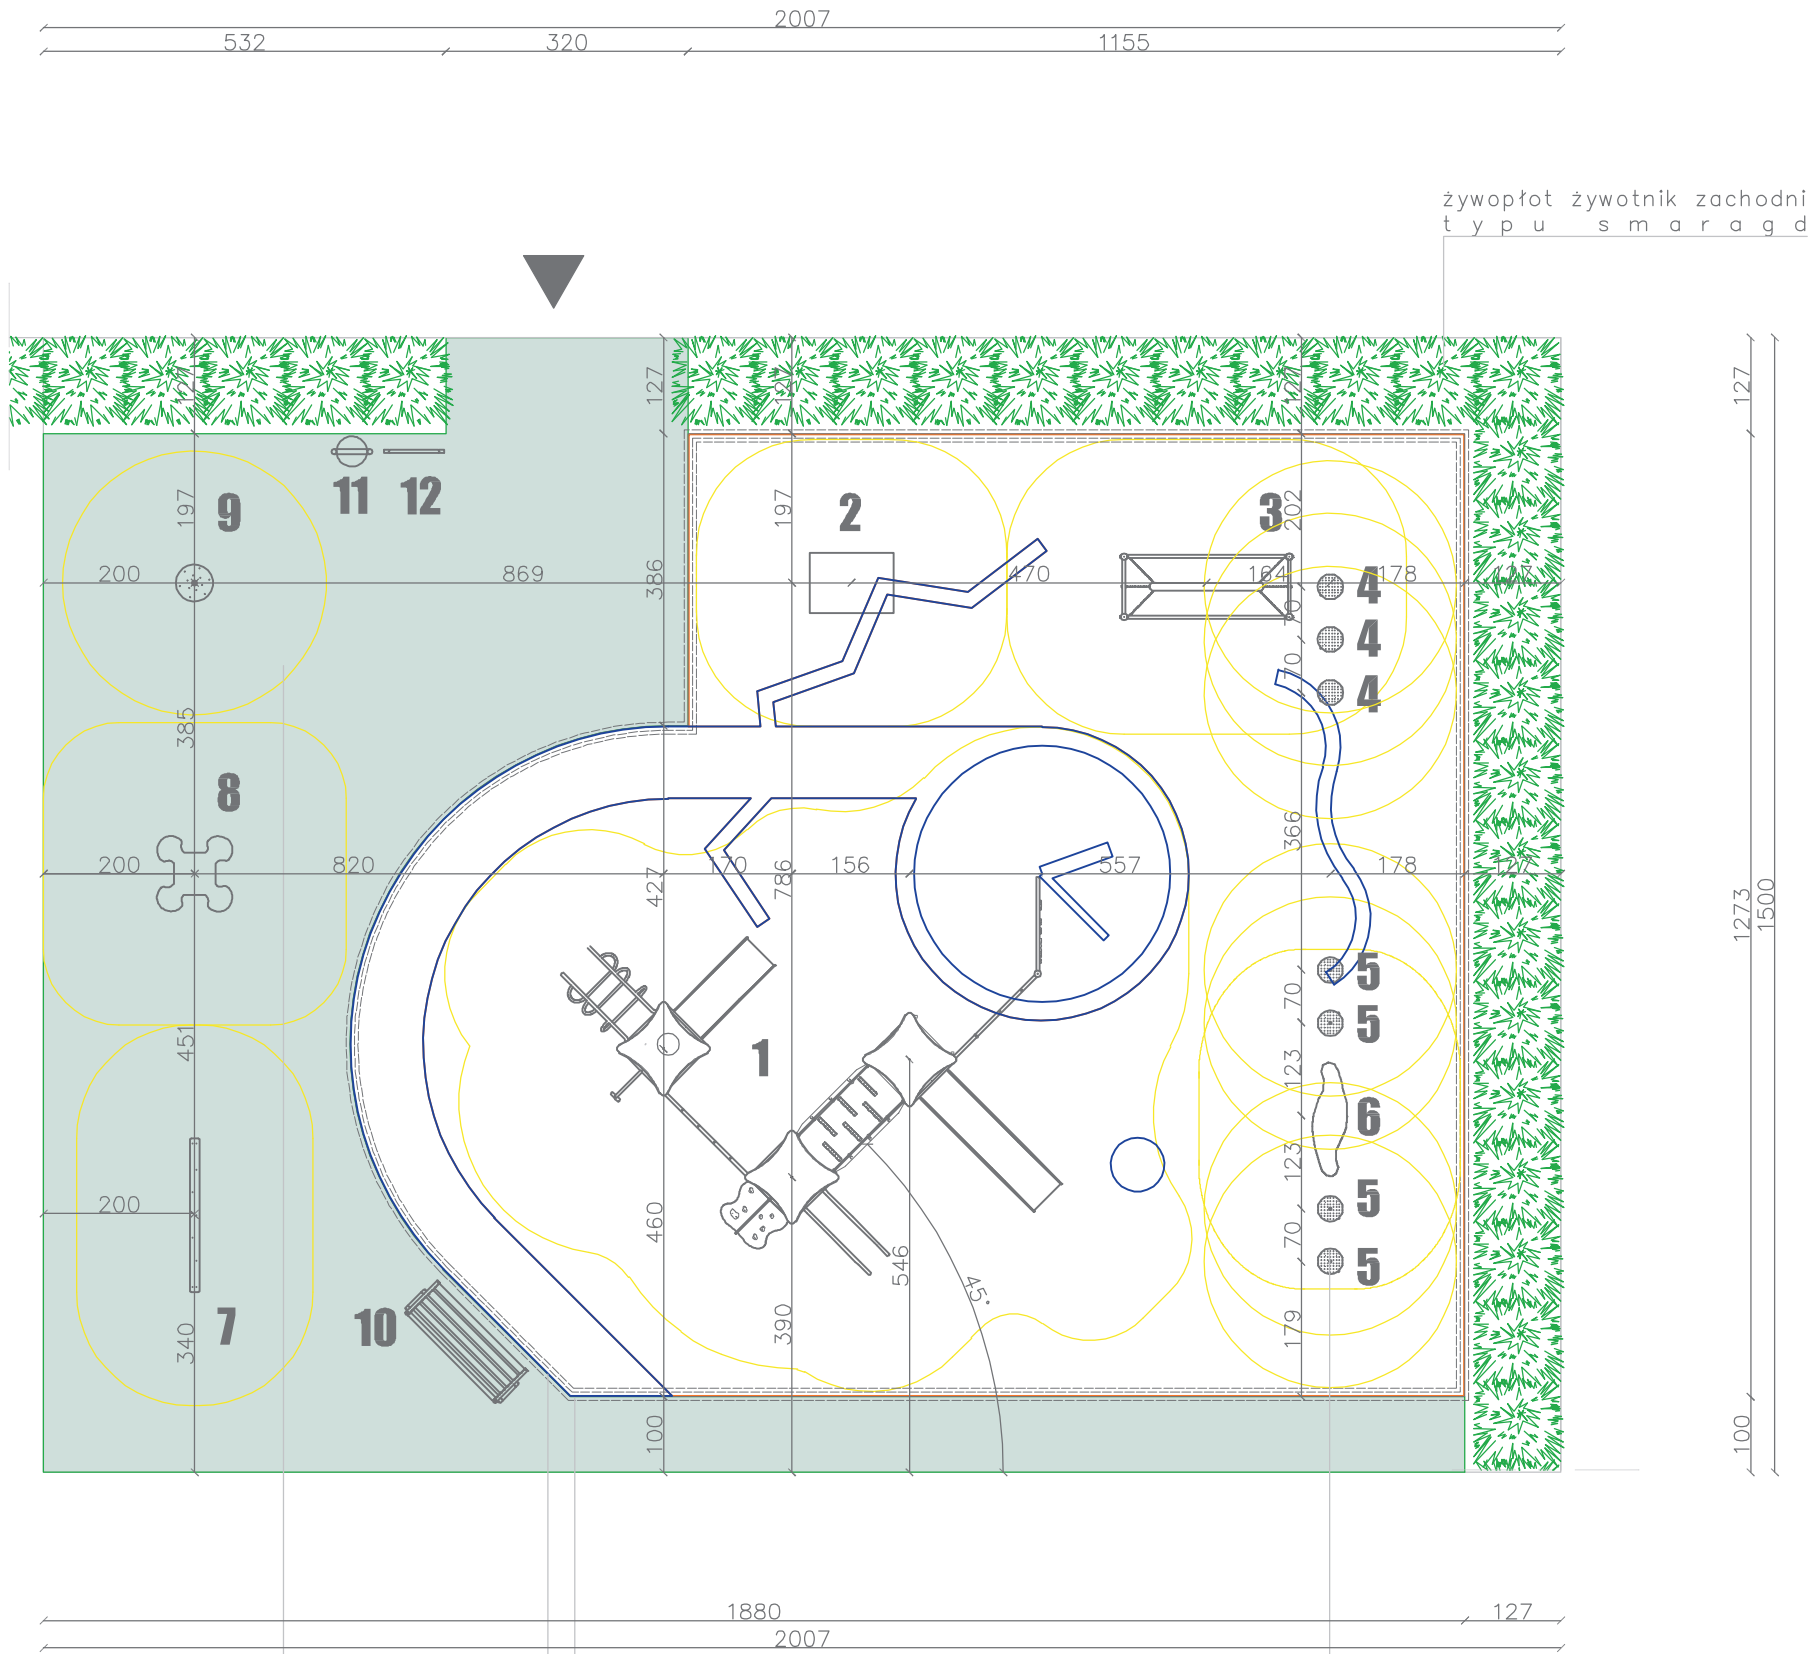

Powierzchnia wyłożona  
trawnikiem z rolki (darn  
odcinana z gruntu)  
  
Przed wykonaniem trawników  
należy tak ukształtować teren  
pod nawierzchnie trawiastą  
aby obrzeża nie wystawały  
więcej niż 3 cm.

OBRIEŻE BETONOWE  
6 X 20 X 100 cm  
PREFEROWANE  
ROZWIĄZANIE TO  
ZABEZPIECZENIE  
O B R Z E Ż Y  
NAKŁADKĄ Z EPDM

OTULINA OBRZEŻY Z SUCHEGO  
BETONU KLASY C12/15  
M I N . G R U B . 5 0 m m  
LICZĄC OD DOLNEJ ORAZ PRZEDNIEJ I  
TYLNEJ KRAWĘDZI OBRZEŻA. OTULINĘ  
Z SUCHEGO BETONU NALEŻY UMIEŚCIĆ  
NA PODSYPCE PIASKOWEJ O  
GRUBOŚCI M I N . 5 0 m m .

Wszystkie urządzenia  
zabawowe i inne obiekty  
małej architektury  
należy montować i  
fundamentować zgodnie  
z instrukcjami montażu  
dostarczonymi przez  
p r o d u c e n t a .