



LEGENDA:

- WEJŚCIE GŁÓWNE
- OGRODZENIE ISTNIEJĄCE DO MODERNIZACJI
- OGRODZENIE ISTNIEJĄCE W DOBRYM STANIE TECH. MAŁA ARCHITEKTURA WG. ZESTAWIENIA W PROJ. PRZETARGOWYM
- 12,000
- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYW
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
- STREFA BEZPIECZNEGO UPADKU Z URZĄDZENIA

UWAGA TOLERANCJA W WYM. URZĄDZEŃ ORAZ ICH USTAWIENIU NA DZIAŁCE WYNOŚI +/-10% POD WARUNKIEM, ŻE PO WPROWADZENIU MODYFIKACJI BĘDĄ ONE ZGODNE Z NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA, ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU RADOŚNA SZKOŁA ORAZ INNYMI PRZEP. PRAWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SZKOLNY PLAC ZABAW  
W RAMACH PROGRAMU  
**RADOŚNA SZKOŁA**


STADIUM: PROJEKT PRZETARGOWY

INWESTOR: **GMINA GOSTYŃ**  
RYNEK 2,  
63-800 GOSTYŃ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
SP w Sikorzynie  
SIKORZYŃ 16B  
63-800 GOSTYŃ  
NR EWID. DZIAŁKI 104/10

TYTUŁ RYSUNKU:  
**RZUT PLACU ZABAW**

BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr.inż.arch.Marta Wachowiak		
NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:	
58/WPOKK/UpB/2011		06.2012	
PROJEKTANT ADAPTUJĄCY:			
NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS I DATA:		
	adaptowano		
SKALA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	NUMER STRONY:	
1:100	PP1	11	

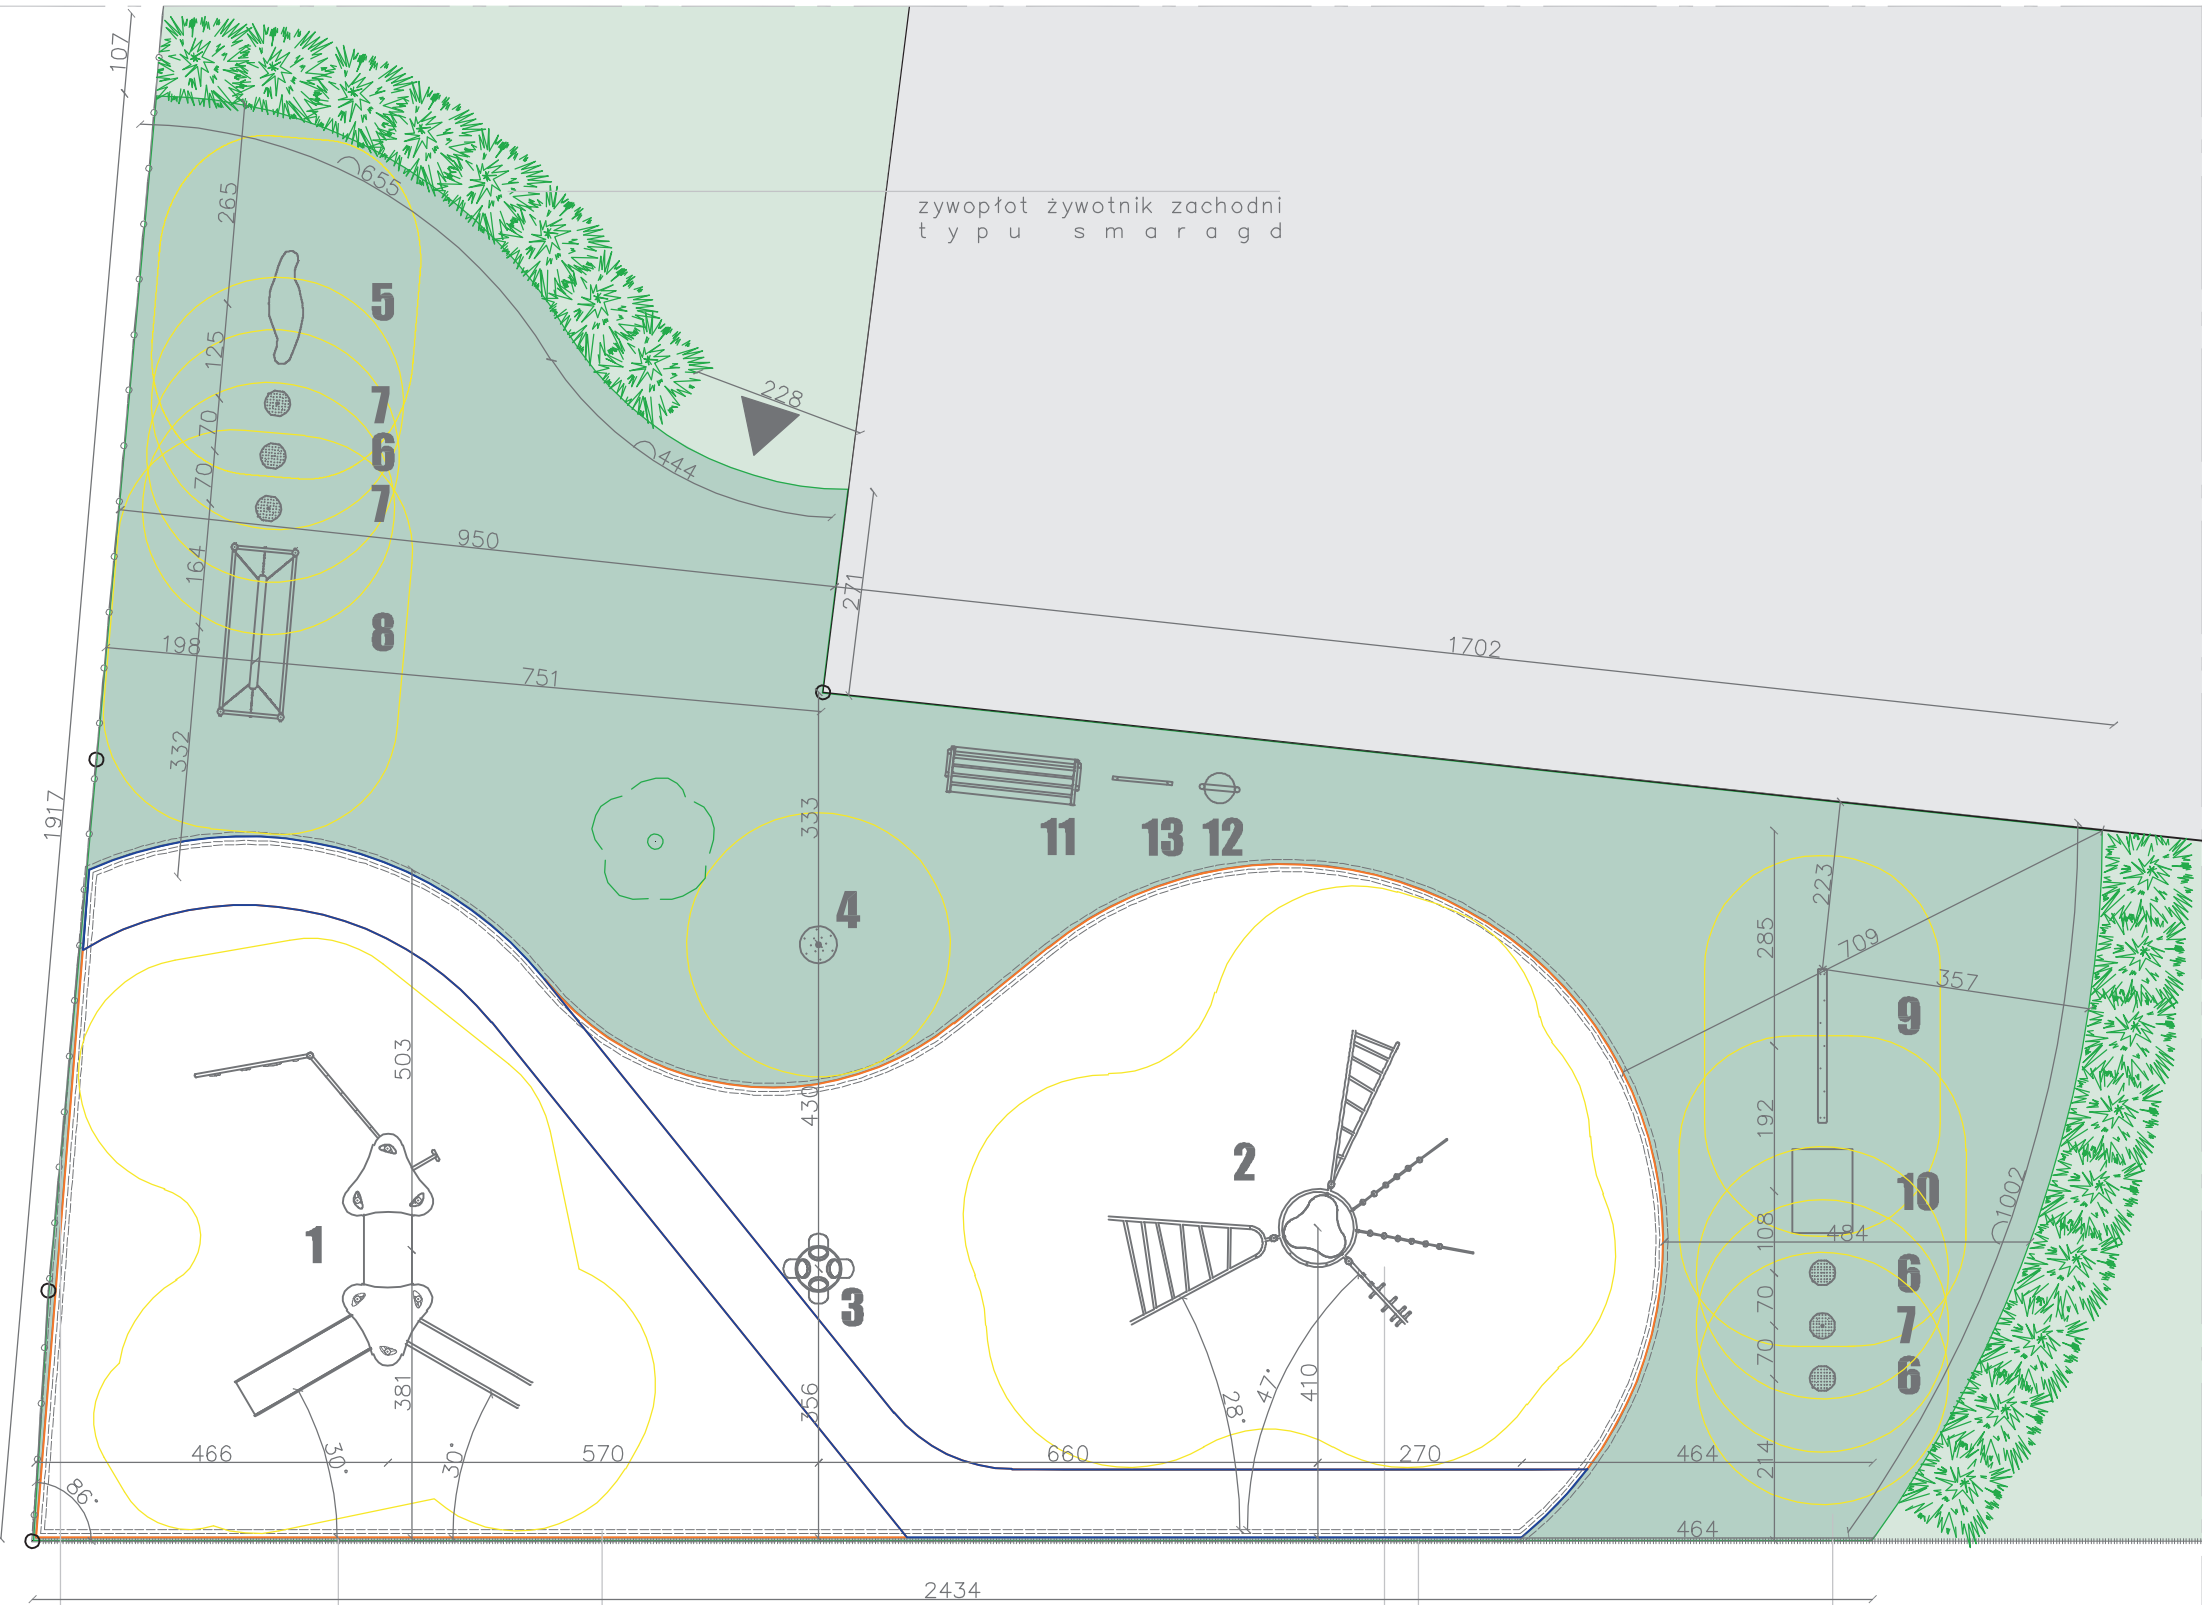

Ogrodzenie istniejące z siatki w dobrym stanie technicznym.

OBREŻE BETONOWE 6 X 20 X 100 cm PREFEROWANE ROZWIĄZANIE TO ZABEZPIECZENIE OBRZEŻA NAKŁADKĄ Z EPDM

OTULINA OBRZEŻY Z SUCHEGO BETONU KLASY C12/15 MIN. GRUB. 50 mm LICZĄC OD DOLNEJ ORAZ PRZEDNIEJ I TYLNEJ KRAWĘDZI OBRZEŻA. OTULINĘ Z SUCHEGO BETONU NALEŻY UMIEŚCIĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI MIN. 50 mm.

Wszystkie urządzenia zabawowe i inne obiekty małej architektury należy montować i fundamentować zgodnie z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producenta.

Istniejące ogrodzenie, które wymaga remontu polegającego na wymianie siatki ogrodzeniowej oraz malowaniu słupków.

Powierzchnia wyłożona trawnikiem z rolki (darń odcinana z gruntu) Przed wykonaniem trawników należy tak ukształtować teren pod nawierzchnie trawiastą aby obrzeża nie wystawały więcej niż 3 cm.