


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK
Z PASEM ZIELENI

zał. Nr 6.1

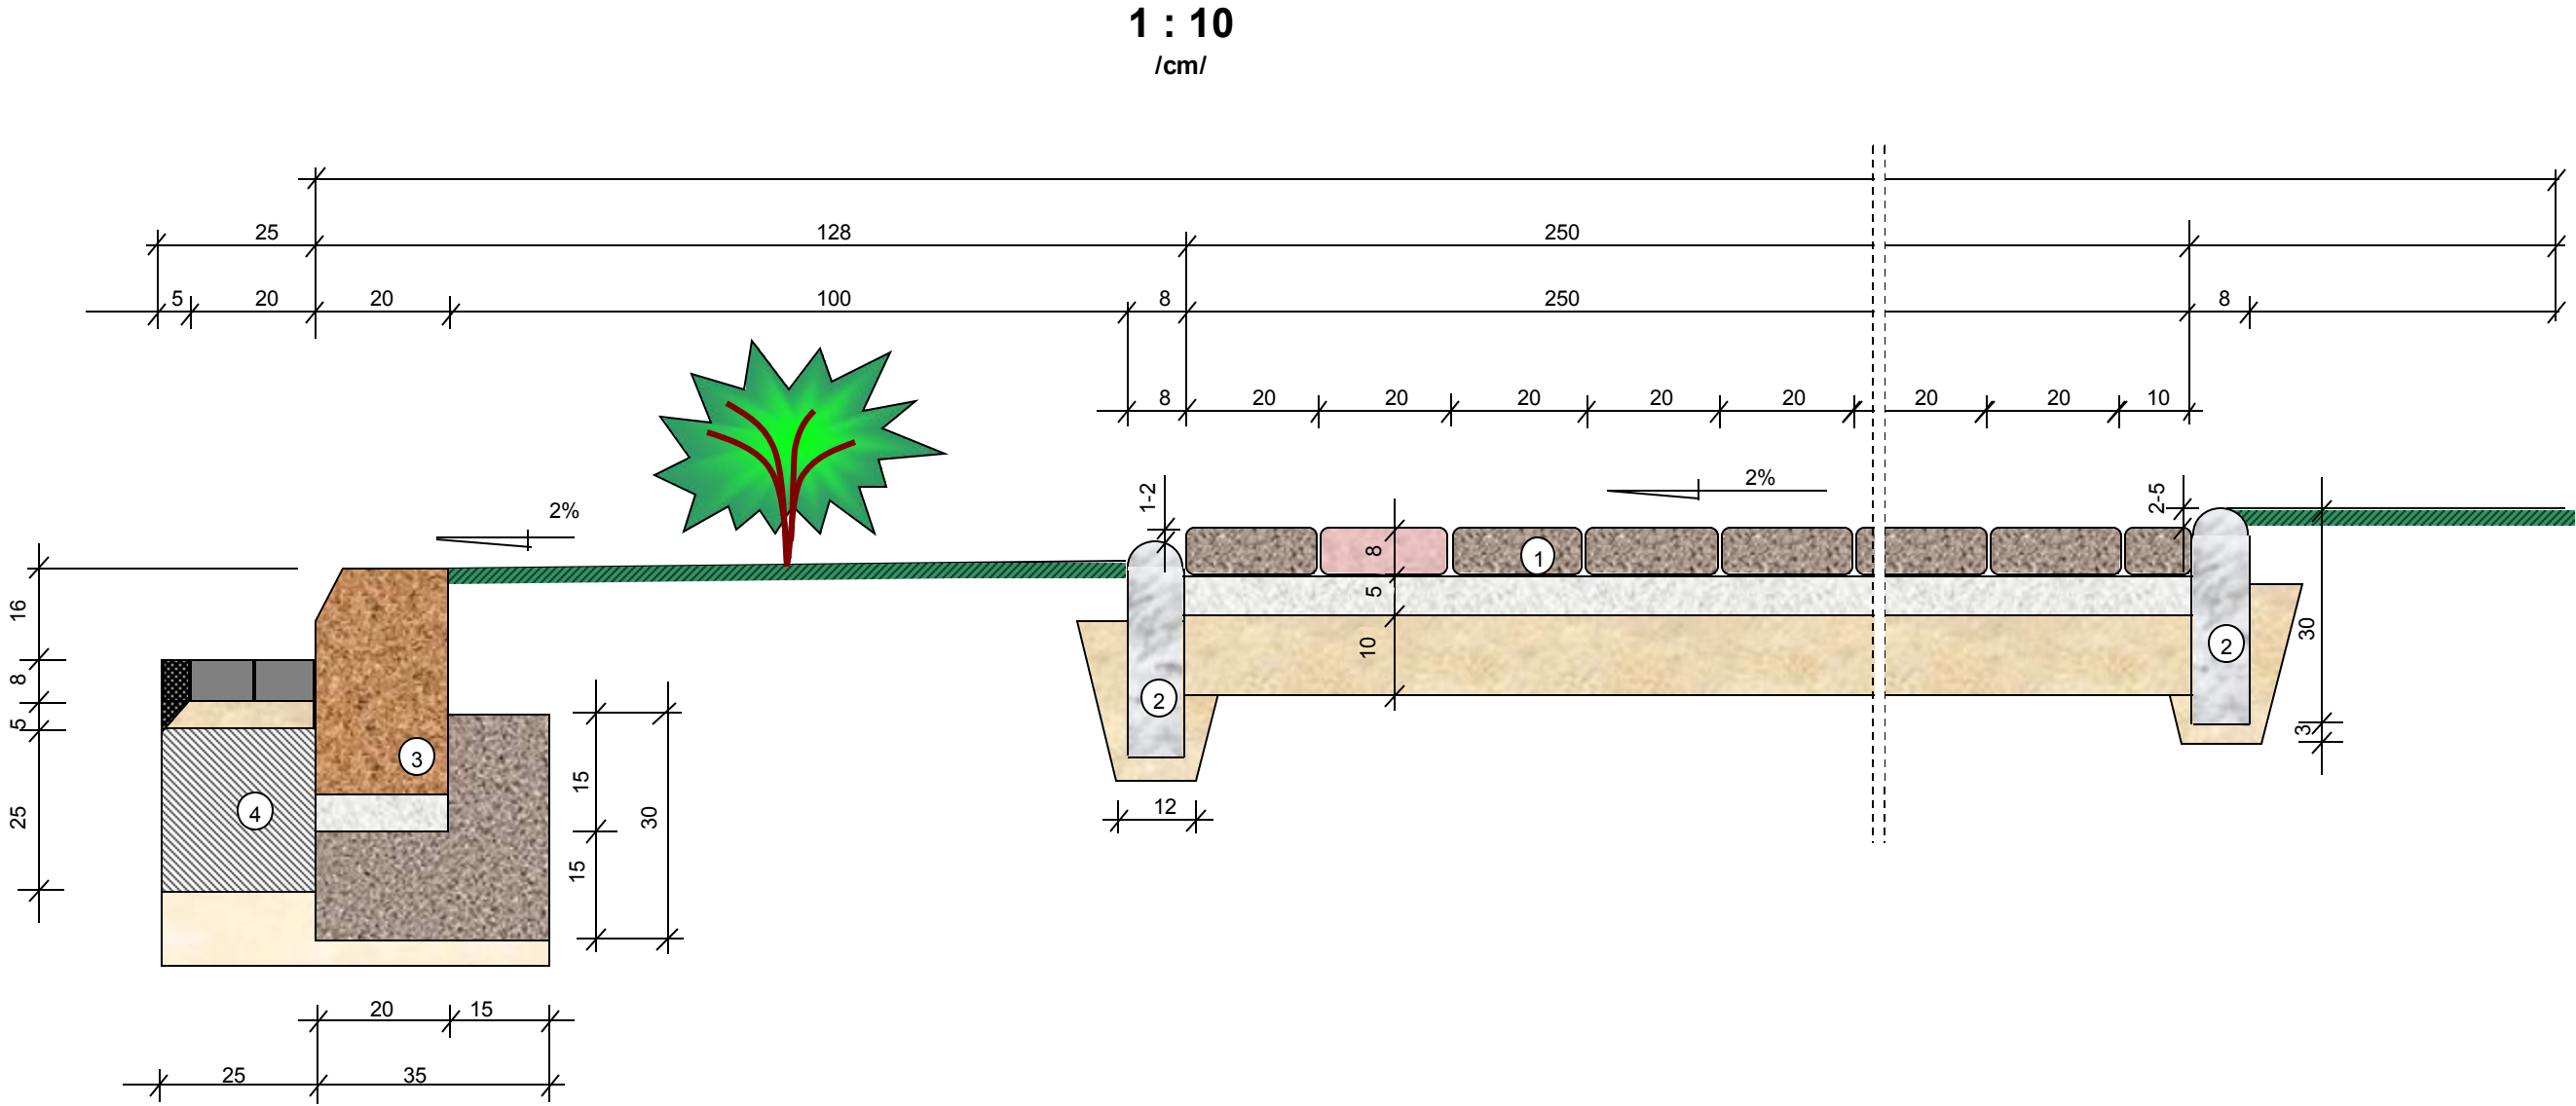

LEGENDA:

1. Chodnik z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i w-wie odsączającej gr 10 cm z piasku spoiny wypełnione piaskiem / wjazdy do posesji nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /
2. Obrzeże betonowe 30x8 /cm/ na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową
3. Krawężnik uliczny 20x30 na ławie betonowej 20x10 cm z oporem 15x25 cm.na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm
4. Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki betonowej prostokątnej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. w-wy 5cm oraz ławie betonowej gr. 20 cm z betonu klasy B-15

DOKUMENTACJA BUDOWLANA
Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Starogostyńską w Gostyniu pow. gostyński
INWESTOR : Gmina Gostyń ul. Rynek 2 63-800 GOSTYŃ
Biuro projektowe: Federacja SNT NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznastw a PZITS ul. Tow arow a 1, 64-100 LESZNO
KREŚLIŁ: inż. Tomasz Wydrzyński
PROJEKTANT: mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. proj. Nr 341/82/Lo i nr 17565/94/Lo