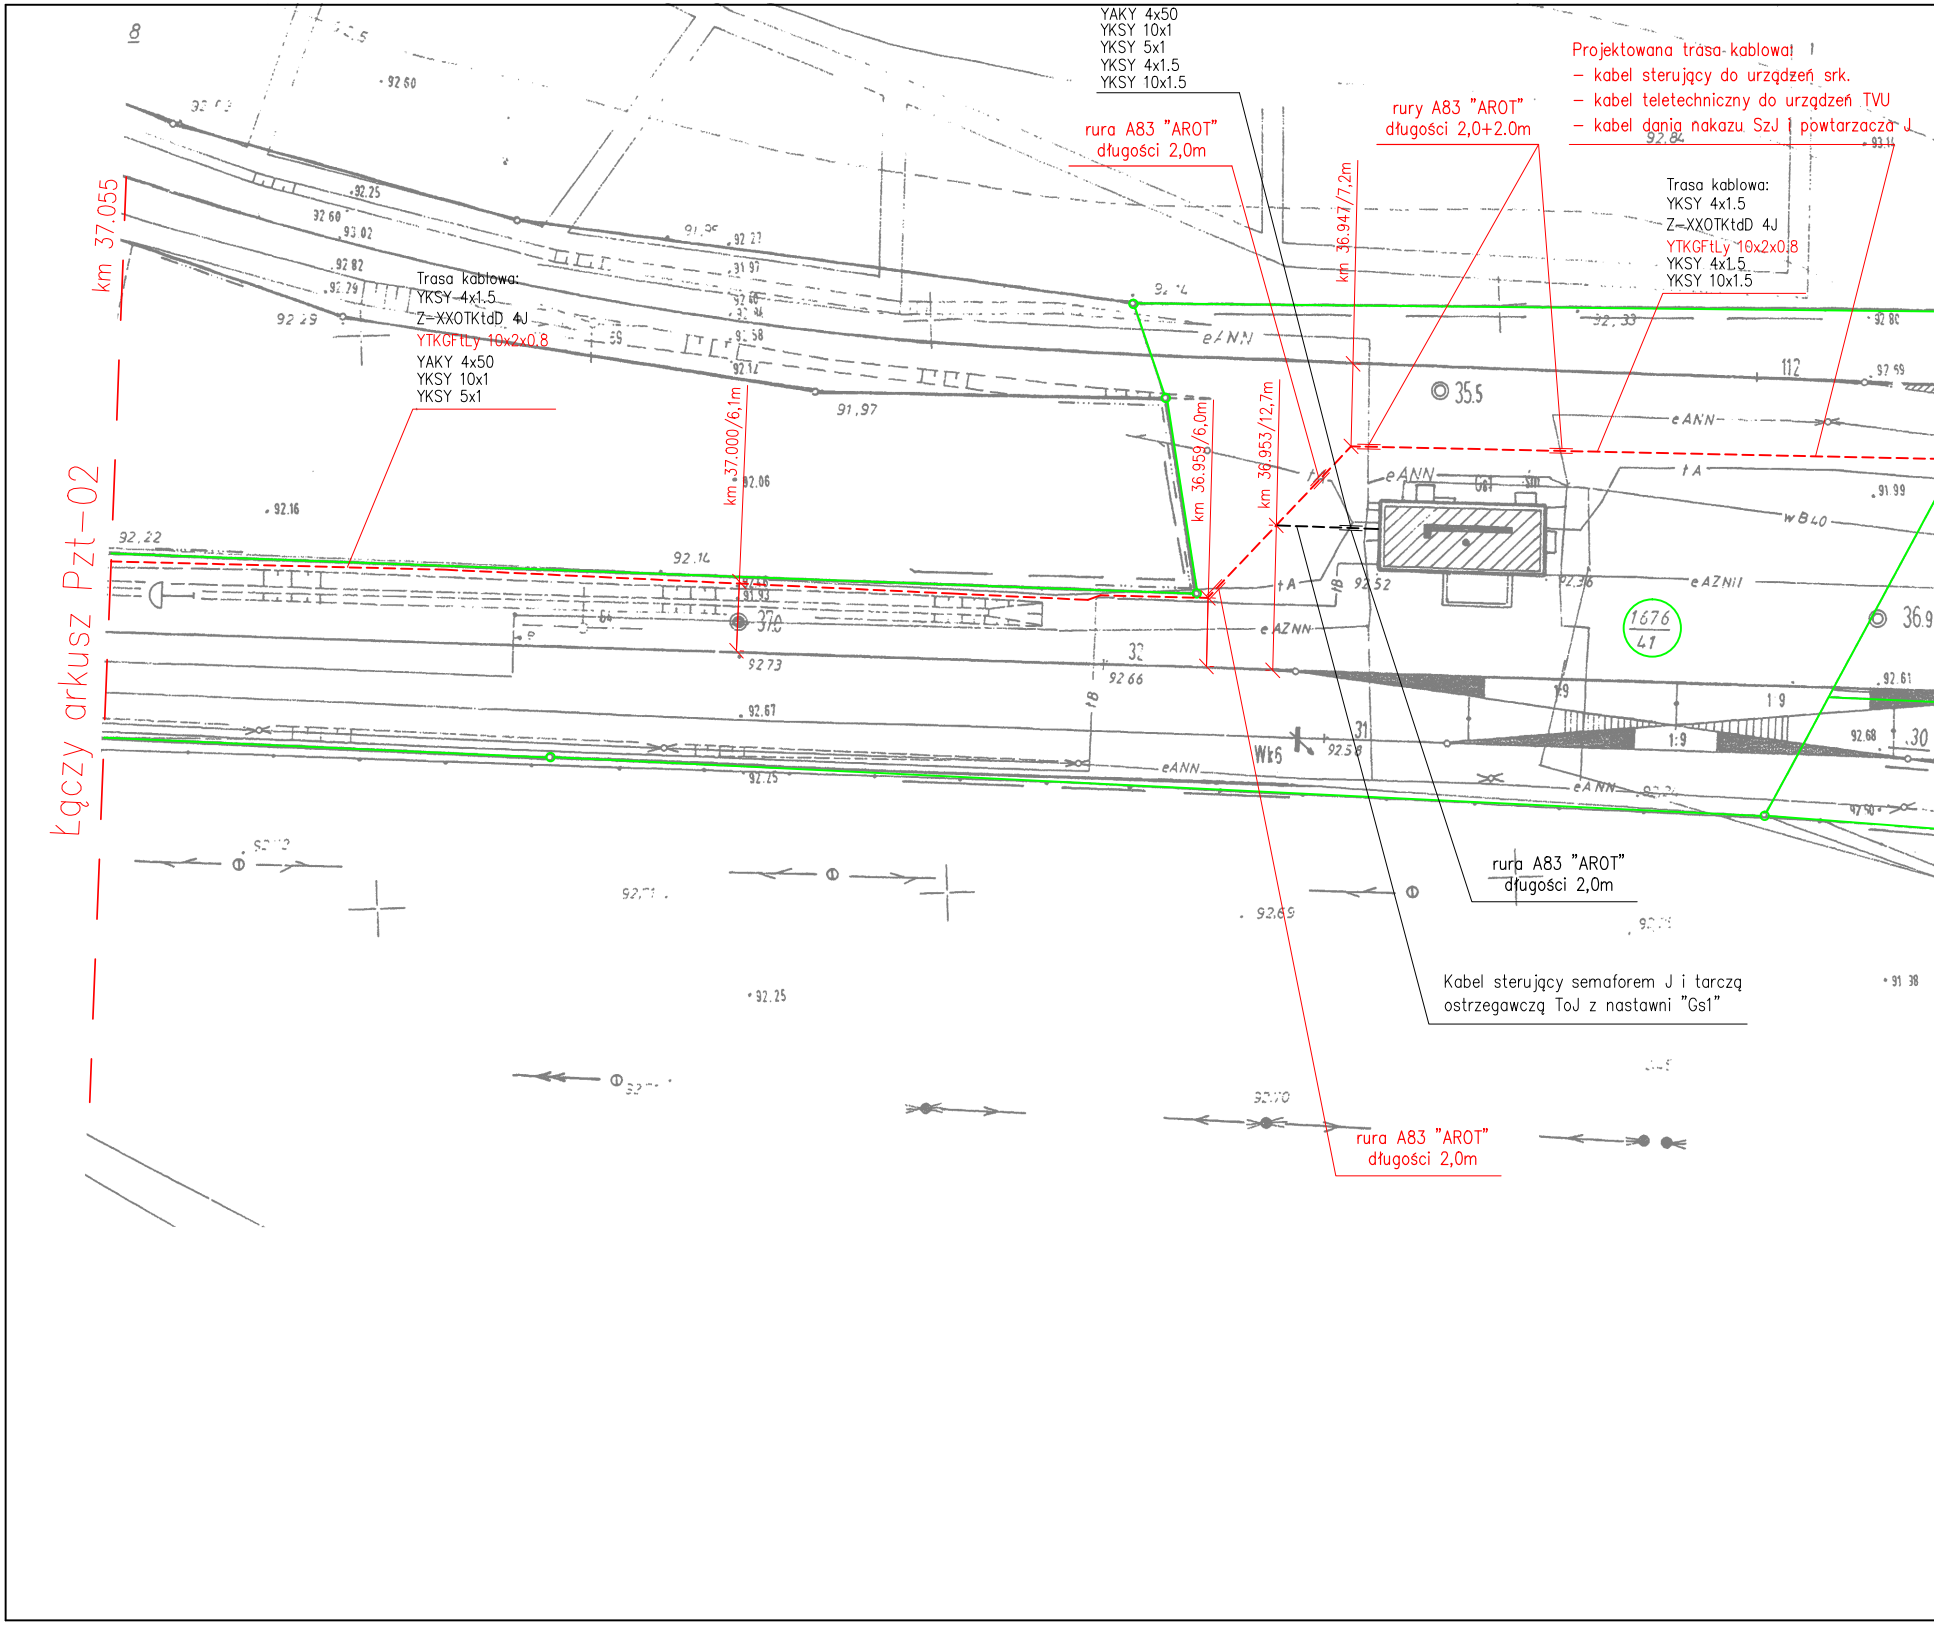
Projektowana trasa kablowa:
– kabel sterujący do urządzeń srk.
– kabel teletechniczny do urządzeń TVU
– kabel dania nakazu SzJ i powtarzacza J
YAKY 4x50
YKSY 10x1
YKSY 5x1
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5
rura A83 "AROT"
długości 2,0m
rury A83 "AROT"
długości 2,0+2.0m
Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5
Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YAKY 4x50
YKSY 10x1
YKSY 5x1
km 37.055
Łączy arkusz Pzt-02
km 37.000/6,1m
km 36.959/6,0m
km 36.953/12,7m
km 36.947/7,2m
Gs1
35.5
37.0
36.9
112
1676
41
1:9
Wk6
32
31
eANN
eAZNN
eAZNII
tA
tB
wB40
rura A83 "AROT"
długości 2,0m
Kabel sterujący semaforem J i tarczą
ostrzegawczą ToJ z nastawni "Gs1"
rura A83 "AROT"
długości 2,0m
8
92.60
92.25
92.60
93.02
92.82
92.79
92.29
92.27
91.97
92.58
92.12
91,97
92.06
92.16
92,22
92.14
91.93
92.73
92.67
92.25
92.66
92.52
92.58
92.69
92.25
92,33
92.80
92.59
91.99
92.84
93.14
92.61
92.68
91.38

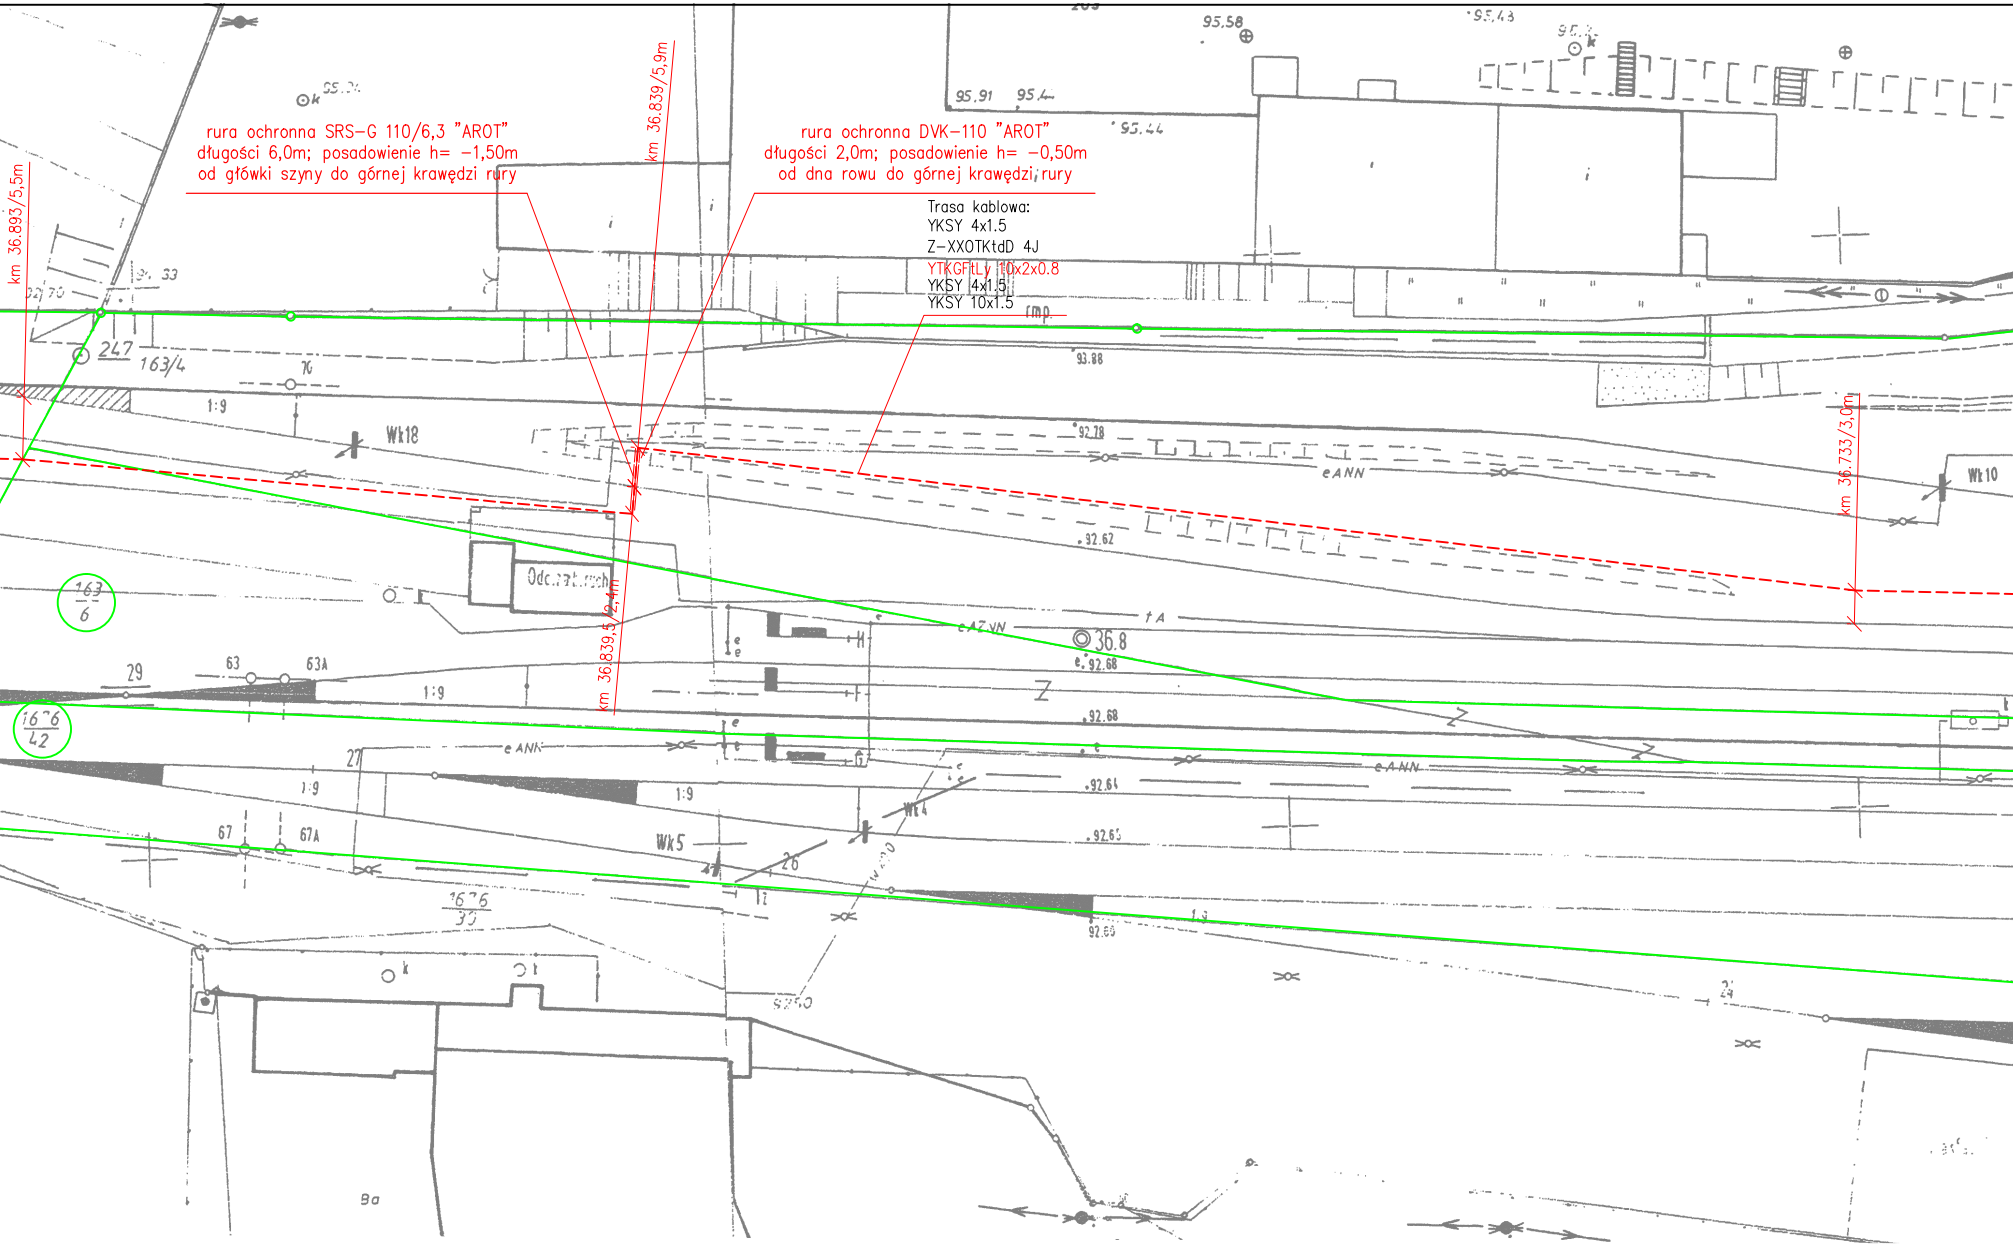

rura ochronna SRS-G 110/6,3 "AROT"
długości 6,0m; posadowienie h= -1,50m
od główki szyny do górnej krawędzi rury

rura ochronna DVK-110 "AROT"
długości 2,0m; posadowienie h= -0,50m
od dna rowu do górnej krawędzi rury

Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5

km 36.893/5,5m
km 36.839/5,9m
km 36.839,5/2,4m
km 36.733/3,0m
95.58
95.43
95.91
95.44
93.88
92.78
92.62
92.68
92.68
92.64
92.65
92.65
247
163/4
163/6
1676/42
1676/39
Wk18
Wk10
Wk5
Wk4
1:9
29
63
63A
27
67
67A
26
24
eANN
eAZ VN
36.8
rmp
Odc.
Ba

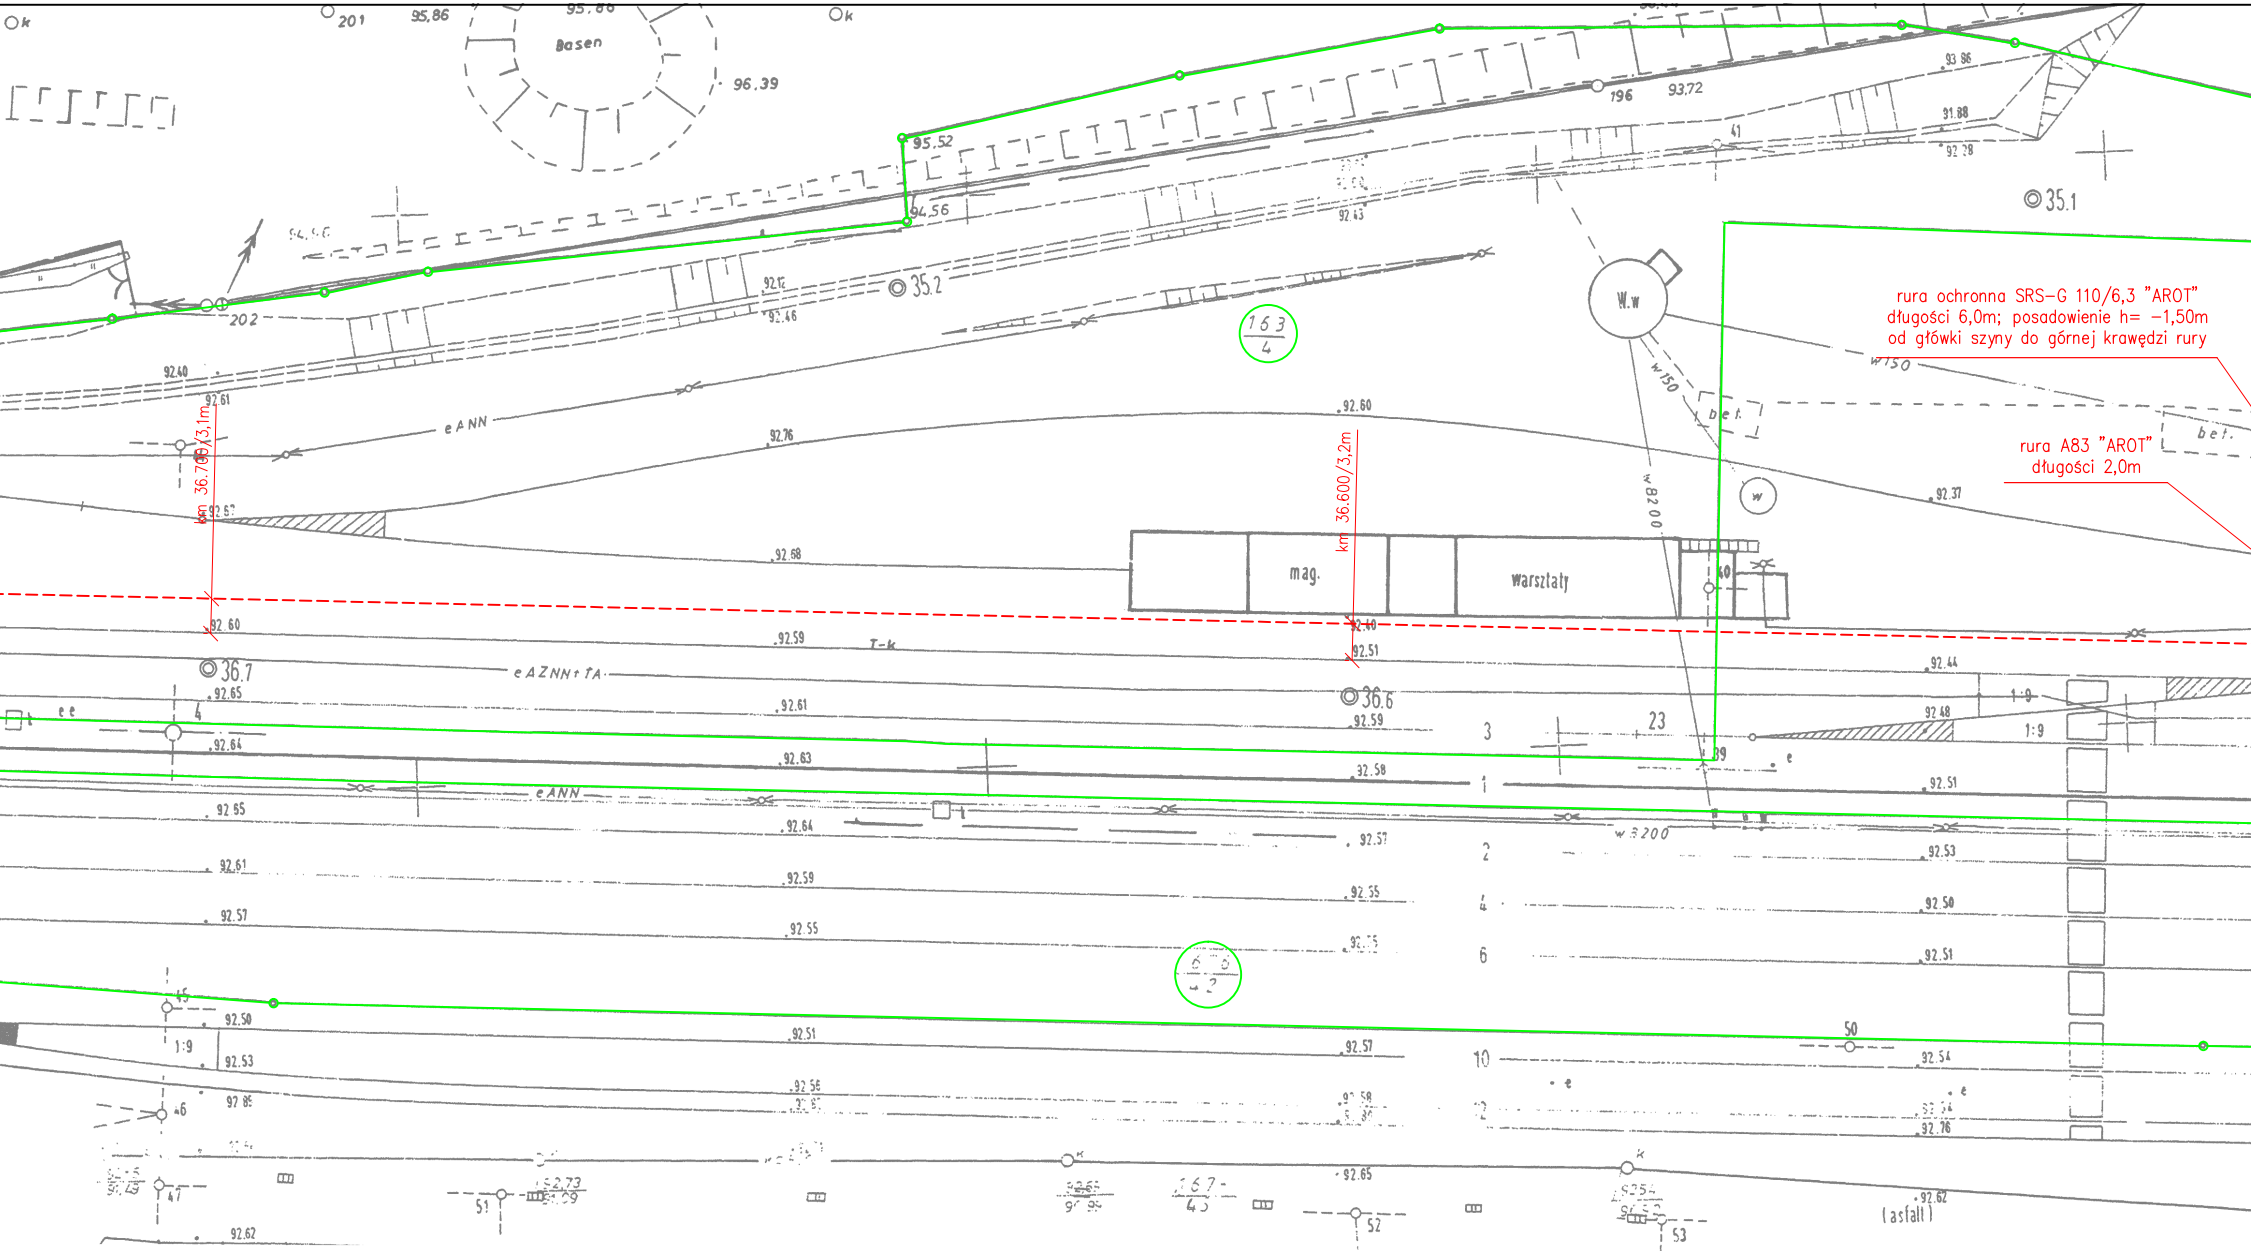
rura ochronna SRS-G 110/6,3 "AROT"
długości 6,0m; posadowienie h= -1,50m
od główki szyny do górnej krawędzi rury
rura A83 "AROT"
długości 2,0m
km 36.700/3,1m
km 36.600/3,2m
Basen
96,39
95,86
95,52
94,56
201
202
196
93,72
35.2
35.1
36.7
36.6
163
4
W.w
w150
w200
bet.
mag.
warsztaty
eANN
eAZNN+TA
T-k
92.60
92.76
92.37
92.61
92.57
92.59
92.65
92.64
92.63
92.55
92.51
92.58
92.44
92.48
92.53
92.50
92.54
92.76
92.62
92.65
1:9
3
23
1
2
4
6
10
39
40
41
45
46
47
50
51
52
53
(asfalt)

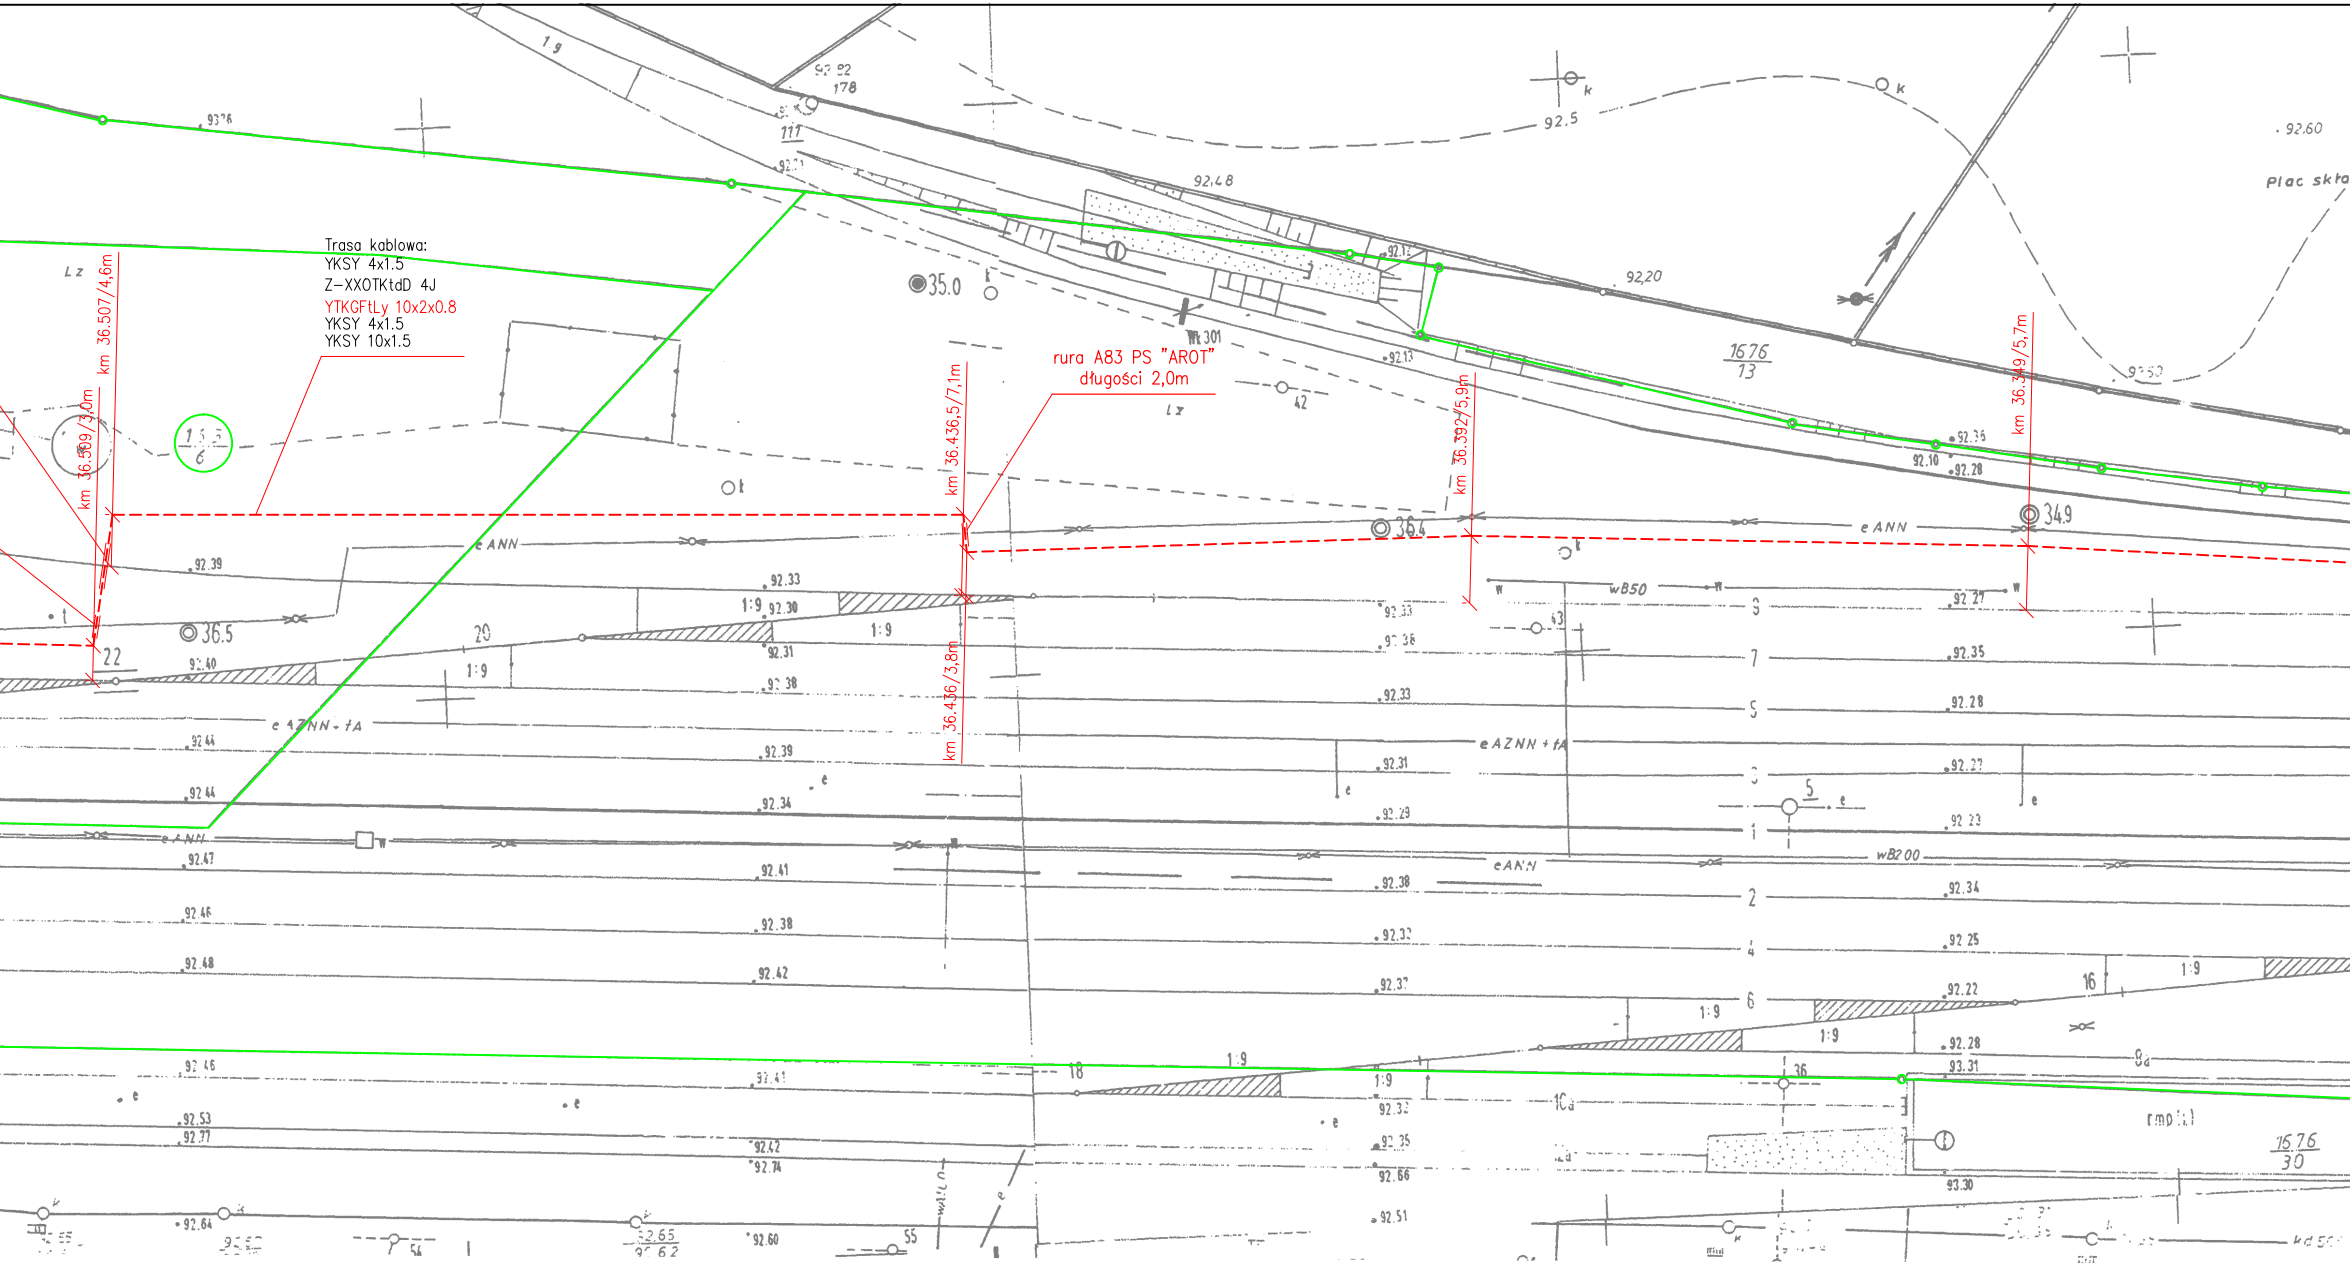
Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5
rura A83 PS "AROT"
długości 2,0m
km 36.507/4,6m
km 36.509/3,0m
km 36.436,5/7,1m
km 36.436/3,8m
km 36.392/5,9m
km 36.349/5,7m
35.0
36.5
36.4
34.9
92.5
92,48
92,20
Plac skła
1676
13
1576
30
e ANN
e AZNN + tA
wB50
wB200
1:9
22
20
18
16
36
5
Wk 301

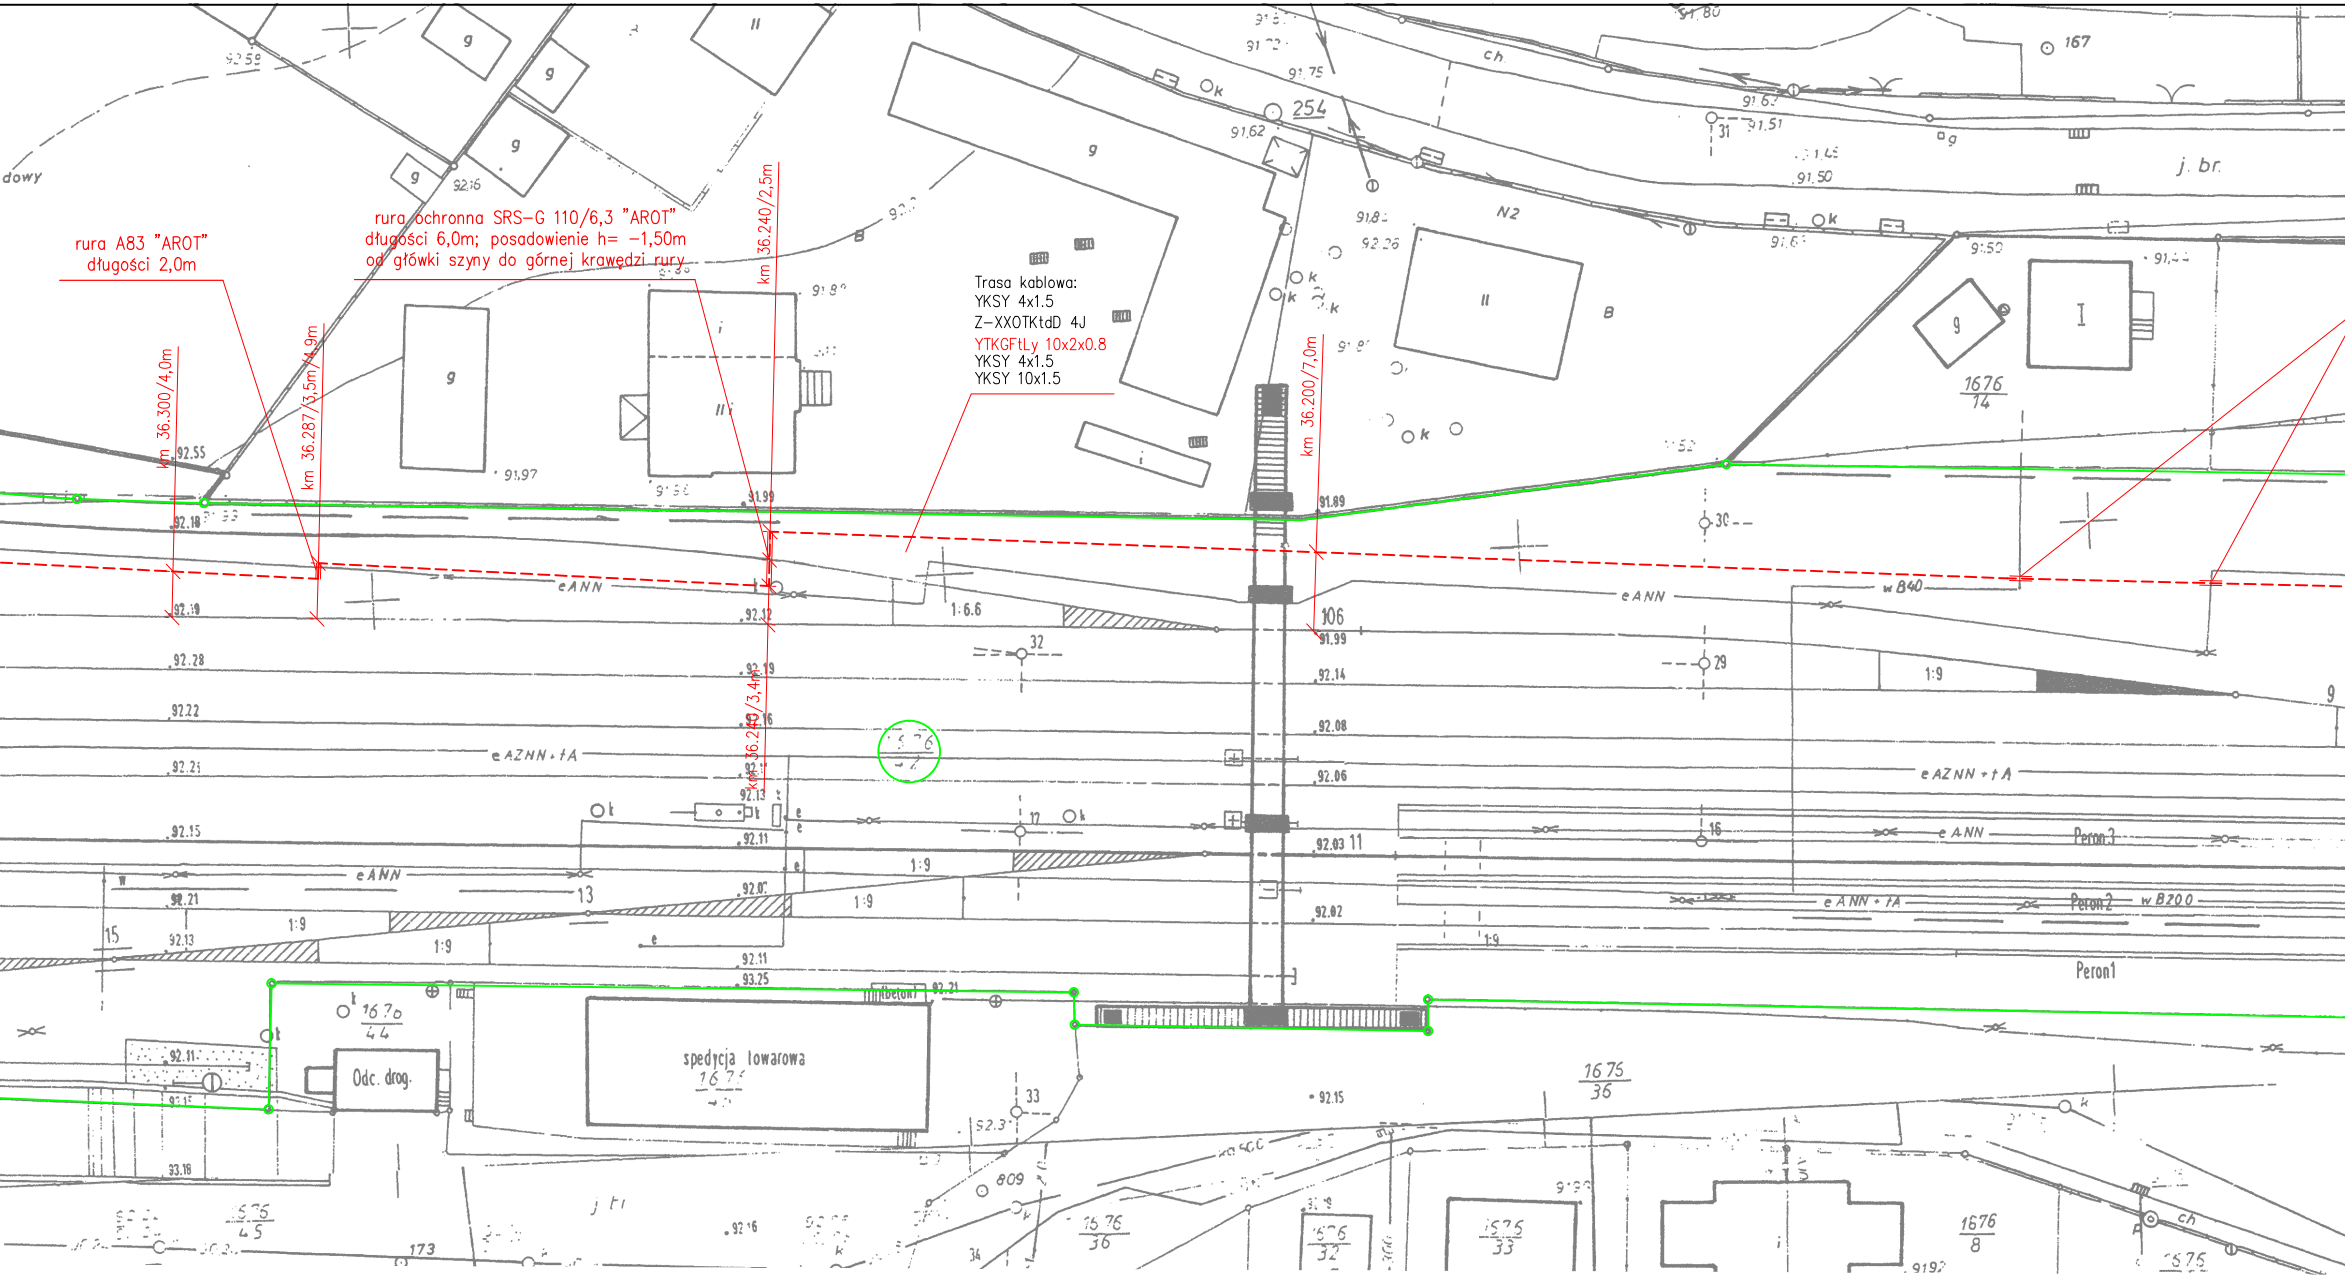

rura A83 "AROT"
długości 2,0m
rura ochronna SRS-G 110/6,3 "AROT"
długości 6,0m; posadowienie h= −1,50m
od główki szyny do górnej krawędzi rury
Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5
km 36.300/4,0m
km 36.287/3,5m/4,9m
km 36.240/2,5m
km 36.240/3,4m
km 36.200/7,0m
eANN
eAZNN+tA
1:6.6
1:9
spedycja towarowa
Odc. drog.
Peron 1
Peron 2
Peron 3
wB40
wB200
j. br.
254
167
1676/14
1676/36
1676/8
1676/44
1676/45
1676/32
1676/33
809
173
106
ch
N2
dowy

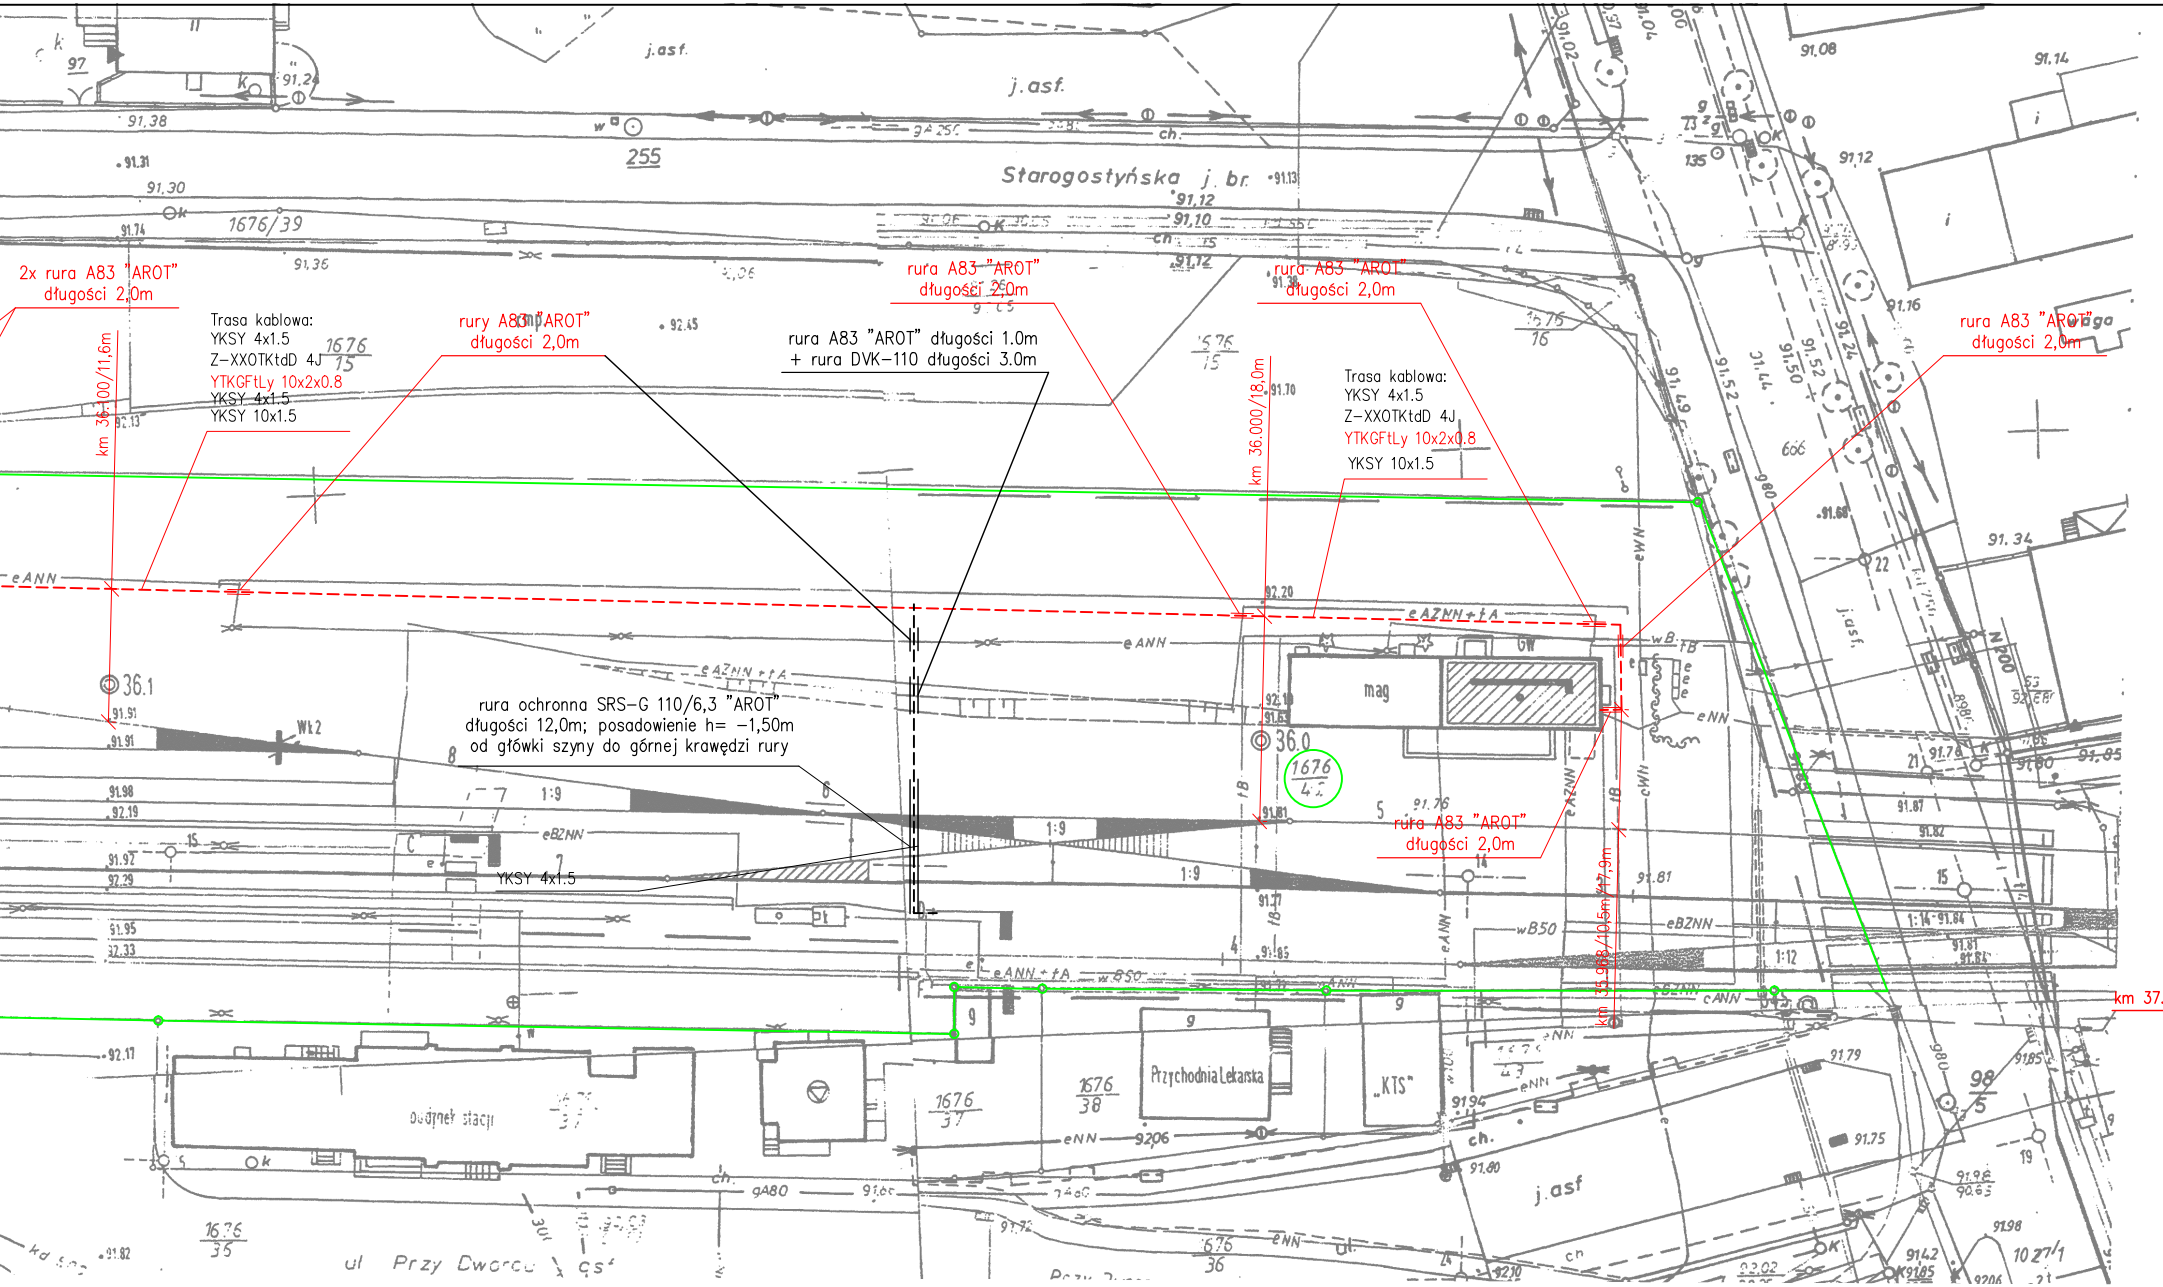
2x rura A83 "AROT"
długości 2,0m
Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5
rury A83 "AROT"
długości 2,0m
rura A83 "AROT" długości 1.0m
+ rura DVK-110 długości 3.0m
rura A83 "AROT"
długości 2,0m
rura A83 "AROT"
długości 2,0m
Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 10x1.5
rura A83 "AROT"
długości 2,0m
km 36.100/11,6m
km 36.000/18,0m
km 35.968/10,5m/17,9m
km 37.
rura ochronna SRS-G 110/6,3 "AROT"
długości 12,0m; posadowienie h= -1,50m
od główki szyny do górnej krawędzi rury
YKSY 4x1.5
rura A83 "AROT"
długości 2,0m
36.1
36.0
Starogostyńska j. br.
j.asf.
255
1676/39
1676
15
1675
16
1676
4
mag
GW
Przychodnia Lekarska
„KTS"
budynek stacji
1676
37
1676
38
1676
35
1676
36
ul. Przy Dworcu
j.asf
1:9
1:12
eANN
eAZNN+tA
eBZNN
wB50
cANN
eNN
Wk2
98
5
10 27/1

MAPA TERENU KOLEJOWEGO
Skala 1 :500
Linia kolejowa Jarocin – Kąkolewo km 35,96-37,30
Stacja : Gostyń

DER: N13-6511-126/2010
woj. : wielkopolskie
powiat : gostyński
gmina : Gostyń M.
obręb : Gostyń

Ark.	Nr dz.	Pow.(ha)	Właściciel	KW
9	1676/42	3,5323	Sk.P-wa-uż.wiecz. PKP S.A.	PO1Y/00035538/4
9	163/4	1,2452	Sk.P-wa-uż.wiecz. PKP S.A.	38005
9	163/6	0,4512	Sk.P-wa-uż.wiecz. PKP S.A.	37605
12	1676/41	1,4936	Sk.P-wa-uż.wiecz. PKP S.A.	PO1Y/00035538/4

Poziom odniesienia : Amsterdam
Stan aktualny na dzień **24.04.2010r.**

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego (Ustawa z dnia 17.05.1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 ust.2 Dz. U. Nr 20)

Nie wyklucza się występowania w terenie urządzeń podziemnych dla których brak było informacji budowlanych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji aparaturą geodezyjnej elektroniczną.

WYKONAWCA

BIURO USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Krzysztof Krzemiński
Os. Leśne 12B/44
62-028 Koziegłowy, tel. 0601712051
Krzysztof Krzemiński
geodeta uprawniony
upr. nr 12181

PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Poznaniu
Wydział Geodezji i Regulowania
Stanów Prawnych Nieruchomości
W obszarze oznaczonym na mapie linią
— — —
potwierdzono w terenie aktualność treści kolejowej mapy sytuacyjno-wysokościowej. Dokumenty potwierdzające aktualność zostały przyjęte do zasobu w dniu 10.05.2010 i zaewidencjonowano pod nr N13- 6511 -126/10
Niniejsza mapa może służyć
do celów projektowych
Poznań, dn. 10.05.2010

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Zbigniew Bielkowski
nr upraw. zawod. 9101

NACZELNIK
Wydziału Geodezji i Regulowania
Stanów Prawnych Nieruchomości
inż. Iwona Staśkiewicz

LEGENDA:

– – – – – –	linie kablowe
═══════	przepusty kablowe i rury ochronne
400/2,7m ⟋——⟋	odległość linii kablowej od osi najbliższego toru
———————	granica terenu, na którym realizowana będzie inwestycja

E═R═G s.c.
al. Niepodległości 8 pok. 421a
61-875 Poznań

Zadanie: **PROJEKT WYKONAWCZY**
Budowa przejazdu kat. A z odległości w km 37.228 linii kolejowej nr 360 Jarocin – Kąkolewo.

Temat: Budowa urządzeń rogatkowych

Opracował	mgr inż. Waldemar Maślankowski	PODPISY
Opracował	mgr inż. Bartosz Radomski	
Projektował	mgr inż. Tomasz Ratajczak ONB7-Z.1/98	
Sprawdził	mgr inż. Waldemar Koszczoł WKP/0381/POOE/09	

Nazwa rysunku
Plan plan sytuacyjno – wydokościowy
z planem tras kablowych i rozmieszczeniem
urządzeń przejazdowych.
Część II

Skala	1:500
Data	06.2011 r.
Nr rys.	Pw-02