


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ CIĄG PIESZO-ROWEROWY

zał. Nr 6.2

1 : 10

/cm/

PRZYLEGŁY DO POSESJI

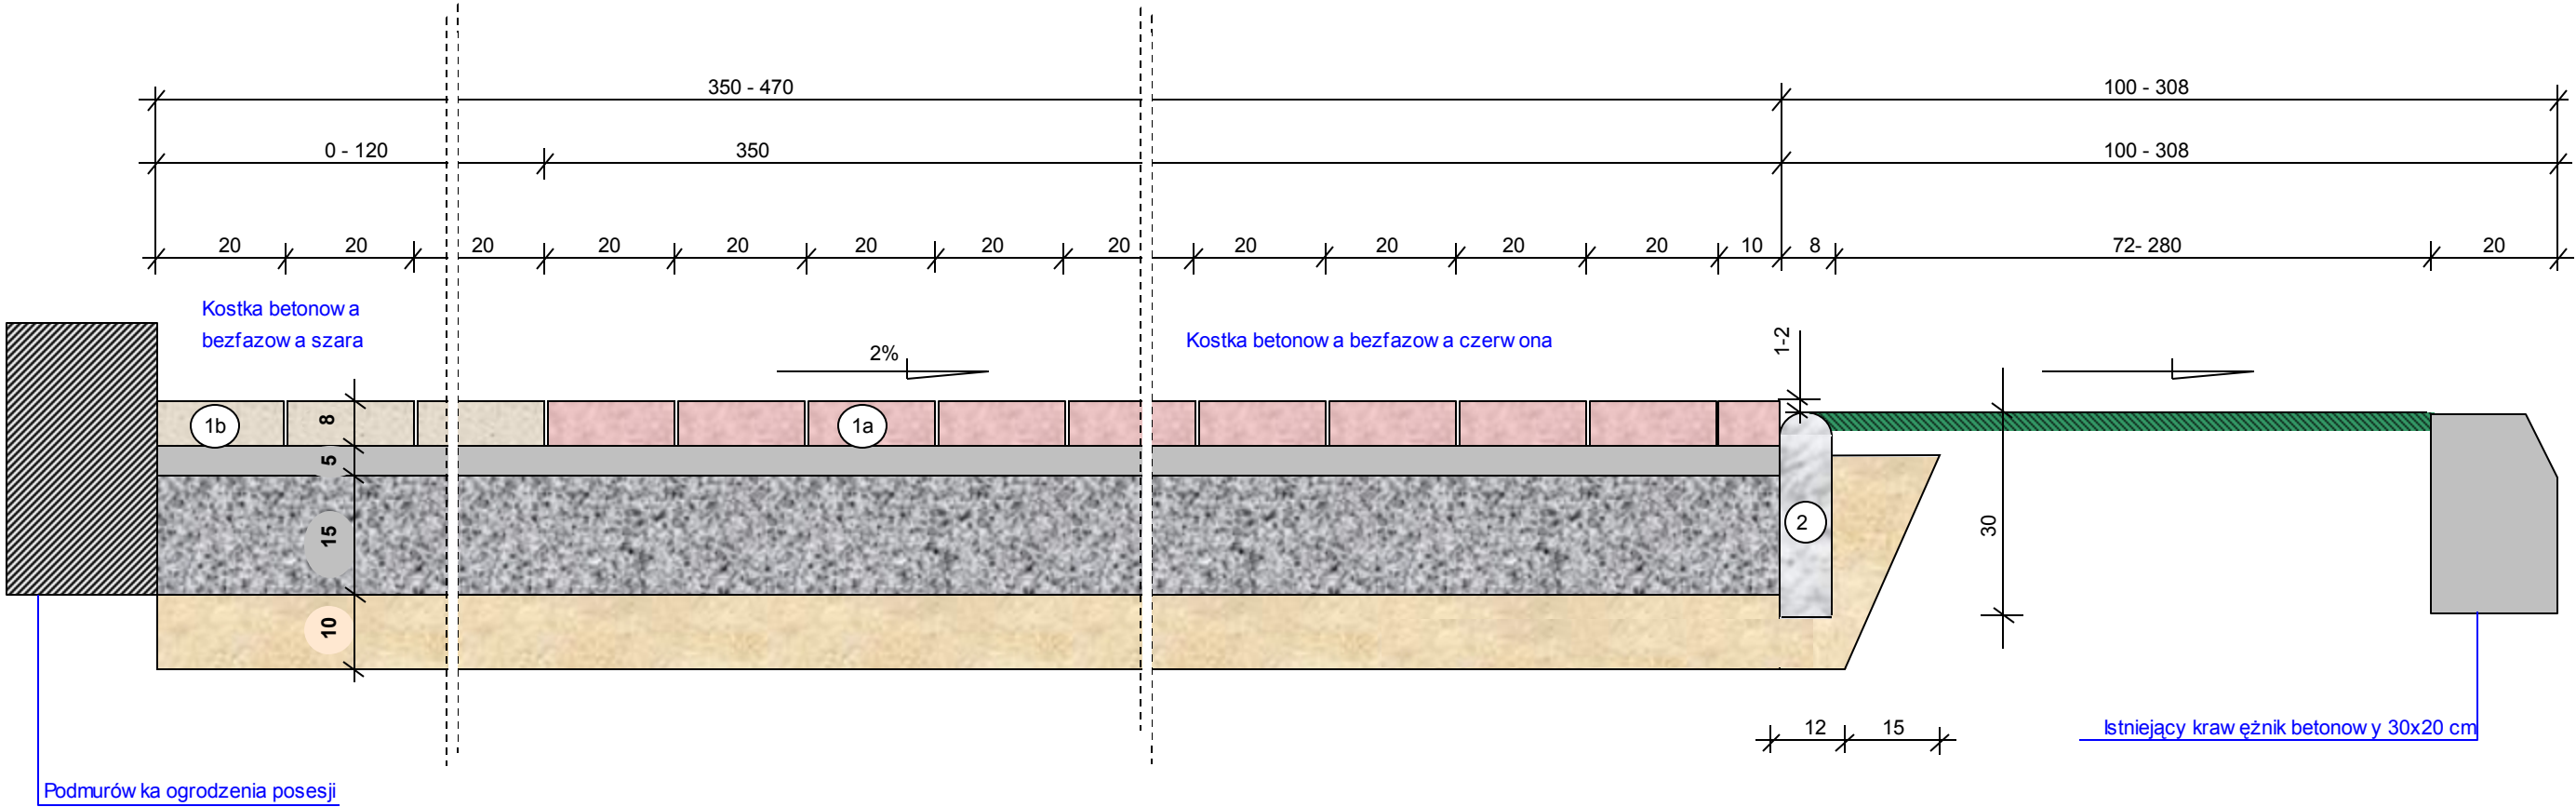

LEGENDA:

- 1a. Ścieżka rowerowa z kostki betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm spoiny wypełnione piaskiem
Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 15 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie na podsypce z piasku o gr. w-wy 10 cm
- 1b. Ścieżka rowerowa z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm spoiny wypełnione piaskiem
Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 15 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie na podsypce z piasku o gr. w-wy 10 cm
2. Obrzeże betonowe 30x8 /cm/ na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową

OBIEKT:
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA na ciąg pieszo-rowerowy ul. Poznańska Miasto Gostyń L = 1449 mb
INWESTOR :
Gmina Gostyń ul. Rynek 2 63-800 GOSTYŃ
PROJEKTOWAŁ:
mgr. inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. nr 341/82/Lo